Miele

DAH 4970 Sienna
Väggmonterad fläkt
med särskilt låga ljudnivåer och designpanel med patina brons-design



- Mieles mest tystgående frihängande fläkt med endast 50 dB*
- Unik användarkomfort – SmartControl och Con@ctivity
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Bekväm ståplats – med frontpanel i 898 mm bredd
- Designpanel med unik patina brons-design

* vid frånluft, läge 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3



EAN: 4002516804505 / Materialnummer: 12559460 /
Gamla materialnummer: 28H4970PNER

Allmän information	
Modellbeteckning	DAH 4970 Sienna
Tillverkarens materialnummer	12559460
EAN-nummer	4002516804505
Marknadsföringsklass	Platinum
Konstruktion	
Väggmonterad fläkt	•
Konstruktion och design	
Färg	Patina-brons
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 29
Design	
Kantuppsugning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Elektronisk styrning	•
Con@ctivity	Personligt anpassad
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
SmartControl	•
Styrning	SmartControl
På/Av-knapp	•
Boosterlägen	2
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Silence-paket	•
Smart Extras	
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Pushmeddelanden	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Google-röststyrning	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	28,2
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	D
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	2

DAH 4970 Sienna
Väggmonterad fläkt
med särskilt låga ljudnivåer och designpanel med patina brons-design



EAN: 4002516804505 / Materialnummer: 12559460 /
Gamla materialnummer: 28H4970PNER

Belysning	
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Belysningsstyrka i lux	260 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	215
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	315
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	415
Fläkteffekt boosterläge (m³/h)	660
Fläkteffekt boosterläge 2 (m³/h) enligt EN 61591	875
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	38,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	50,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	24,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	31,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	36,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	47,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	175
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	275
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	430
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591	625
Fläkteffekt boosterläge 2 (m³/h) enligt EN 61591	720
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	46,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	73,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	53,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	76,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	32,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	39,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	59,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	62,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Härdat säkerhetsglas	•
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, mm	830–1210

DAH 4970 Sienna
Väggmonterad fläkt
med särskilt låga ljudnivåer och designpanel med patina brons-design



EAN: 4002516804505 / Materialnummer: 12559460 /
Gamla materialnummer: 28H4970PNER

Totalhöjd för fläktkåpa i cirkulationsdrift i mm	420
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	830
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	1210
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	420
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm	420
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	898
Fläktkåpans höjd, mm	420
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	18,0
Fläktkåpans djup, mm	381
Längd anslutningskabel, m	1,3
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,22
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning tak	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Kallrasskydd	•

DAH 4970 Sienna
Väggmonterad fläkt
med särskilt låga ljudnivåer och designpanel med patina brons-design

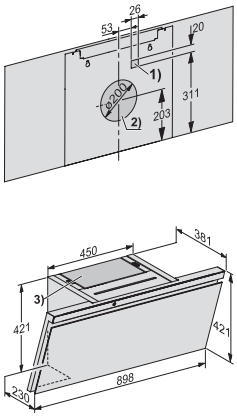

DAH4970, DAH4980 Installation drawings