DAC 2940 Stella
Takfläktar
880 mm | 685 m3/h | 61.0 dB(a) | Fjärrstyrning | Con@ctivity



- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- -
- Effektiv filtrering – fettfilter av rostfritt stål med 10 skikt
- Säker och enkel rengöring – Miele CleanCover



EAN: 4002516804710 / Materialnummer: 12564110 /
Gamla materialnummer: 28C2940HNER

Allmän information	
Modellbeteckning	DAC 2940 Stella
Tillverkarens materialnummer	12564110
EAN-nummer	4002516804710
Marknadsföringsklass	Platinum
Konstruktion	
Takfläktar	•
Konstruktion och design	
Färg	Mattvit
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 35-P
Design	
Kantuppsugning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Elektronisk styrning	•
Con@ctivity	Personligt anpassad
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
EasySwitch	•
På/Av-knapp	•
Boosterlägen	1
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Smart Extras	
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Pushmeddelanden	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Google-röststyrning	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	31,7
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	4
Belysning	
Antal x Watt	2 x 7,2 W
Belysningsstyrka i lux	525 lx

DAC 2940 Stella
Takfläktar
880 mm | 685 m3/h | 61.0 dB(a) | Fjärrstyrning | Con@ctivity



EAN: 4002516804710 / Materialnummer: 12564110 /
Gamla materialnummer: 28C2940HNER

Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	235
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	510
Fläkteffekt boosterläge (m³/h)	685
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	43,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	55,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	61,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	68,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	28,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	40,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	45,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	53,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m³/h) enligt EN 61591	165
Fläkteffekt steg 2 (m³/h) enligt EN 61591	325
Fläkteffekt steg 3 (m³/h) enligt EN 61591	425
Fläkteffekt boosterläge (m³/h) enligt EN 61591	525
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	46,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	70,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	59,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	65,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	31,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	44,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	196
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	196
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	196
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm	196
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	880
Fläktkåpans höjd, mm	196
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	16,7
Fläktkåpans djup, mm	500
Längd anslutningskabel, m	1,4
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,17


DAC 2940 Stella
Takfläktar
880 mm | 685 m3/h | 61.0 dB(a) | Fjärrstyrning | Con@ctivity



EAN: 4002516804710 / Materialnummer: 12564110 /
Gamla materialnummer: 28C2940HNER

Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning sida	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Reduceringsadapter från 150 till 125 mm Ø	•
Fjärrkontroll	•
Kallrasskydd	•

DAC 2940 Stella
Takfläktar
880 mm | 685 m3/h | 61.0 dB(a) | Fjärrstyrning | Con@ctivity

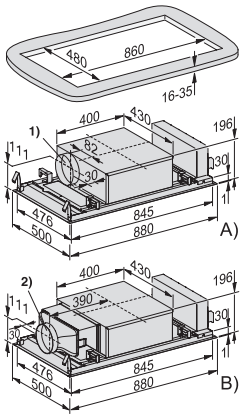

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings