DAC 4240 Stella Ambient
Takfläktar
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Fjärrstyrning | Con@ctivity | AmbientLight



- Enkel installation i cirkulationsdrift med Plug&Play
- Smidig hantering – tack vare Con@ctivity och medföljande fjärrstyrning
- -
- DynamicWhite – harmonisering av färgtemperatur med övrig belysning
- AmbientLight# – individuell, färgad belysning för en inbjudande atmosfär



EAN: 4002516804673 / Materialnummer: 12564130 /
Gamla materialnummer: 28C4240HNER

Allmän information	
Modellbeteckning	DAC 4240 Stella Ambient
Tillverkarens materialnummer	12564130
EAN-nummer	4002516804673
Marknadsföringsklass	Diamond
Konstruktion	
Takfläktar	•
Konstruktion och design	
Färg	Mattvit
Funktioner	
Typ av fläkt	ombyggbar
Nödvändigt extra aktivt kolfilter	DKF 35-P
Design	
Kantuppsugning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Elektronisk styrning	•
Con@ctivity	Personligt anpassad
Effektlägen (antal utan boosterläge)	3
EasySwitch	•
På/Av-knapp	•
Boosterlägen	2
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Indikering byte fettfilter	•
Indikering byte aktivt kolfilter	•
Silence-paket	•
Smart Extras	
AmbientLight	•
DynamicWhite	•
RemoteUpdate	•
AutoRefresh	•
Pushmeddelanden	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Google-röststyrning	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A++
PowerManagement-system	•
Årlig energiförbrukning i kWh/år	31,2
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C
Skötselkomfort	
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Filtersystem	
Antal fettfilter i rostfritt stål som kan diskas i maskin (10 lager)	4

DAC 4240 Stella Ambient
Takfläktar
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Fjärrstyrning | Con@ctivity | AmbientLight



EAN: 4002516804673 / Materialnummer: 12564130 /
Gamla materialnummer: 28C4240HNER

Belysning	
Antal x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Belysningsstyrka i lux	440 lx
Färgtemperatur i K	3500 Kelvin
Belysning med dimmerfunktion	•
Stämningsbelysning	•
Fläkt	
Dubbelsidigt fläktsug	•
Frånluft	
Fläkteffekt steg 1 (m^3/h) enligt EN 61591	235
Fläkteffekt steg 2 (m^3/h) enligt EN 61591	400
Fläkteffekt steg 3 (m^3/h) enligt EN 61591	510
Fläkteffekt boosterläge (m^3/h)	685
Fläkteffekt boosterläge 2 (m^3/h) enligt EN 61591	750
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	43,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	54,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	60,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	66,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	27,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	38,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	44,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	51,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	52,0
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt steg 1 (m^3/h) enligt EN 61591	165
Fläkteffekt steg 2 (m^3/h) enligt EN 61591	320
Fläkteffekt steg 3 (m^3/h) enligt EN 61591	420
Fläkteffekt boosterläge (m^3/h) enligt EN 61591	520
Fläkteffekt boosterläge 2 (m^3/h) enligt EN 61591	550
Ljudeffekt steg 1 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	45,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 1 pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudeffekt steg 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	58,0
Ljudeffekt steg 3 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	63,0
Ljudeffekt boosterläge 2 (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	69,0
Ljudtryck steg 1 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	30,0
Ljudtryck steg 2 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	42,0
Ljudtryck steg 3 (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	48,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	52,0
Ljudtryck boosterläge 2 (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	54,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Tekniska data	
Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, min. i mm	196

DAC 4240 Stella Ambient
Takfläktar
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Fjärrstyrning | Con@ctivity | AmbientLight



EAN: 4002516804673 / Materialnummer: 12564130 /
Gamla materialnummer: 28C4240HNER

Totalhöjd fläktkåpa, frånluft och extern fläkt, max. i mm	196
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, min. i mm	196
Totalhöjd fläktkåpa cirkulationsdrift, max i mm	196
Minsta avstånd över elektriska hällar, mm	450
Fläktkåpans bredd, mm	1165
Fläktkåpans höjd, mm	196
Minsta höjd över gashällar (max. 12,6 kW totaleffekt, brännare ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovikt i kg	21,4
Fläktkåpans djup, mm	500
Längd anslutningskabel, m	1,4
Skyddskontakt	•
Total anslutningseffekt, KW	0,19
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisningar	
Frånluftsanslutning sida	•
Diameter frånluftsstos, mm	150
Medföljande tillbehör	
Reduceringsadapter från 150 till 125 mm Ø	•
Fjärrkontroll	•
Kallrasskydd	•

DAC 4240 Stella Ambient
Takfläktar
1165 mm | 750 m3/h | 60.0 dB(a) | Fjärrstyrning | Con@ctivity | AmbientLight

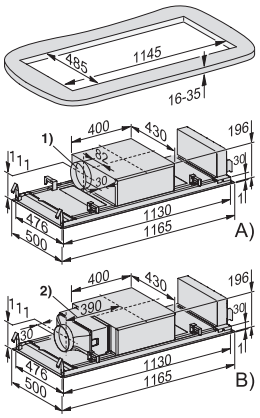

DAC2240, DAC4240 Installation drawings