

KFMC 3844 R MasterCool kyl/frys-kombination



- Livsmedel håller sig fräscha upp till fem gånger längre – MasterFresh Pro
- -
- Färsk mat utan oönskad lukt – #Longlife AirClean-system
- Isbitar för kalla drycker – IceMaker
- Praktisk belysning med eleganta LED-lampor – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914495 / Materialnummer: 12866630 /
Gamla materialnummer: 38384400EU2

Allmän information	
Modellbeteckning	KFMC 3844 R
Tillverkarens materialnummer	12866630
EAN-nummer	4002516914495
Marknadsföringsklass	Diamond
Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Belysning	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Användarkoncept	M Touch Pro
Sabbatläge	•
Fresh-system	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean-system	•
DynaCool	•
Semesterläge	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Antal IceMaker med färskvattenanslutning	1
IceMaker med färskvattenanslutning	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad gångjärn	•
Styreelektronik	
Exakt inställning	Kyl- och frystemperatur
Kyldelen kan stängas av	Nej
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Ja
SuperCool&AirClean	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	3
Ecoläge	•
QuickIce	•
Kylprodukt/-zon	
Höjdjusterbara hyllor av härdat glas, komplett bredd	1
Höjdjusterbara hyllor av härdat glas, halv bredd	2
Antal VeggieBoxar	1


KFMC 3844 R
MasterCool kyl/frys-kombination




EAN: 4002516914495 / Materialnummer: 12866630 /
Gamla materialnummer: 38384400EU2

Antal lådor	2
Dörrhylla för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	3
varav på teleskopskenor	2
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A-G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	280,00
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,76
Säkerhet	
Spillsäkra glashyllor	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	914
Max nischbredd i mm	914
Minsta nischhöjd i mm	2134
Max nischhöjd i mm	2134
Nischdjup i mm	610
Produktbredd i mm	895
Produkt höjd i mm	2123
Produkt djup i mm	608
Vikt, kg	229,0
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyl delens frontdörr i kg	47
Max. vikt på frysdelen frontdörr i kg	14
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	382
varav PerfectFresh-zon i l	60
4-stjärning fryszon, liter	197
Total nyttovolym, i l	579
Säkerhet vid strömavbrott i tim	19
Infrysningkapacitet i kg/24 tim.	14,00
Ljudnivåklass (A-D)	C
Ljudnivå i dB(A) re1pW	39
Energiförbrukning i milliampere (mA)	3000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	3,0
Byta lampa	Miele service
Medföljande tillbehör	
Isskopa	•


KFMC 3844 R MasterCool kyl/frys-kombination

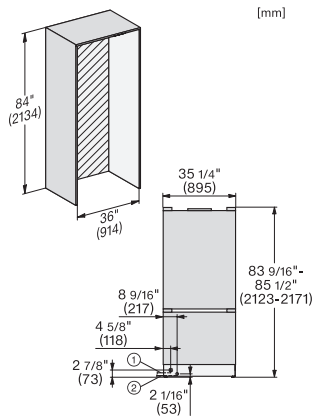


KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready

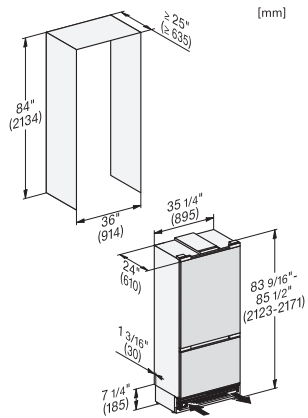


KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready

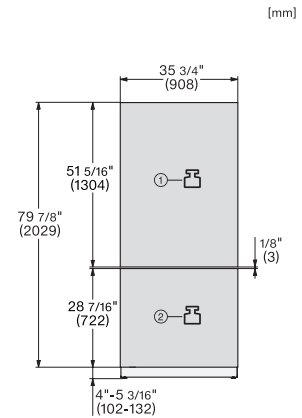


KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, front view

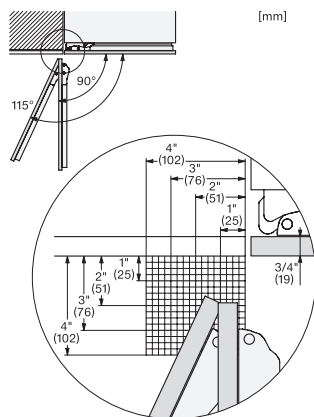

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge
clearance, installation

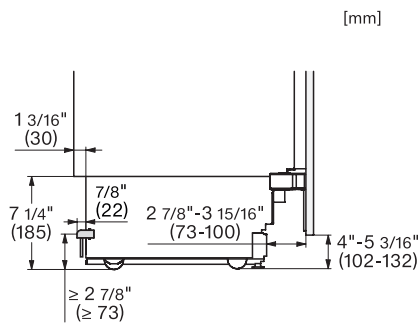

KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-
view bottom, installation

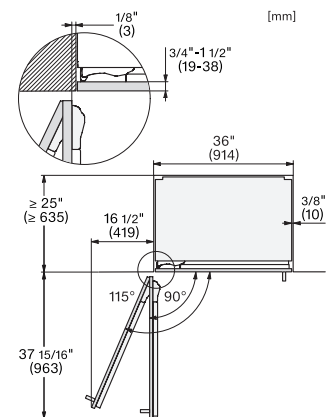

KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view