KM 8695-2 FL
Induktionshäll
936 mm | Induktion på hela ytan | M Sense-redo



- Induktion på hela ytan för upp till 6 kokkärl
- Exakta inställningar med 6 MultiSlide-reglage inklusive intelligent uppkoppling
- Förberedd för matlagningsassistent med M Sense-kokkärl – M Sense ready
- Korta uppvärmningstider tack vare boosterläge
- 936 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering

EAN: 4002516980001 / Materialnummer: 12953020 /
Gamla materialnummer: 26186954NER

Allmän information	
Modellbeteckning	KM 8695-2 FL
Tillverkarens materialnummer	12953020
EAN-nummer	4002516980001
Marknadsföringsklass	Platinum
Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktion
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Planmontering	•
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	1
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	6
1. kokzonen	
Position	Kan väljas fritt
Typ	Hela området
Storlek i mm	870x380
Maximal Booster-effekt i W	3650
Maximal effekt i W	2600
Användarkomfort	
Reglering via touchknappar	MultiSlide
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
M Sense ready	•
Markörfärg	Vit
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Intelligent kastrulligenkänning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Expertläge	•
Assistansprogram	•
Smart Extras	
Pushmeddelanden	•
Recept	•
NFC-parkoppling	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•


KM 8695-2 FL
Induktionshäll
936 mm | Induktion på hela ytan | M Sense-redo




EAN: 4002516980001 / Materialnummer: 12953020 /
Gamla materialnummer: 26186954NER

Effektivitet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,3
Anslutningseffekt i standbyläge i W	0,8
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	10
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	10
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	10
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Torkskydd	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	51 x 936 x 520
Mått (B x D) i mm	936 x 51 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	936
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått (B x D) vid ovanpåliggande montering i mm	916 mm x 500 mm
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	916/940 x 500/524
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	916 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	916
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	20
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	940
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	9,20
Längd anslutningskabel, m	1,6
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50 - 60
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	•

KM 8695-2 FL
Induktionshäll
936 mm | Induktion på hela ytan | M Sense-redo

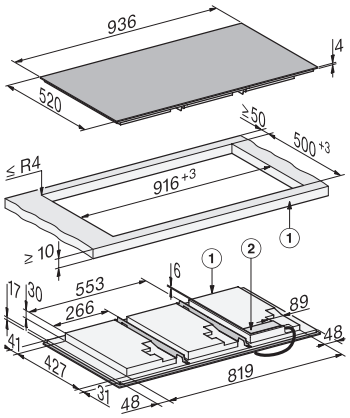

KM8695-2FL, KM8695-2FL MattFinish, surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing

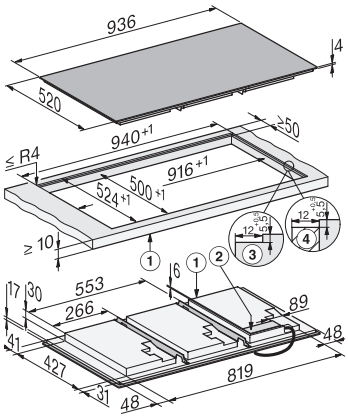

KM8695-2FL, KM8695-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation drawing)