KMDA 7473-1 FR Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
806 mm | Frånluftsdrift och cirkulationsdrift | SilenceMotor | Flex-kokzon



- Den tystaste TwoInOne hos Miele – Silence Motor
- Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Flex-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Flexibel installation – Plug&Play eller frånluftssystem



EAN: 4002516979753 / Materialnummer: 12970720 /
Gamla materialnummer: 26747376NER

Allmän information	
Modellbeteckning	KMDA 7473-1 FR Silence
Tillverkarens materialnummer	12970720
EAN-nummer	4002516979753
Marknadsföringsklass	Gold
Konstruktion	
Induktionshäll med integrerad fläkt	•
Funktioner	
Styrd frånluft med extra tillbehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
Styrd cirkulationsluft med extra tillbehör	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation)	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Ram av rostfritt stål runtom	•
Planmonterad fläkt	•
Färg täckgaller	Rostfritt stål
Färg fettfilter	Rostfritt stål
Utrustning av kokzon	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	4
Typ	Flex-kokzon
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x420
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
2. kokzonen	
Position	höger
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x420
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
Användarkomfort	
Reglering via touchknappar	ComfortSelect Plus
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Digital visning av effektsteg	•
Markörfärg	Gul

KMDA 7473-1 FR Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
806 mm | Frånluftsdrift och cirkulationsdrift | SilenceMotor | Flex-kokzon



EAN: 4002516979753 / Materialnummer: 12970720 /
Gamla materialnummer: 26747376NER

Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Indikering för mättnad kolfilter	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Smart Extras	
Recept	•
Smart Extras	
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Årlig energiförbrukning i kWh/år	31,3
Silence-motor	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i beredskapsläge i W	0,8
Fluiddynamisk effektivitetsklass	A
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk växling till frånläge i min	10
Tid till automatisk växling till standby i min	10
Tid till automatisk växling till nätverksanslutet standbyläge i min	10
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•
Torkskydd	•
Snabb rengöring av fläktens insida	•
Intensiv rengöring av fläktens insida	•
Frånluft	
Fläkteffekt läge min (m^3/h) enligt EN 61591	205
Fläkteffekt läge max (m^3/h) enligt EN 61591	533
Fläkteffekt intensivläge (m^3/h) enligt EN 61591	606
Ljudeffekt på minsta nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41
Ljudeffekt på maximal nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64
Ljudeffekt i boosterläge (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68
Ljudtrycksnivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	28,0
Ljudtryck på maximal nivå (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	51,0
Ljudtrycksnivå i intensivnivå (dB(A) re 20 µPa) enligt EN 60704-2-13	54,0


KMDA 7473-1 FR Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
806 mm | Frånluftsdrift och cirkulationsdrift | SilenceMotor | Flex-kokzon




EAN: 4002516979753 / Materialnummer: 12970720 /
Gamla materialnummer: 26747376NER

Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt läge min (m^3/h) enligt EN 61591	160
Fläkteffekt läge max (m^3/h) enligt EN 61591	475
Fläkteffekt boosterläge (m^3/h) enligt EN 61591	510
Ljudeffekt på minsta nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	46,0
Ljudeffekt på maximal nivå (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	70,0
Ljudtryck på minsta nivå (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	33,0
Ljudtryck på maximal nivå (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	55,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	57,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Anslutning för fönsterkontaktbrytare	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	806
Dimensioner, mm (höjd)	194
Dimensioner, mm (djup)	526
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780 mm
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500 mm
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	201
Vikt, kg	16
Total anslutningseffekt, KW	7,50
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50 - 60
Längd anslutningskabel, m	1,6
Medföljande tillbehör	
Anslutningskabel	•
Filter med aktiv kol DKF 35-P	•
Plug&Play-adapter	•


KMDA 7473-1 FR Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
806 mm | Frånluftsdrift och cirkulationsdrift | SilenceMotor | Flex-kokzon

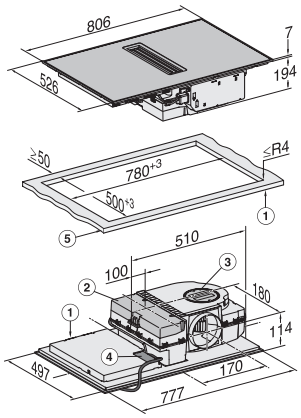


KMDA7272-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR, KMDA7473-1FR

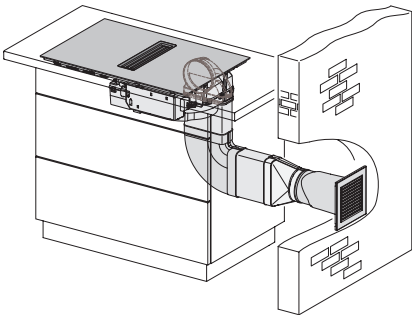


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

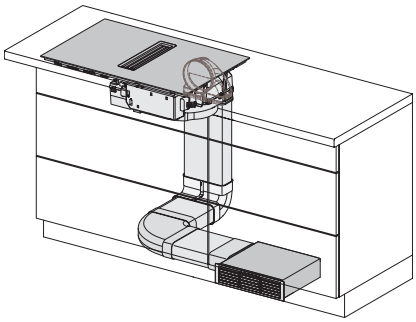


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

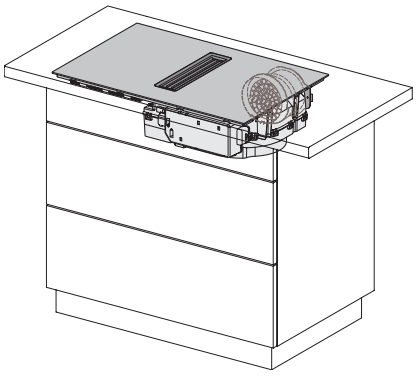


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

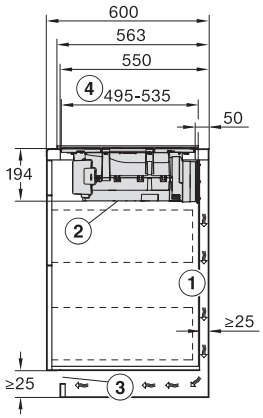


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play

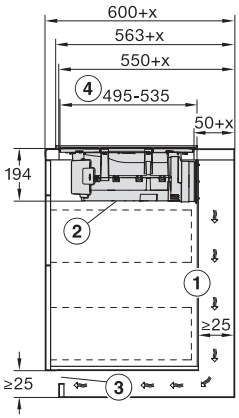


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X, Plug&Play

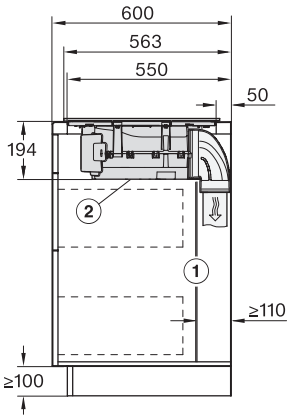

KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top

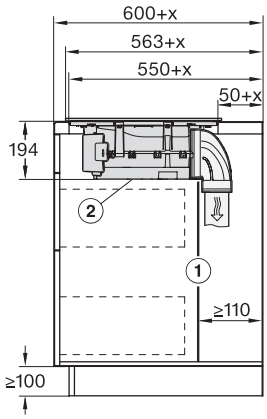


KMDA7272-1FR, KMDA7473-1FR, KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+X

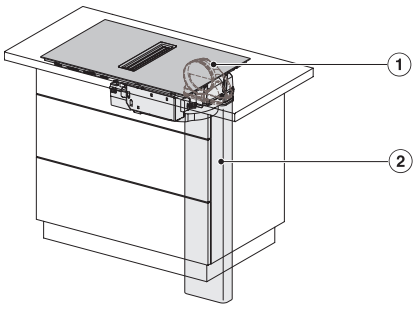


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis


KMDA 7473-1 FR Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
806 mm | Frånluftsdrift och cirkulationsdrift | SilenceMotor | Flex-kokzon

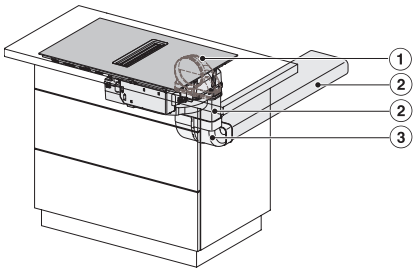


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis

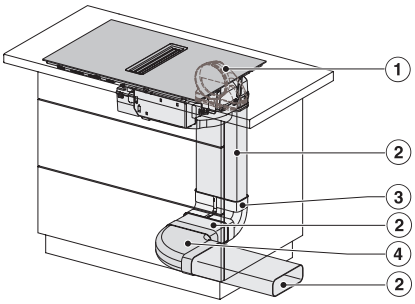


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis

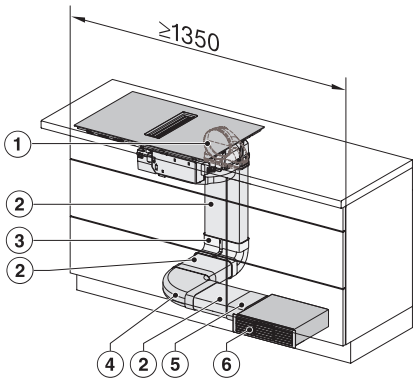


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air

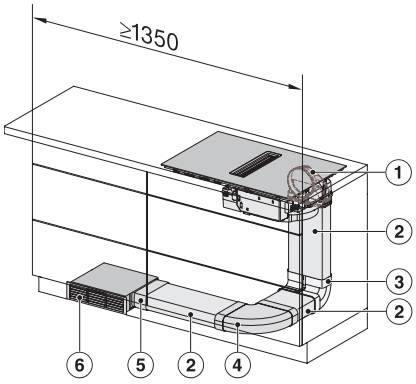


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air

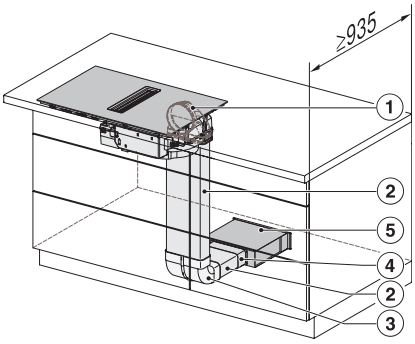


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air

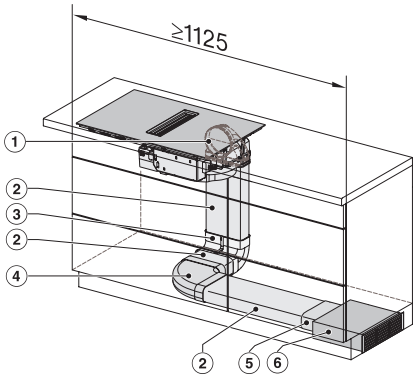


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air

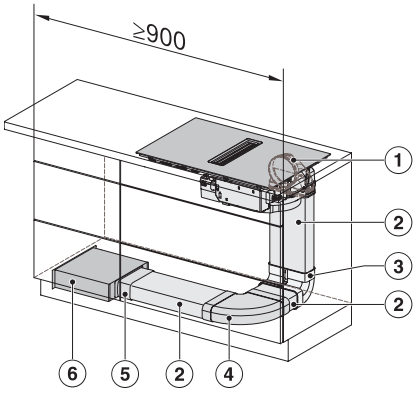

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air

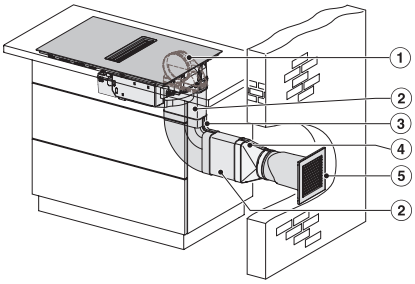


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air

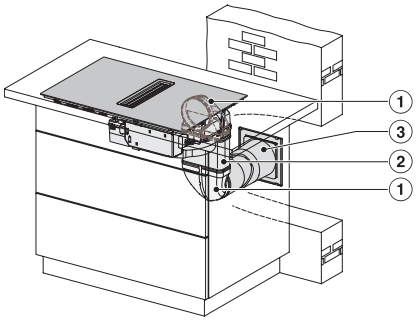


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air


KMDA 7473-1 FR Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
806 mm | Frånluftsdrift och cirkulationsdrift | SilenceMotor | Flex-kokzon

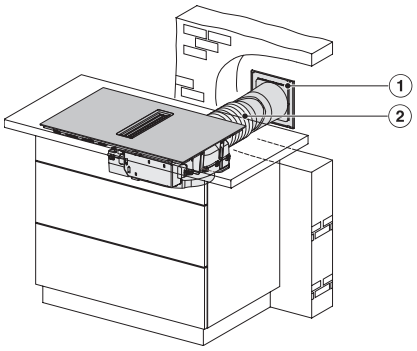


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air

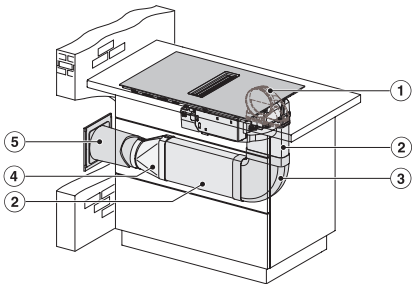


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL Mattfinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air

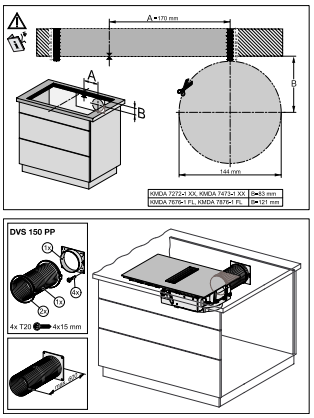


Installation plan DVS150PP

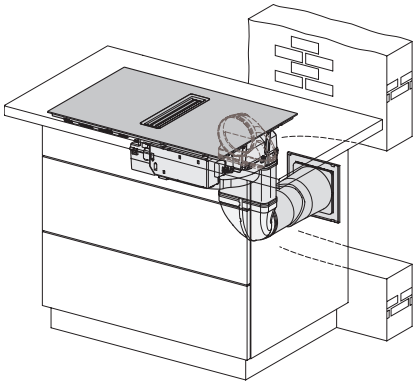


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air

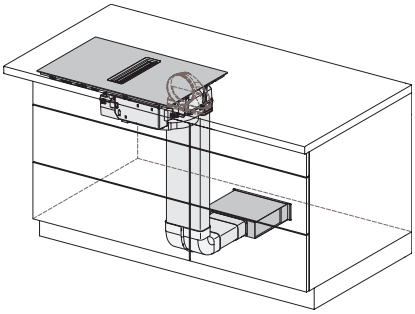


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

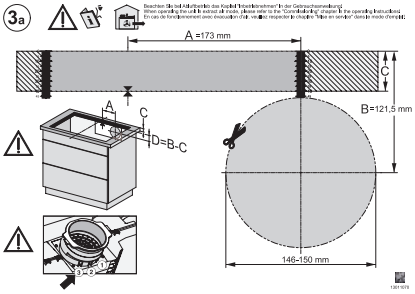

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template

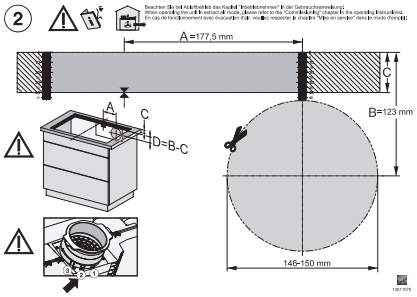

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template

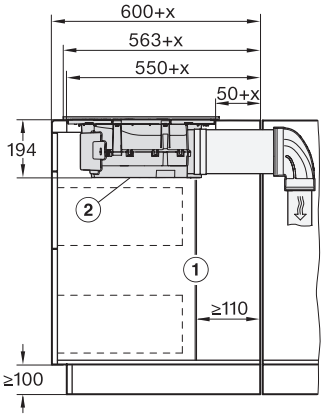

KMDA7473-1FR – Side view lying on top+X

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options