

iQ500, Helintegrerad kyl med frysack, 122.1 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI42LADD1



Medföljande tillbehör

1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KF40ZAX0 :
KF40ZSX0 Dörrbeklädnad i rostfritt stål
KSGGZM00 Butter box

Integrerat kylskåp med **** frysack, speciellt stabila dörrfack, starkt LED-ljus och autoAirflow för optimal matförvaring.

- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ softClosing: Kyldörren – alltid ordentligt stängd.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass¹: D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):
118 kWh/annum
Frysackens totala volym: 15 l
Kylfackens totala volym: 172 l
Ljudnivå, dB: 27 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: A
Inbyggd / fristående: Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel: Går att montera men tillval
Höjd: 1221 mm
Bredd: 558 mm
Djup: 548 mm
Nettovikt: 42.5 kg
Säkringsskydd: 10 A
Dörrhängning: Höger, omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 3
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
EAN kod: 4242003918081
Varumärke: Siemens
Produktnamn: KI42LADD1
Produktkategori: Kylskåp
Automatisk avfrostning: N/A
Typ av installation: Integrerad
Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ500, Helintegrerad kyl med frysack, 122.1 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI42LADD1

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 187 l
- Nettovolym kyl: 172 l
- Nettovolym frys: 15 l
- Fryskapacitet (24h): 3 kg
- Årlig energiförbrukning: 118
- Klimatklass: SN-ST
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 27 dB
- Förvaringstid vid strömbrott: 11 t

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- 1 kompressor / 1 kylkretslopp
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Utan Superfreeze-sektion
- Akustiskt dörrlarm

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- Kromat flaskställ
- 1 dörrhyllor
- 4 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- 1 hylla med lucka

Mått

- Mått: H 122 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill

Medföljande tillbehör


- 1 x Istärningsfack

iQ500, Helintegrerad kyl med
frysack, 122.1 x 55.8 cm, Platta
gångjärn med softClose
KI42LADD1


Måttskisser




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

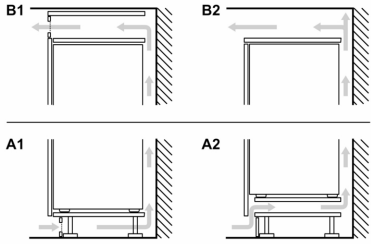

Mått i mm

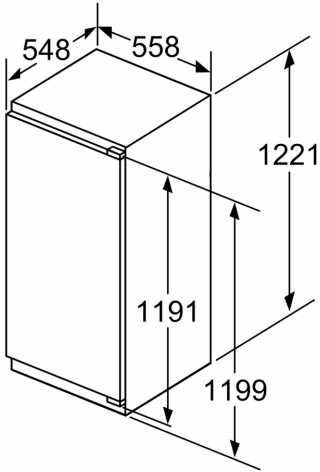



Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen


Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

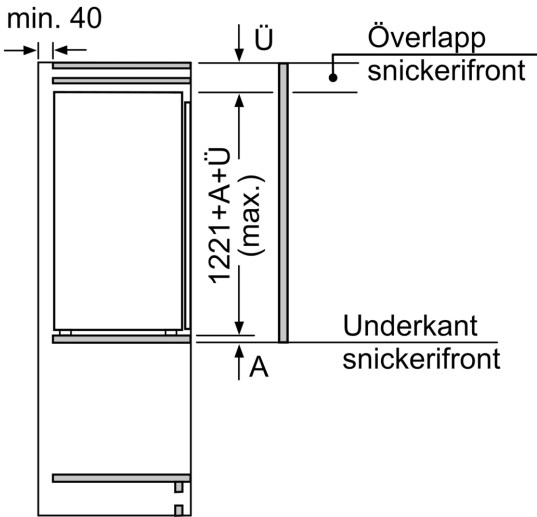

min. 40

Ü

Överlapp
snickerifront

1221+A+Ü
(max.)


A

Underkant
snickerifront

Mått i mm

Måttskisser

Mått i mm




A: ≥ 560 mm (rekommenderas)

B: Eluttag

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.