

## iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KI86VNFE0



GS6BZR00 :  
KS6BZR00    Bottle Rack  
KSGGZM00    Butter box

Kyl/frys för inbyggnad med lowFrost för mindre frostbildning.

- ✓ Fresh – smidig förvaring av frukt och grönsaker.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ 3 transparenta fryslådor, massor av utrymme och optimal översikt.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.

Energiklass: ..... E  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
 229 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 84 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 183 l  
 Ljudnivå, dB: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Ljudnivåklass: ..... B  
 Inbyggd / fristående: ..... Inbyggda  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 1772 mm  
 Bredd: ..... 541 mm  
 Djup: ..... 548 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 1775 x 560 x 550 mm  
 Nettovikt: ..... 52.7 kg  
 EAN kod: ..... 4242003945612  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Dörrhängning: ..... Höger, omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 1  
 Fläkt i kylan: ..... Nej  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 3  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Nej  
 Automatisk avfrostning: ..... N/A  
 Typ av installation: ..... Integrerad



## iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KI86VNFE0

### Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 267 l
- Årlig energiförbrukning: 229
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

### Design

- LED-belysning i kyldelen

### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Automatisk avfrostning i kyldelen

### Kyldel

- Nettovolym kyl: 183 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- 3 dörrhyllor

### Fräschhetssystem

- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten

### Frysdel

- Nettovolym frys: 84 l
- Fryskapacitet (24h): 4.2 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 9 t
- 3 transparenta frysbackar
- utan varningssignal
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel

### Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Teknisk information



- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Klimatklass: SN-ST
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Längd på elsladd: 230 cm

### Medföljande tillbehör

- 1 x Istärningsfack

## iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KI86VNF0

Mått i mm

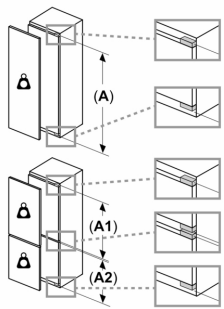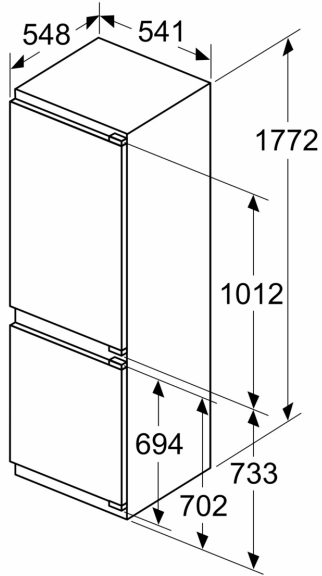

**Maxvikt för enhetens frontpaneler**

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

**Δ** Vikt


**A:** Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

**B:** Odämpat gångjärn, frontpanel i kg


**C:** Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

**D:** Möjlig extravikt i kg med förstärkningsats


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A1</b>	15	19	
<b>A2</b>	15	19	



**A:** Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
**B:** Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

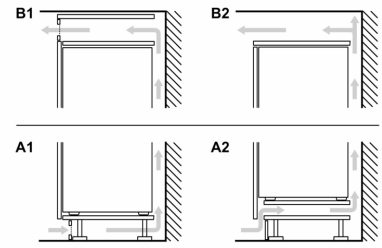


Mått i mm

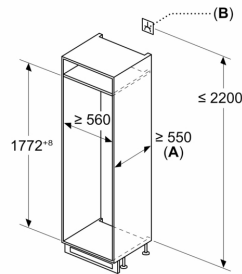

**A:**  $\geq 560 \text{ mm}$  (rekommenderas)


**B:** Eluttag

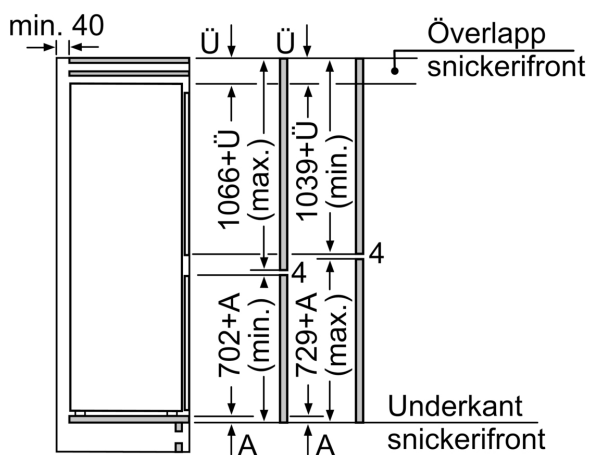

De angivna luckmåten gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

Mått i mm  
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

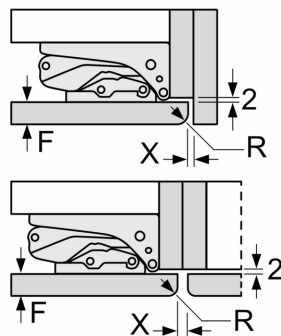

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.