

**Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIV86VFE1**



**Extra tillbehör**

KSZB6R00    Bottle Rack  
 KSZGGM00    Butter box

**Denna rymliga kombinerade kyl/frys med VitaFresh XXL håller maten fräsch längre.**

- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Low Frost:** Frostas av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.
- **Eco Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **VitaFresh XXL:** de extra stora och klimatkontrollerade kylskåpsfacken för frukt och grönsaker.
- **Door Open Alarm:** Påminner om dörren står öppen.

**Tekniska data**

Energiklass <sup>1</sup> :	..... E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	.. 229 kWh/annum
Frysackens totala volym:	..... 84 l
Kylfackens totala volym:	..... 183 l
Ljudnivå, dB:	..... 35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	..... B
Inbyggd / fristående:	..... Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	..... Går ej att montera
Höjd:	..... 1772 mm
Bredd:	..... 541 mm
Djup:	..... 548 mm
Nettovikt:	..... 53.8 kg
EAN kod:	..... 4242005214006
Säkringskydd:	..... 10 A
Dörrhängning:	..... Höger omhängbar
Spänning:	..... 220-240 V
Frekvens:	..... 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	..... 230.0 cm
Antal kompressorer:	..... 1
Antalet separata kylsystem:	..... 1
Fläkt i kylan:	..... Nej
Omhängbar dörr:	..... Ja
Antal flyttbara hyllor:	..... 3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	..... Ja
Automatisk avfrostning:	..... N/A
Installationstyp:	..... Integrerad



<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G

## Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIV86VFE1

**Denna rymliga kombinerade kyl/frys med VitaFresh XXL håller maten fräsch längre.**

---

### Förbrukning

- Nettovolym kyl: 183 l
- Nettovolym frys: 84 l
- Årlig energiförbrukning: 229
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

### Design

- LED-belysning i kyldelen

### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

### Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara

### Fräschhetssystem

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

### Frysdel

- LowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

### Mått



- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Teknisk information



- Dörrhängning höger, omhängbar

**Serie 4, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KIV86VFE1**

Mått i mm

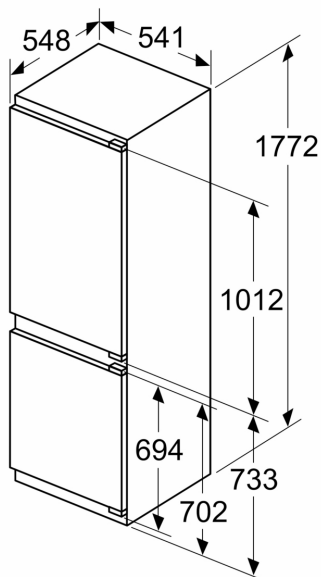

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

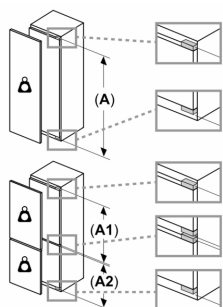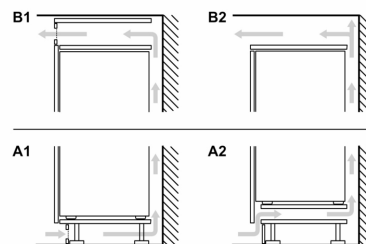

**Maxvikt för enhetens frontpaneler**

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt

A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm


B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg

C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg

D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mått i mm

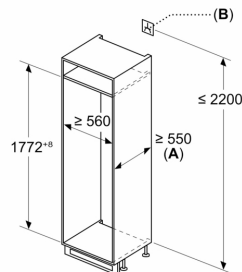


A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (rekommenderas)

B: Eluttag

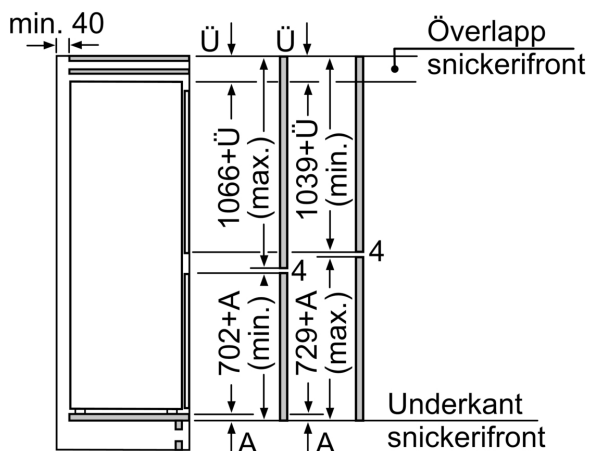

Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

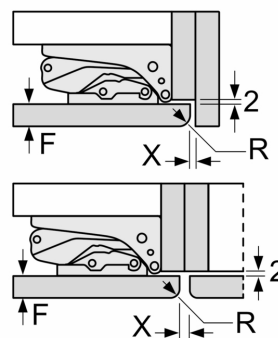

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

Mått i mm