

**Serie 6, Inbyggadskylskåp, 82 x 60 cm, Platta gångjärn med mjukstängning  
KUR21ADE0**



KFZ10AX0 :  
KUZ20SX0 Helintegrerad luckfront i rostfritt stål

**Kompakt inbyggt kylskåp med massor av utrymme för att hålla maten färsk: klimatkontrollerad yta, enkel åtkomst och dörrlarm.**

- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylen, för att skydda maten som redan är kall.
- **SuperCooling kyler snabbt mat och dryck. En knapptryckning är allt som krävs.**
- **Uppkoppling:** Övervaka och styr din kyl på distans via din smartphone eller surfplatta.

Energiklass: ..... E  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): ... 93 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 0 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 134 l  
 Ljudnivå, dB: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Ljudnivåklass: ..... B  
 Inbyggt / fristående: ..... Integrerat  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 820 mm  
 Bredd: ..... 598 mm  
 Djup: ..... 548 mm  
 Nischmått (H x B x D): ..... 820 x 600 x 550 mm  
 Nettovikt: ..... 28.9 kg  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Dörrhängning: ..... Höger omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 230.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 1  
 Fläkt i kylen: ..... Nej  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 1  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
 EAN kod: ..... 4242005390014  
 Varumärke: ..... Bosch  
 Produktnamn: ..... KUR21ADE0  
 Produktkategori: ..... Kylskåp  
 Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
 Installationstyp: ..... Integrerad



## **Serie 6, Inbyggadskylskåp, 82 x 60 cm, Platta gångjärn med mjukstängning KUR21ADE0**

**Kompakt inbyggt kylskåp med massor av utrymme för att hålla maten färsk: klimatkontrollerad yta, enkel åtkomst och dörrlarm.**

### **Förbrukning**

- Energiklass: E
- Total volume : 134 l
- Årlig energiförbrukning: 93
- Klimatklass: SN-T
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

### **Design**

- LED-belysning med soft start

### **Komfort och säkerhet**

- Elektronisk temperaturstyrning
- Akustiskt dörrlarm
- Semesterläge
- Energisparläge för halv belastning
- Home Connect: iService Remote -verktyget för fjärrdiagnostik, Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app, Software Update Appliance
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldel
- Rengöringsvänligt och ljust inerrum

### **Kyldel**

- Nettovolym kyl: 134 l
- 2 hyllor av säkerhetsglas
- 3 dörrhyllor
- Flaskhållare i x-djupt dörrfack
- Flaskhylla
- Sektion med skjutbart lock: separat förvaringsutrymme för till exempel flaskor

### **Fräschhetssystem**

#### **Teknisk information**

- Dörrhängning höger, omhängbar
- V
- Ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs
- Längd på elsladd: 230 cm
- Spänning: 220 - 240 V

#### **Mått**


- Nischmått (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Mått: H 82 x B 60 x D 55 cm

#### **Medföljande tillbehör**

**Serie 6, Inbyggnadskylskåp, 82 x 60 cm, Platta gångjärn med mjukstängning  
KUR21ADE0**

Mått i mm


Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

Mått i mm

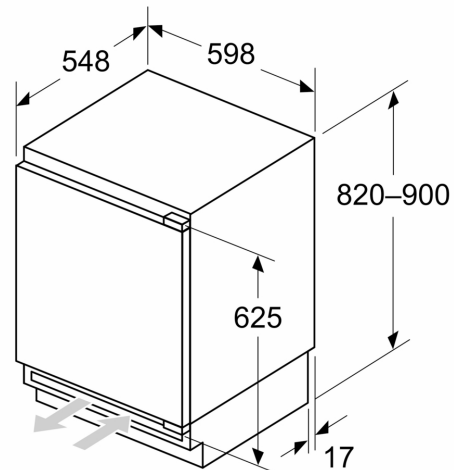


Mått i mm

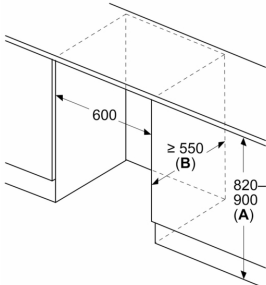

A: Underkonstruktionens höjd  
B:  $\geq 560$  mm (rekommenderas)


Det finns plats för elanslutning vänster och höger om enheten

Mått i mm

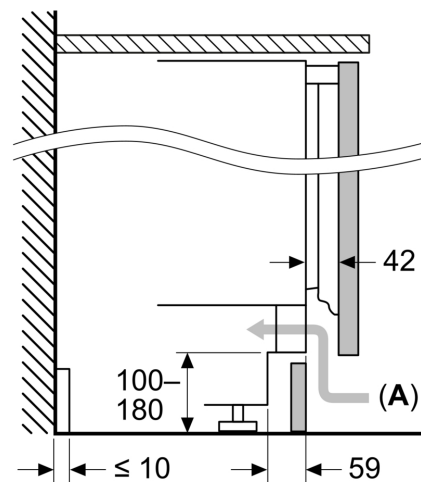

A: Luftintag  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>

### Maxvikt för enhetens frontpaneler

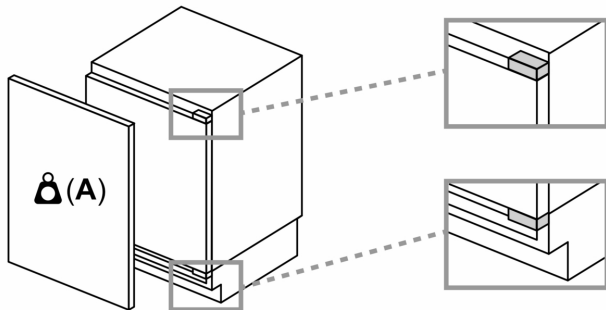

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

**A:** Vikt  $\leq$  12 kg