

## iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Inox-look LC63BBC30



### Extra tillbehör

LZ11FBB16 :  
LZ11FBI13 :  
LZ11FBK32 Skorstensförlängning vägg 1m

- ✓ 15 års tillgänglighet av reservdelar: Uthållig drift av produkterna.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Fläkteffekt: Kapaciteten på 400 m<sup>3</sup>/h ger ren luft vid matlagning.
- ✓ Tryckknappar: Enkel och intuitiv styrning av köksfläkstens inställningar.
- ✓ Dubbelfiltersystem: Två filter tar bort fett, ånga och starka lukter.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Färg skorsten: .....Inox-look  
 Konstruktion: ..... Vägghängd  
 Anslutningskabelns längd: ..... 130 cm  
 Höjd: ..... 60 mm  
 Minsta avstånd till elektrisk häll: ..... 550 mm  
 Minsta avstånd till gashäll: ..... 650 mm  
 Nettovikt: ..... 11.7 kg  
 Typ av reglage: ..... Mekanisk  
 Antal hastighetsinställningar: ..... 3  
 Max kapacitet: ..... 400 m<sup>3</sup>/h  
 Max luftflöde recirkulation: ..... 361 m<sup>3</sup>/h  
 Max luftflöde: ..... 400 m<sup>3</sup>/h  
 Antal lampor: ..... 2  
 Ljudnivå, dB: ..... 67 dB(A) re 1 pW  
 Diameter på luftutlopp: ..... 150 mm  
 Material för fettfilter: ..... Tvättbart rostfritt stål  
 EAN kod: ..... 4242003976227  
 Anslutningseffekt: ..... 100 W  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Typ av installation: ..... Vägghämonterad



## iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Inox-look LC63BBC30

### Beskrivning

#### Design:

- Inox-look, boxDesign
- Vägghängd
- För frånluft eller kolfilterdrift

#### Huvudfunktioner:

- Shaded-pole motor
- 2 x LED 1.5W
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 293 lux
- 2 fettfilter av metall.

#### Komfort:

- Tryckknappar för fläkeffekt och belysning
- 3 hastigheter

#### Rengöring:

- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert
- Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck

#### Frånluftsläge:

- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
- Läge 1: utsugningskapacitet 183 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 50 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 260 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 59 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 400 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 67 dB (A) re1pW
- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 52.1 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: E
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

#### Recirkulationsläge:

- För recirkulationsdrift behövs Long-life Clean Air recirkulationssats (tillbehör)
- Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen.
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i cirkulationsläge med Long-life Clean Air-återcirkulationskit (finns som tillbehör):
- Läge 1: utsugningskapacitet 167 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 51 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 248 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 61 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 361 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 68 dB (A) re1pW

#### Teknisk information and hållbarhet:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 100 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Hållbarhet:
- Tillverkad i Tyskland; producerad på en CO<sub>2</sub>-neutral produktionsanläggning

- Miljövänlig förpackning
- Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd


#### Planerings- och installationsinformation:

- Lättare montering tack vare den enkla installationsmetoden
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 635-895 x 598 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diameter rör Ø 150 mm
- Anslutningskabel 1.3 m


## iQ100, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Inox-look LC63BBC30

### Måttskisser

Mått i mm  
Enheten är i evakueringsläge

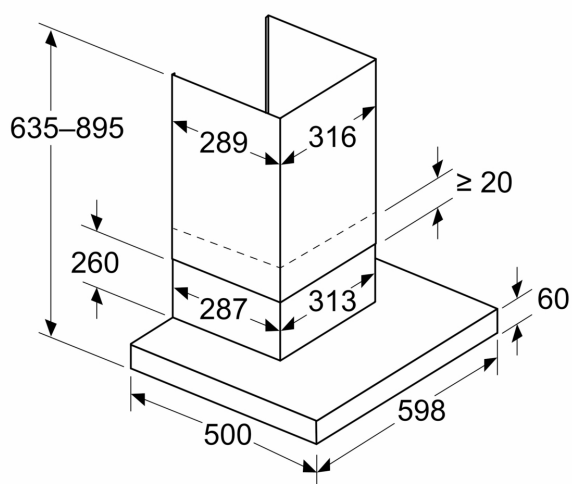


Mått i mm  
Luftcirkulationsvy

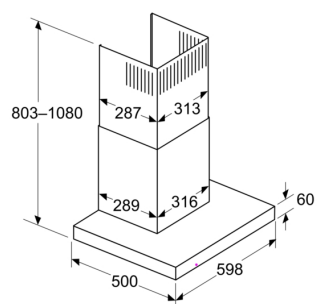


Cirkulationsläge med luftcirkulationssats  
(Luftcirkulationssatsen finns bara som separat tillbehör)

Mått i mm

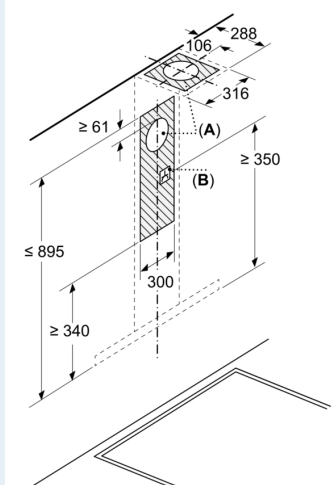

A: Evakuering  
B: Elanslutning

Mått i mm  
Vägginstallation med skorsten

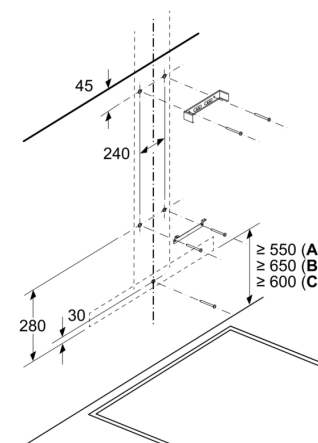

A: EI  
B: Gas - från grytgallrets överkant  
C: EI - för Australien och Nya Zeeland

## Måttskisser

Mått i mm  
**Väggpaneldjup**

∅ 150

