

Nedsänkingsram, 538 mm LZ46600



- ✓ Nedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- ✓ För montering direkt på köksväggen eller i förstärkt överskåp
- ✓ Grepplist, passar underbyggnadsfläktar
- ✓ Passar till D46PU54X0, D49PU54X0

Beskrivning

Tekniska data

Emballagemått (H x B x D): 85x525x630 mm
Pallmått i cm (H x B xD): 140.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall: 30
Nettovikt: 2.8 kg
Bruttovikt: 4.9 kg
EAN kod: 4242003730737



Nedsänkingsram, 538 mm LZ46600



Beskrivning

Extra tillbehör



- Nedsänkingsramen låter den utdragbara fläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
- För montering direkt på köksväggen eller i förstärkt överskåp
- Grepplist, passar underbyggnadsfläktar
- Passar till D46PU54X0, D49PU54X0

Nedsänkingsram, 538 mm
LZ46600

Måttskisser

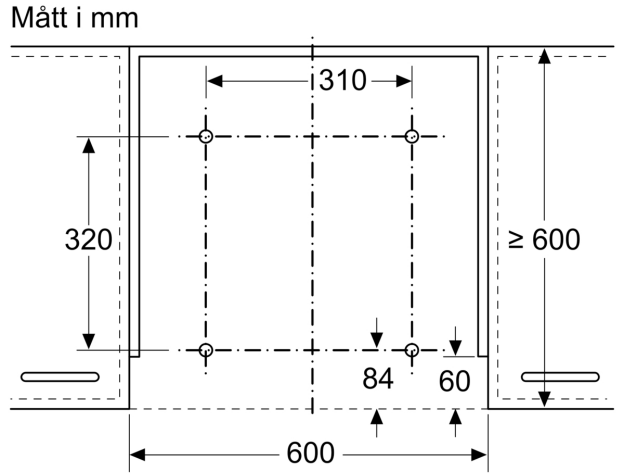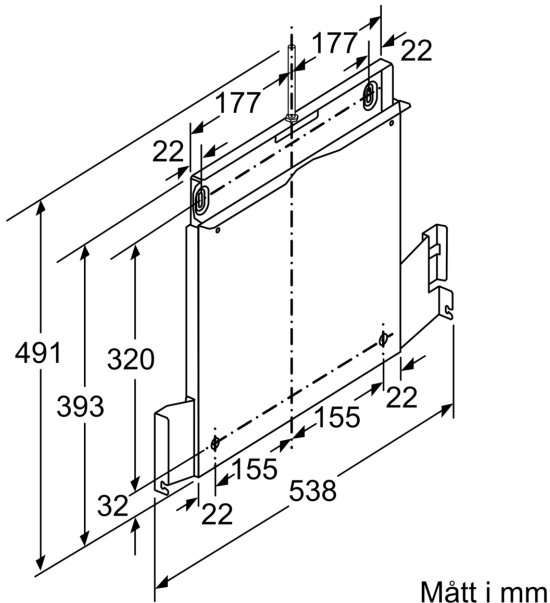

Montera utdragsfläkten med infattning
Montera direkt mot köksvägg

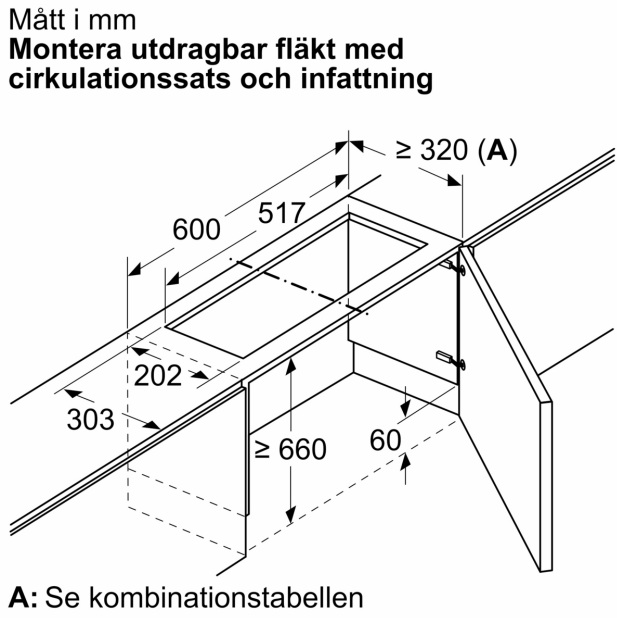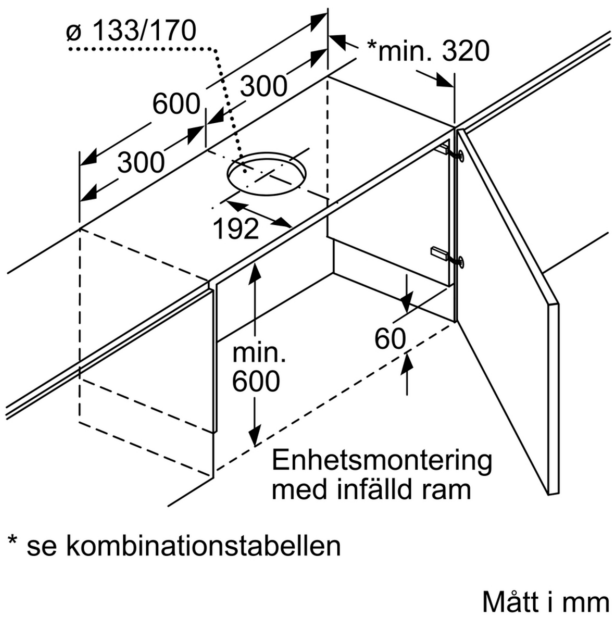


Måttskisser

Mått i mm
Kombinationstabell för 60 cm-utdragsfläkt med infattning

Enhetskonstruktion i skåpstommen	Enhetens inbyggnadsdjup med infattning	Djup på grepplist (X)	Totalinbyggnadsdjup	Skåpstomdjup
Konstruktion A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	31	332	≥ 334
Konstruktion B	301	31	332	≥ 334


Vid infattningspaneler >5 mm, så måste infattningen fästas underifrån. Anpassa stomdjupet så att det passar.

Mått i mm
Konstruktion B

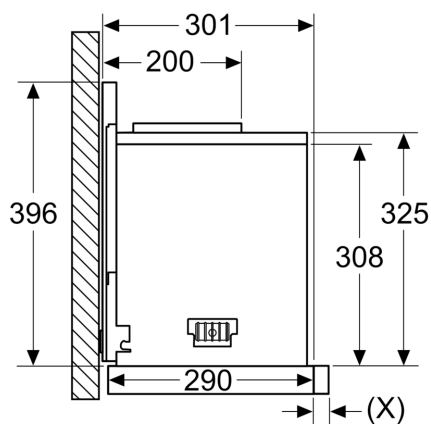


Montera utdragsfläkten med infattning – stomdjup enligt kombinationstabellen

Mått i mm
Konstruktion A

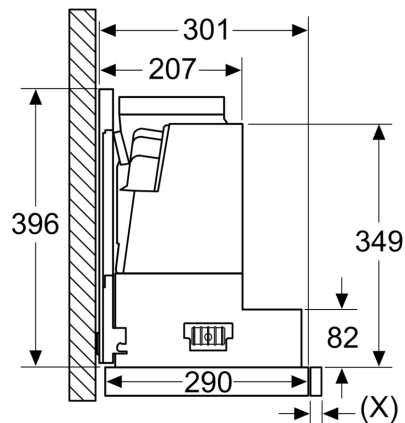

Montera utdragsfläkten med infattning – stomdjup enligt kombinationstabellen

Mått i mm
Montera utdragbar fläkt med cirkulationssats och infattning

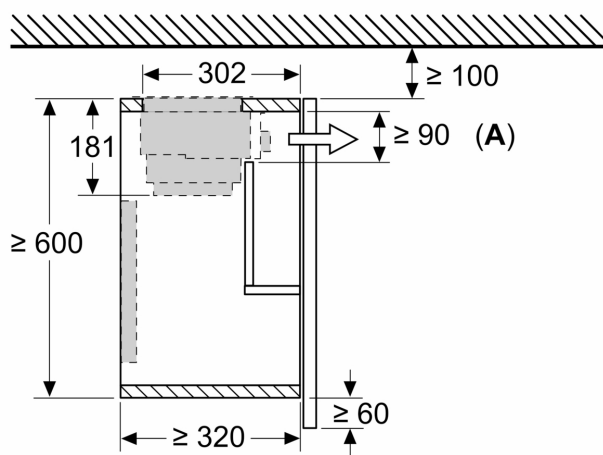

A: Filterbyte