

## KWT 6322 UG

Vinkyl för inbyggnad under bänk med FlexiFrame och Push2open för större flexibilitet och kvalitetsdesign.



- Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning
- Optimalt skydd av vinet genom UV-filter i tonad glasfront
- Säker lagring av vinflaskor tack vare utdragbara lagringshyllor



EAN: 4002515035719 / Materialnummer: 09138040 /  
Gamla materialnummer: 36632200EU1

<b>Produktkategori</b>	
Vinkyl	•
<b>Konstruktion</b>	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Underbyggd inbyggnadsprodukt	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
<b>Design</b>	
Färg front	Glasdörr
Belysning vindel	LED-belysning
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Extra tillbehör som behövs	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Dörröppningshjälp	Push2Open
Push2open	•
Antal trågaller	4
Antal trågaller FlexiFrame	3
Vibrationsdämpad förvaring	•
<b>Styrellektronik</b>	
Användarkoncept	TouchControl
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
Antal temperaturzoner	2
Minsta inställbara temperaturområde i °C	5
Maximalt inställbart temperaturområde i °C	20
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	G
Energiförbrukning per år, kWh	145,64
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,39
<b>Säkerhet</b>	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
<b>Tekniska data</b>	
Minsta nischbredd i mm	600
Max nischbredd i mm	600
Minsta nischhöjd i mm	820
Max nischhöjd i mm	870
Nischdjup i mm	580
Produktbredd i mm	597
Produkt höjd i mm	822
Produkt djup i mm	577
Vikt, kg	49,0
Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	94
Vintempereringszon, liter	94
Total nyttovolym, i l	94

## KWT 6322 UG

Vinkyl för inbyggnad under bänk med FlexiFrame och Push2open för större flexibilitet och kvalitetsdesign.



EAN: 4002515035719 / Materialnummer: 09138040 /

Gamla materialnummer: 36632200EU1

Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor	34 flaskor
---	------------

Säkerhet vid strömavbrott i tim	0
---------------------------------	---

Ljudklass (A-D)	B
-----------------	---

Ljudnivå, dB(A) re1pW	35
-----------------------	----

Energiförbrukning i milliampere (mA)	1500
--------------------------------------	------

Spänning i V	220-240
--------------	---------

Säkring i A	10
-------------	----

Fasantal	1
----------	---

Frekvens i Hz	50
---------------	----


Längd anslutningskabel, m	2,8
---------------------------	-----

<b>Medföljande tillbehör</b>	
------------------------------	--


Active AirClean-filter	•
------------------------	---

## KWT 6322 UG


Vinkyl för inbyggnad under bänk med FlexiFrame och Push2open för större flexibilitet och kvalitetsdesign.

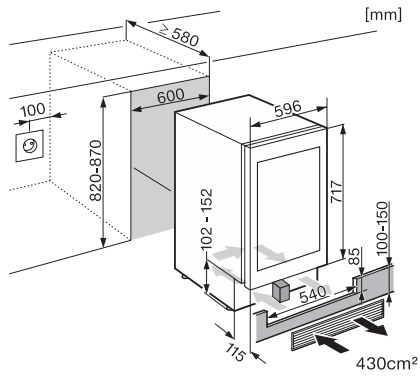


KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs  
(Installation drawings)

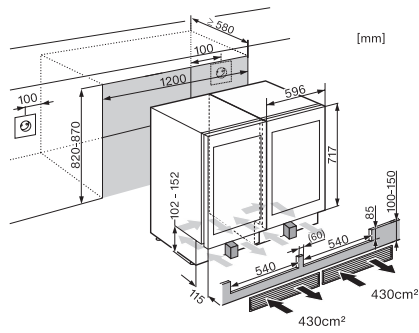

KWT6312UGS, KWT6322UG, KSK6300, Side by Side

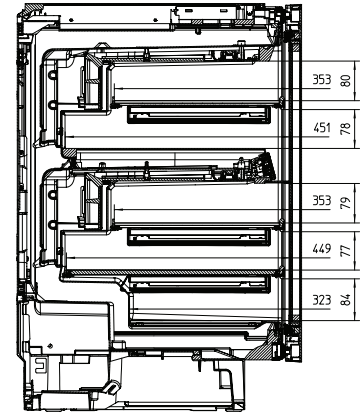

KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions  
(Installation drawings)

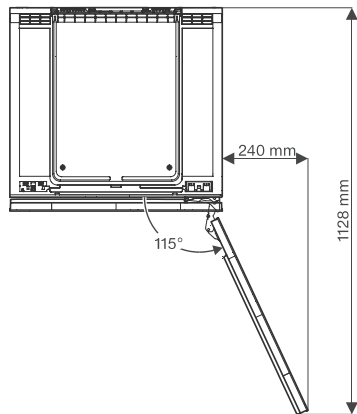

KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG edt/cs  
(Installation drawings)