

KWT 6422 iG

Vinkyl för inbyggnad

med FlexiFrame och Push2open för vinälskare med höga krav.



- Utmärkt lagring av större vinflaskor tack vare FlexiFrame
- Perfekt design för handtagsfria kök – Push2open
- Parallell förvaring av olika viner med separata temperaturzoner
- Ingen obehaglig lukt i kylan tack vare Active AirClean-filter
- Perfekt presentation av vinförrådet – LED-belysning



EAN: 4002515897997 / Materialnummer: 10737480 /
Gamla materialnummer: 36642220EU1

Produktkategori	
Vinkyl	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
“Side-by-side”-placering möjlig	•
Design	
Färg front	Obsidiansvart glas
Belysning vindel	LED-belysning
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Extra tillbehör som behövs	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Dörröppningshjälp	Push2Open
Silence-system	•
Antal trågaller	2
Trågallrets material	Bok
Antal trågaller FlexiFrame	2
3D-golvrostning	•
Vibrationsdämpad förvaring	•
Styrellektronik	
Användarkoncept	TouchControl
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Nej
Antal temperaturzoner	2
Minsta inställbara temperaturområde i °C	5
Maximalt inställbart temperaturområde i °C	20
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	G
Energiförbrukning per år, kWh	151,48
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,41
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	874
Max nischhöjd i mm	890
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	909
Produktdjup i mm	572
Vikt, kg	53,0
Klimatklass	SN
Kylzon, liter	104

KWT 6422 iG

Vinkyl för inbyggnad

med FlexiFrame och Push2open för vinälskare med höga krav.



EAN: 4002515897997 / Materialnummer: 10737480 /


Gamla materialnummer: 36642220EU1

Vintempereringszon, liter	104
Total nyttovolym, i l	104
Plats för antal 0,75 liter-Bordeaux-flaskor	33 flaskor
Säkerhet vid strömavbrott i tim	0
Ljudnivåklass (A-D)	B
Ljudnivå i dB(A) re1pW	32
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1000
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,0
Medföljande tillbehör	
Active AirClean-filter	•


KWT 6422 iG

Vinkyl för inbyggnad


med FlexiFrame och Push2open för vinälskare med höga krav.

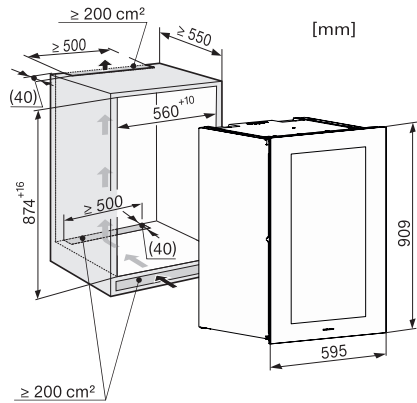


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

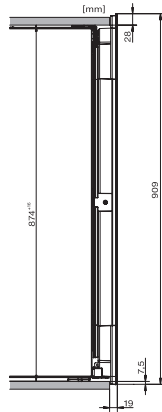


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

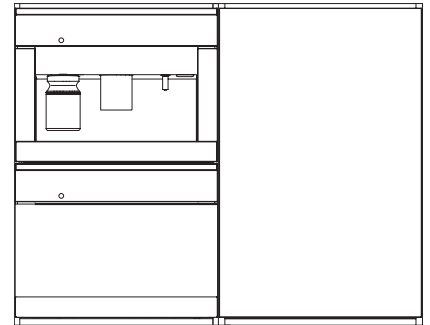

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

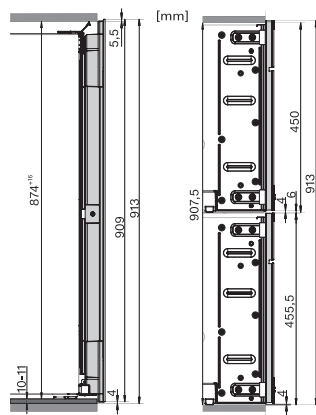

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

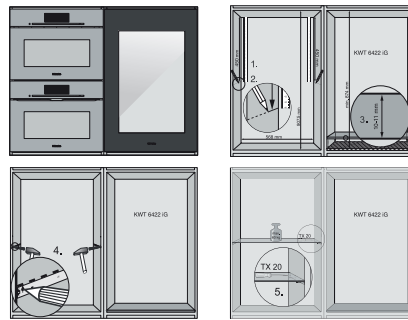


ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

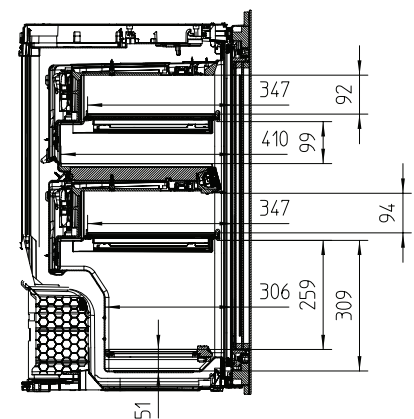


KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)


KWT 6422 iG

Vinkyl för inbyggnad

med FlexiFrame och Push2open för vinälskare med höga krav.

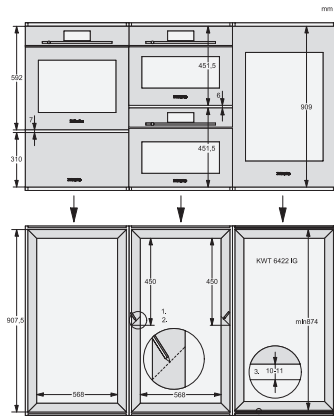

ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

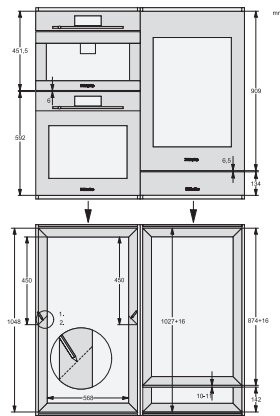

ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw