

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Lätt hantering på alla plan – FlexiClip teleskopskenor

A+

EAN: 4002516376262 / Materialnummer: 11587990 /
Gamla materialnummer: 22726245NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
PureLine	•
Njtningsfördelar	
Snabbuppvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
Multilingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys



EAN: 4002516376262 / Materialnummer: 11587990 /

Gamla materialnummer: 22726245NER

Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Temperaturer i °C	30–300
Produkt djup i mm	569
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugnsgaller med PerfectClean	1
FlexiClip teleskopskenor (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)	1
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,


H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

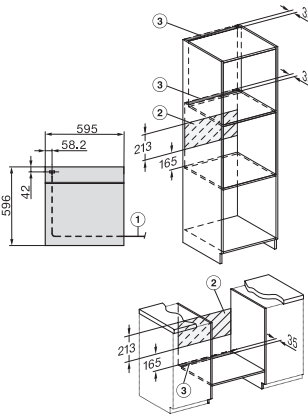


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

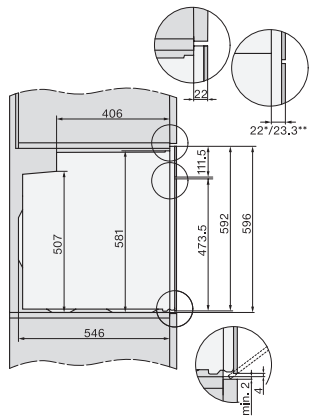


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

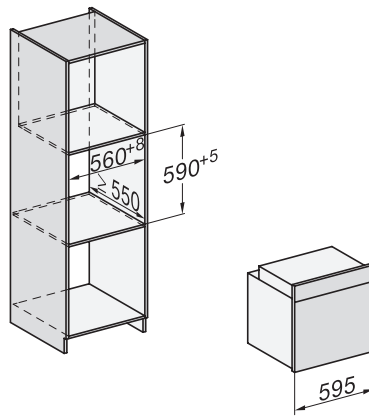


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

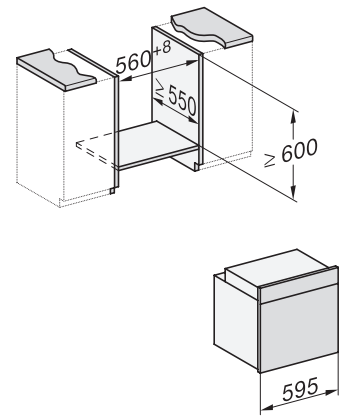


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

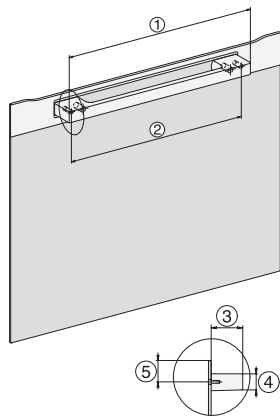

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

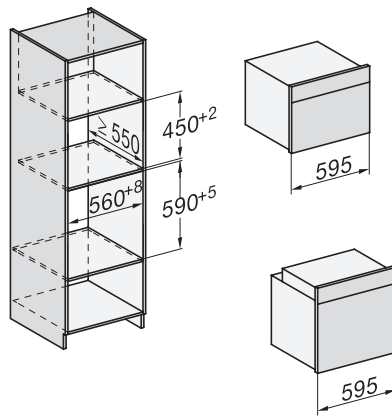

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

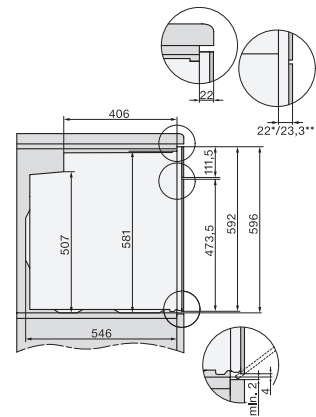


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H 7262 BP

Ugn


med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys

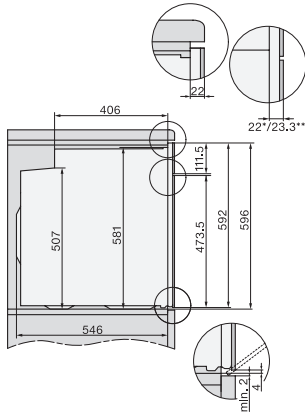

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

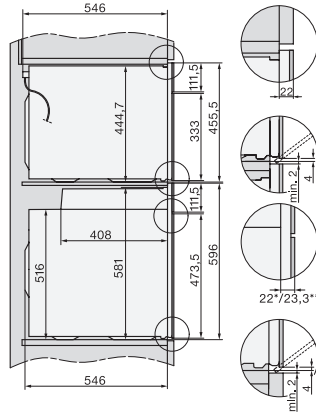

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

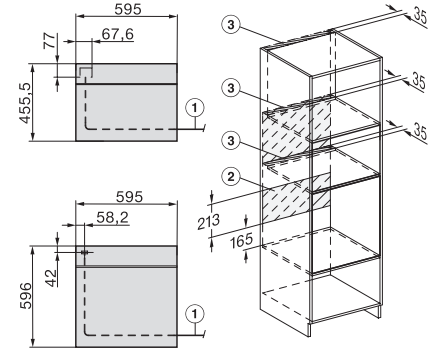

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings