

H 7264 BP

Ugn

i perfekt kombinerbar design med klartextdisplay, uppkoppling och pyrolys.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram

A+

EAN: 4002516173182 / Materialnummer: 11130110 /  
Gamla materialnummer: 22726435NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn	•
VitroLine	•
<b>Njtningsfördelar</b>	
Snabbuppvärmning	•
<b>Funktioner</b>	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•

H 7264 BP

Ugn

i perfekt kombinerbar design med klartextdisplay, uppkoppling och pyrolysis.



EAN: 4002516173182 / Materialnummer: 11130110 /  
Gamla materialnummer: 22726435NER

Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Temperaturer i °C	30–300
Produktdjup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugns Galler med PerfectClean	1
FlexiClip teleskopskenor (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)	1
Avkalkningstabletter	2
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7264 BP

### Ugn

i perfekt kombinerbar design med klartextdisplay, uppkoppling och pyrolys.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

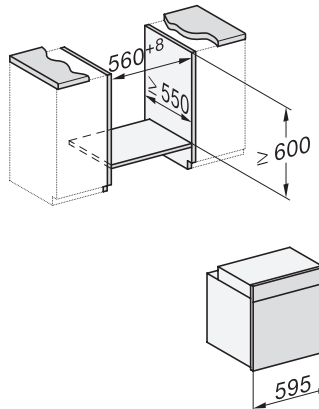


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

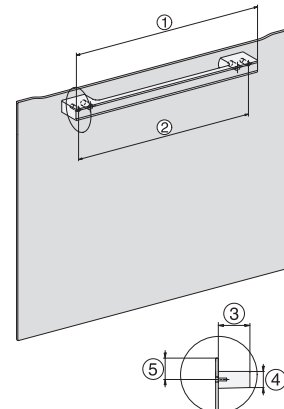


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

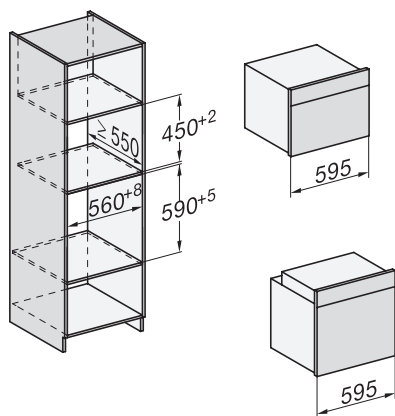

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

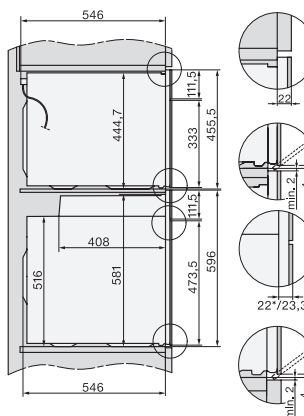

H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

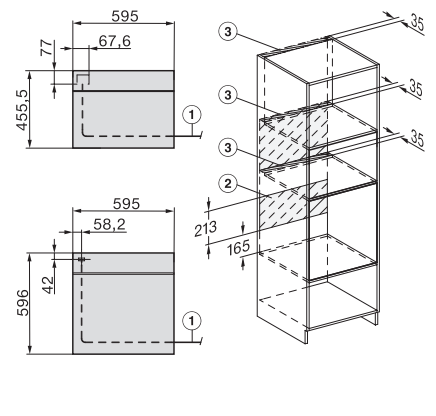

H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings