

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home

A+

EAN: 4002516174783 / Materialnummer: 11130210 /  
Gamla materialnummer: 22746445NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
PureLine	•
Njutningsfördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Varmhållning	•
Crisp function	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Automatisk restvärmeanvändning	•

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



EAN: 4002516174783 / Materialnummer: 11130210 /

Gamla materialnummer: 22746445NER

Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Temperaturer i °C	30–300
Produktdjup i mm	569
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kundtjänst
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugns-galler PyroFit	1

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



EAN: 4002516174783 / Materialnummer: 11130210 /

Gamla materialnummer: 22746445NER

FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
---------------------------------------	---

Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
--	---

Avkalkningstabletter	2
----------------------	---

<b>Valbara displayspråk</b>	
-----------------------------	--

Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--------------------------------------	--

## H 7464 BP

### Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

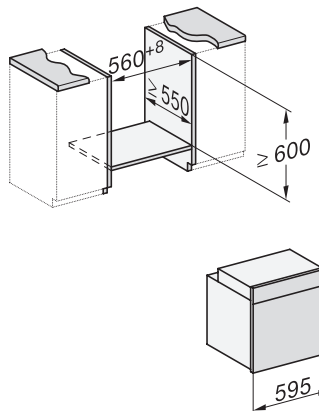


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

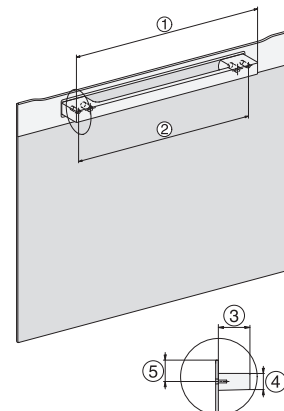


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

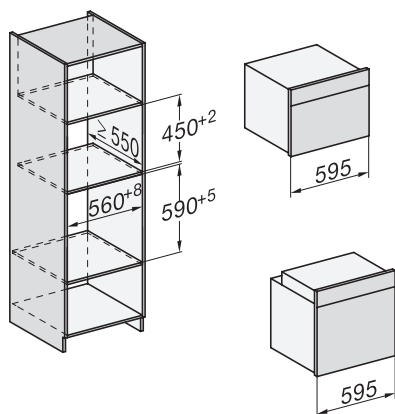

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

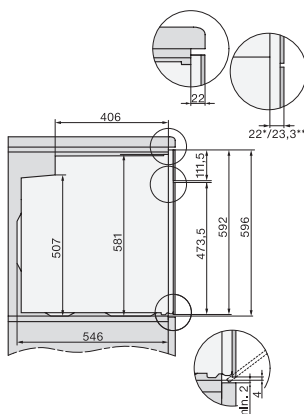

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

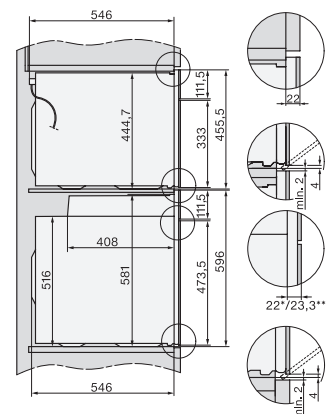


H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.

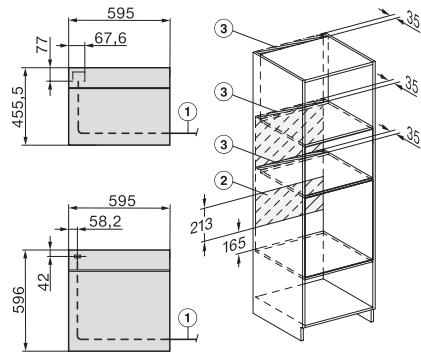

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings