

H 7860 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl

A+

EAN: 4002516175513 / Materialnummer: 11130340 /  
Gamla materialnummer: 22786035NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
VitroLine	•
Njutningsfördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	trådlös
Varmhållning	•
Crisp function	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Grill liten	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Tillagning med låg temperatur	•
Över- och undervärme	•
Övervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
Kamera i tillagningsutrymmet	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Polyfona ljudsignaler	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•

H 7860 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516175513 / Materialnummer: 11130340 /  
Gamla materialnummer: 22786035NER

Ägglocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Knappspärr	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	BrilliantLight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Temperaturer i °C	30–300
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,70

H 7860 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516175513 / Materialnummer: 11130340 /

Gamla materialnummer: 22786035NER

Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kundtjänst
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugnsaller PyroFit	1
FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
Avkalkningstabletter	2

#### Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7860 BP

### Ugn


i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.

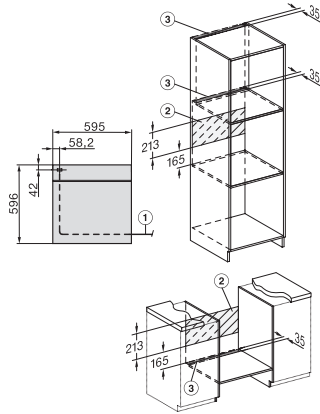


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

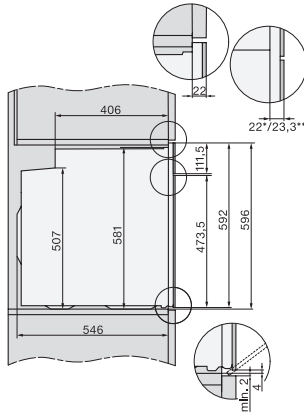


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

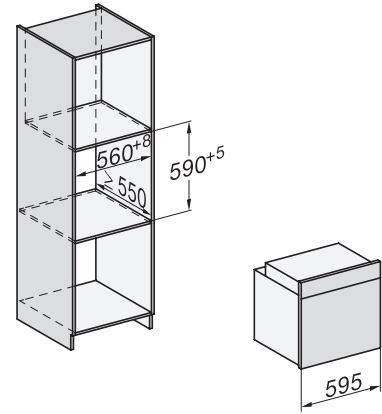

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

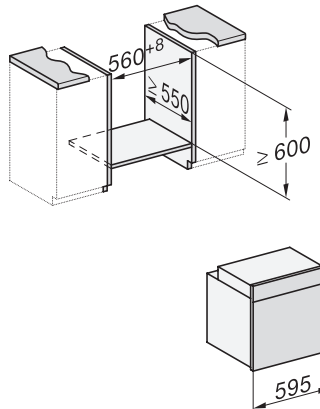


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

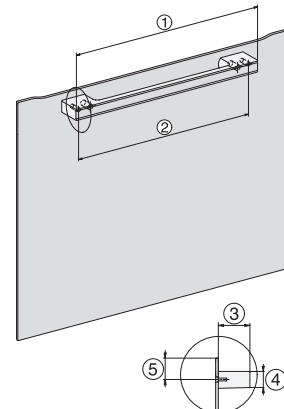


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

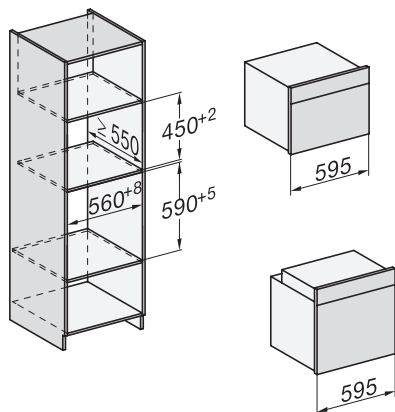

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

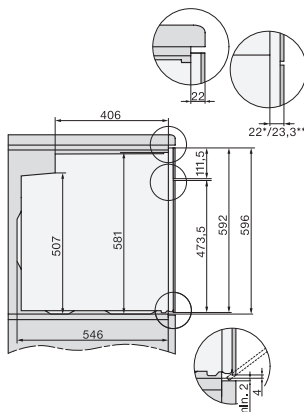

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

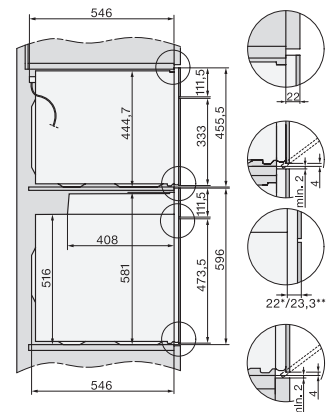

H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7860 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings