

H 7890 BP

90 cm bredare ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



- Stor touchdisplay med närhetssensor – M Touch + MotionReact
- Ha koll på maten jämt och överallt – kamera i tillagningsutrymmet
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Snabb uppvärmning och jämn värmefördelning – TwinPower

A

EAN: 4002516229599 / Materialnummer: 11130430 /
Gamla materialnummer: 22789045NER

| Konstruktion och design | |
|--|---------|
| Inbyggnadsugn | • |
| PureLine | • |
| Njutningsfördelar | |
| Snabbuppvärmning | • |
| Förvärmning | • |
| Stektermometer | trådlös |
| Varmhållning | • |
| Crisp function | • |
| Motor för roterande grill | • |
| Funktioner | |
| Upptining | • |
| Automatikprogram | • |
| Landsspecifika automatikprogram | • |
| Stekautomatik | • |
| Eco-varmluft | • |
| Grillfunktioner | • |
| Grill | • |
| Grill liten | • |
| Varmluft plus | • |
| Intensivbakning | • |
| Kombitillagning | • |
| Kombitillagning med varmluft plus | • |
| Kombitillagning med över-/undervärme | • |
| Kombitillagning med intensivbakning | • |
| Kombitillagning med stekautomatik | • |
| Tillagning med låg temperatur | • |
| Över- och undervärme | • |
| Övervärme | • |
| Undervärme | • |
| Varmluftsgrillning | • |
| Specialprogram | • |
| Användarkomfort | |
| Anslutning till Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| MotionReact: Belysning när man kommer nära | • |
| MotionReact: Display när man kommer nära | • |
| MotionReact: Kvittering ljudsignal när man kommer nära | • |
| MotionReact: Identifiering av möbelfronter | • |
| Kamera i tillagningsutrymmet | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hjälpfunktion | • |
| 3D-manöverpanel | • |
| Programmerbara tidsinställda ångpuffar | • |
| Polyfona ljudsignaler | • |
| Tidsvisning | • |
| Tidssynkronisering | • |

H 7890 BP

90 cm bredare ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516229599 / Materialnummer: 11130430 /

Gamla materialnummer: 22789045NER

| | |
|---|----------------|
| Datumvisning | • |
| Äggklocka | • |
| Programmering tillagningstidsstart | • |
| Programmering tillagningstidsslut | • |
| Programmering av tillagningstid | • |
| Temperaturvisning | • |
| Ljudsignal vid uppnådd temperatur | • |
| Temperaturförslag | • |
| Egna program | • |
| Sabbatprogram | • |
| Individuella inställningar | • |
| Effektivitet och hållbarhet | |
| Energieffektivitetsklass (A+++ till D) | A |
| Automatisk restvärmeanvändning | • |
| Anslutningseffekt i frånläge i W | 0,5 |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W | 1,0 |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W | 2,0 |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min | 20 |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min | 20 |
| Skötselkomfort | |
| Rostfritt stål/CleanSteel-yta | • |
| Pyrolytisk självrengöring | • |
| Katalysator | • |
| Grillelementen kan fällas ner | • |
| CleanGlass-lucka | • |
| Säkerhet | |
| Kylsystemet med kylningsfront | • |
| Säkerhetsavstängning | • |
| Driftspärr | • |
| Luckspärr vid pyrolysdrift | • |
| Knappspärr | • |
| Tekniska data | |
| Ugnsutrymme i liter | 90 |
| Antal falshöjder | 3 |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 1 | 3 |
| Antal falshöjder tillagningsutrymme 2 | 3 |
| Märkning av falshöjder | • |
| Belysning i tillagningsutrymmet | BrilliantLight |
| TwinPower varmluftsfläkt | • |
| Minsta temperatur i °C | 30 |
| Max temperatur i °C | 300 |
| Minsta nischbredd i mm | 860 |
| Max nischbredd i mm | 860 |
| Minsta nischhöjd i mm | 517 |
| Max nischhöjd i mm | 517 |
| Nischdjup i mm | 550 |
| Produktbredd i mm | 895 |
| Produkt höjd i mm | 478 |
| Temperaturer i °C | 30–300 |

H 7890 BP

90 cm bredare ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.



EAN: 4002516229599 / Materialnummer: 11130430 /

Gamla materialnummer: 22789045NER


| | |
|--|------------|
| Produktdjup i mm | 568 |
| Vikt, kg | 74,0 |
| Total anslutningseffekt, KW | 5,60 |
| Spänning i V | 220-240 |
| Frekvens i Hz | 50 |
| Fasantal | 3 |
| Säkring i A | 16 |
| Längd anslutningskabel, m | 1,75 |
| Byta lampa | Kundtjänst |
| Medföljande tillbehör | |
| Universalplåt med PerfectClean | 2 |
| Ugngaller PyroFit | 2 |
| FlexiClip teleskopskena PyroFit (par) | 1 |
| Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par) | 1 |
| Grill- och stekplåt med PerfectClean | 1 |
| Avkalkningstabletter | 2 |

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7890 BP
 90 cm bredare ugn
 i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och BrilliantLight.

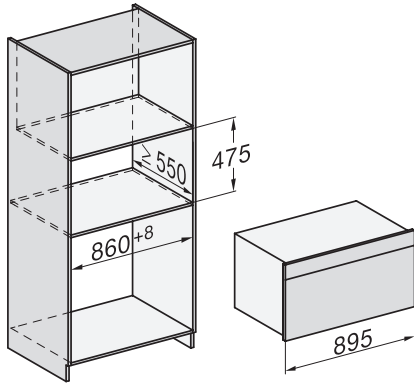


H2890B, H7890BP, installation drawings

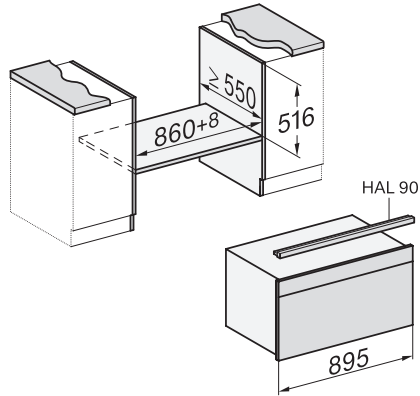


H2890B, H7890BP, installation drawings

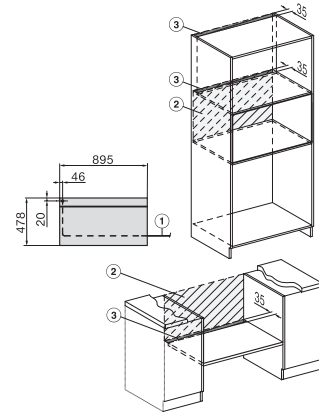


H2890B, H7890BP, installation drawings

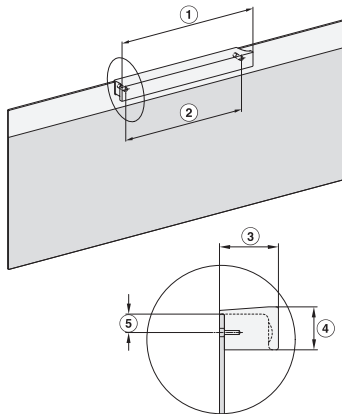

H7890BP, installation drawings

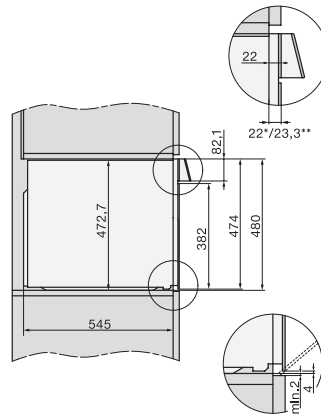

H7890BP, installation drawings

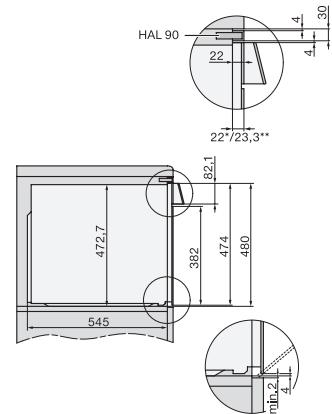

H7890BP, installation drawings