


KM 7404 FX  
Induktionshäll  
med PowerFlex kokzon för maximal effekt

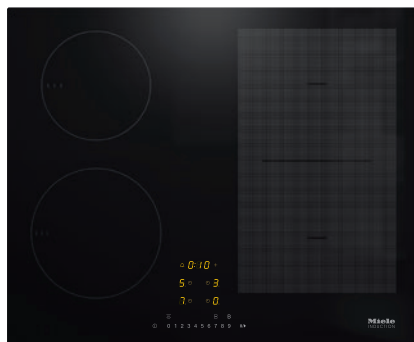

- Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
- 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex kokzon
- 592 mm bred för planmontering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516270881 / Materialnummer: 11390350 /  
Gamla materialnummer: 26740460DFS

<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	Induktionshäll
<b>Konstruktion</b>	
Fristående från ugnsdel	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
<b>Utrustning av kokzoner</b>	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	4
<b>PowerFlex-kokzoner</b>	
Antal	2
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2,10
Booster i W	3,00
TwinBooster i W	3650
<b>1. kokzonen</b>	
Position	framme till vänster
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 140–190
Maximal Booster-effekt i W	2500
Maximal effekt i W	1850
Maximal TwinBooster-effekt i W	3000
<b>2. kokzonen</b>	
Position	vänster bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100–160
Maximal Booster-effekt i W	1700
Maximal effekt i W	1400
Maximal TwinBooster-effekt i W	2200
<b>3. kokzonen</b>	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
<b>Användarkomfort</b>	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•


KM 7404 FX  
Induktionshäll  
med PowerFlex kokzon för maximal effekt



EAN: 4002516270881 / Materialnummer: 11390350 /  
Gamla materialnummer: 26740460DFS

Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Spårfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	592
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	492
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	570
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	470
Vikt, kg	11
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	596
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	496
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Antal anslutningskablar med stickpropp	Ja

KM 7404 FX  
Induktionshäll  
med PowerFlex kokzon för maximal effekt

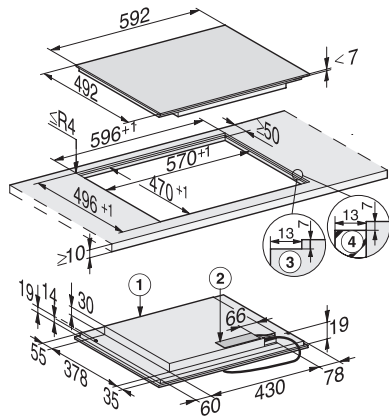

KM 7404 FX (installation drawing)