

KM 7564 FL
Induktionshäll
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt




- Intuitivt snabbval med siffrerader – SmartSelect
- 4 kokzoner inkl. 4 kraftfulla PowerFlex kokzoner
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Kommunikation med fläktkåpan – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516148784 / Materialnummer: 11144780 /
Gamla materialnummer: 26756470DFS

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktionshäll
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Kan kombineras med SmartLine	•
Kan kombineras med SmartLine bänkfläkt	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	4
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2,10
Booster i W	3,00
TwinBooster i W	3650
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230 x 390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
2. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230 x 390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•


KM 7564 FL
Induktionshäll
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt

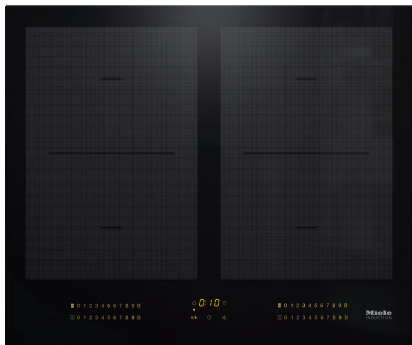


EAN: 4002516148784 / Materialnummer: 11144780 /
Gamla materialnummer: 26756470DFS

Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Torskydd	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Mått (H x B x D) i mm	51 x 620 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	620
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	520
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	600/624 x 500/524
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	600
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	600
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	11
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	624
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Antal anslutningskablar med stickpropp	Ja

KM 7564 FL
Induktionshäll
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt

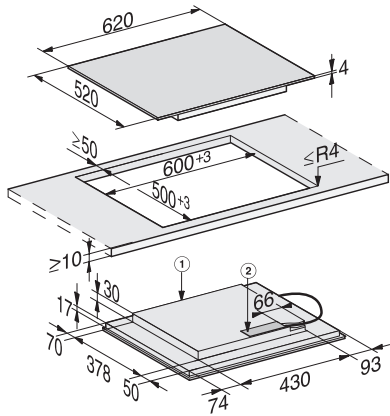

KM 6329, KM 7564 (installation drawing)

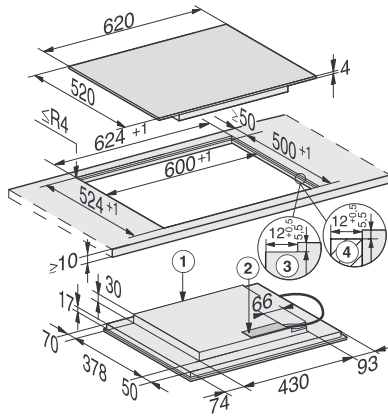

KM 6329, KM 7564 flush (installation drawing)