


KM 7594 FL  
Induktionshäll  
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt

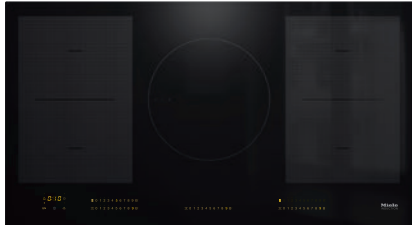


- Intuitivt snabbval med siffrader – SmartSelect
- 5 kokzoner inkl. 4 PowerFlex kokzon och 28 cm stor kokzon
- 936 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516654087 / Materialnummer: 12198270 /  
Gamla materialnummer: 26759470DFS

<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	Induktionshäll
<b>Konstruktion</b>	
Fristående från ugnsdel	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
<b>Utrustning av kokzoner</b>	
Antal kokzoner	5
<b>PowerFlex-kokzoner</b>	
Antal	4
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2,10
Booster i W	3,00
TwinBooster i W	3650
<b>1. kokzonen</b>	
Position	vänster
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230 x 390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
<b>2. kokzonen</b>	
Position	i mitten
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 180–280
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2600
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
<b>3. kokzonen</b>	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
<b>Användarkomfort</b>	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•

KM 7594 FL  
Induktionshäll  
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt

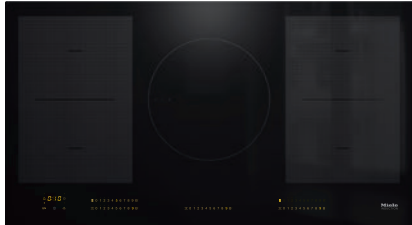

EAN: 4002516654087 / Materialnummer: 12198270 /  
Gamla materialnummer: 26759470DFS

Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Torkskydd	•
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	936
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	916
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	916
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	16
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	940
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	11,00
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Antal anslutningskablar med stickpropp	Ja

