


KM 7697 FL

Induktionshäll

med 936 mm bredd och induction på hela ytan för maximal flexibilitet

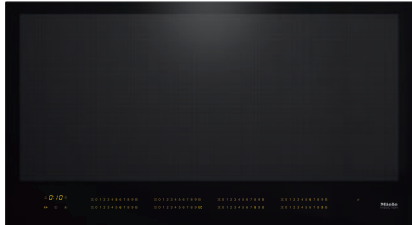

- Intuitivt snabbval med siffrerader – SmartSelect
- Intelligent kastrulligenkänning – för upp till sex kokkärl
- Utan ram för planmontering eller ovanpåliggande montering
- Stort prestandaspektrum – varmhållningsfunktion och TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516148548 / Materialnummer: 11145000 /  
Gamla materialnummer: 26769770DFS

<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	Induktionshäll
<b>Konstruktion</b>	
Fristående från ugnsdelen	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Kan kombineras med SmartLine	•
<b>Utrustning av kokzonen</b>	
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	6
<b>1. kokzonen</b>	
Position	fritt valbart
Typ	Induktion på hela ytan
Storlek i mm	870 x 380
Maximal Booster-effekt i W	3300
Maximal effekt i W	2600
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
<b>Användarkomfort</b>	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Intelligent kastrulligenkänning	•
Positioneringshjälp	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Torkskydd	•
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•

KM 7697 FL

Induktionshäll

med 936 mm bredd och induktion på hela ytan för maximal flexibilitet

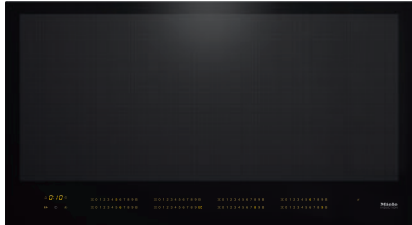

EAN: 4002516148548 / Materialnummer: 11145000 /

Gamla materialnummer: 26769770DFS

Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•

#### Tekniska data

Mått (H x B x D) i mm	51 x 936 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	936
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	916
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	916
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	21
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	940
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	11,00
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60

#### Medföljande tillbehör

Antal anslutningskablar med stickpropp	Ja
--	----

