

KM 7879 FL
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat




- Intuitivt snabbval med siffrerader – Smart Select White
- 4 Kokzoner inkl. 1 PowerFlex område och 1 TempControl zon
- 800 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
- Kommunikation med fläktkåpan – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516339571 / Materialnummer: 11508110 /
Gamla materialnummer: 26787970DFS

Uppvärmningstyp	
Uppvärmningstyp	Induktionshäll
Konstruktion	
Fristående från ugnsdel	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Utrustning av kokzonen	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	1
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	2
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2,10
Booster i W	3,00
TwinBooster i W	3650
1. kokzonen	
Position	framme till vänster
Typ	TempControl-kokzon
Storlek i mm	Ø 160-230
Maximal Booster-effekt i W	3000
Maximal effekt i W	2300
Maximal TwinBooster-effekt i W	3650
2. kokzonen	
Position	mitten bak
Typ	Vario-kokzon
Storlek i mm	Ø 100-160
Maximal Booster-effekt i W	1700
Maximal effekt i W	1400
Maximal TwinBooster-effekt i W	2200
3. kokzonen	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230x390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
Användarkomfort	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect White
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Vit
Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
TempControl	•


KM 7879 FL
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat

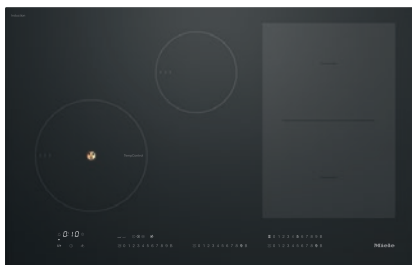


EAN: 4002516339571 / Materialnummer: 11508110 /
Gamla materialnummer: 26787970DFS

Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Varmhållning Plus	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Torkskydd	•
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	520
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	780
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	13
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	804
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medföljande tillbehör	
Antal anslutningskablar med stickpropp	Ja

KM 7879 FL
Induktionshäll
med TempControl för perfekta stekresultat

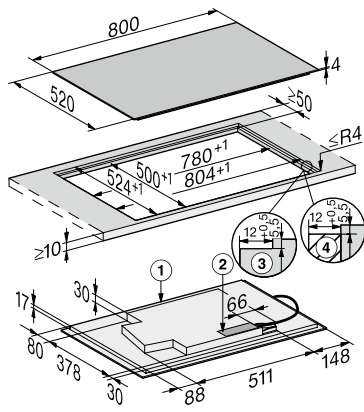

KM 7679 FL, KM 7879 FL, flush (installation drawing)

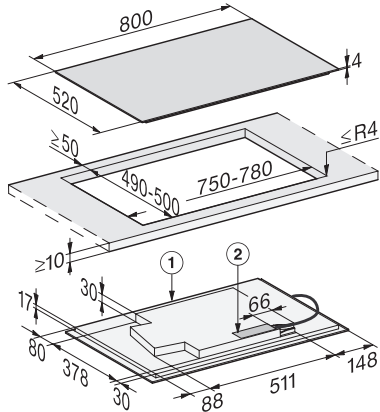

KM 7679 FL, KM 7879 FL, overlying (installation drawing)