

KMDA 7473 FL-A Silence  
Induktionshäll med integrerad fläkt  
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för frånluftsdrift



- Den tystaste TwolnOne hos Miele – Silence Motor
- Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Flex-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus
- Passar för flexibla frånluftsinstallationer

A+

EAN: 4002516671237 / Materialnummer: 12268460 /  
Gamla materialnummer: 26747378DFS

<b>Konstruktion</b>	
Induktionshäll med integrerad fläkt	•
<b>Funktioner</b>	
Styrd frånluft med extra tillbehör	DFK-xxxx,DMK 150-1
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Planmonterad fläkt	•
<b>Utrustning av kokzonen</b>	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
<b>PowerFlex-kokzoner</b>	
Antal	4
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
<b>1. kokzonen</b>	
Position	vänster
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x420
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
<b>2. kokzonen</b>	
Position	höger
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x420
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Digital visning av effektsteg	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect Plus
Markörfärg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•
Indikering för mättnad kolfilter	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•

KMDA 7473 FL-A Silence  
Induktionshäll med integrerad fläkt  
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för frånluftsdrift





EAN: 4002516671237 / Materialnummer: 12268460 /  
Gamla materialnummer: 26747378DFS

<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Årlig energiförbrukning i kWh/år	31,5
Silence-motor	•
Fluidodynamisk effektivitetsklass	A
Belysningseffektivitetsklass	-
Fettfiltreringseffektivitetsklass	A
<b>Skötselkomfort</b>	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
<b>Filtersystem</b>	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
<b>Frånluft</b>	
Fläkteffekt läge min (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	195
Fläkteffekt läge max (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	530
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h)	610
Ljudeffekt nivå min (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	41,0
Ljudeffekt nivå max (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	64,0
Ljudtryck nivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	27,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	67,0
Ljudtryck nivå max (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	50,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	53,0
<b>Cirkulationsdrift</b>	
Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591	510
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Anslutning för fönsterkontaktbrytare	•
<b>Tekniska data</b>	
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	200
Dimensioner, mm (djup)	520
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	200
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	780
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	804
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Vikt, kg	15
Total anslutningseffekt, KW	7,50
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	1,6
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Antal anslutningskablar med stickpropp	Ja

## KMDA 7473 FL-A Silence Induktionshäll med integrerad fläkt med Silence-motor och 2 Flex-zoner för frånluftsdrift




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	-	-
KMDA 7473 FR-U	-	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	-	-
KMDA 7473 FL-U	-	✓	✓/✓

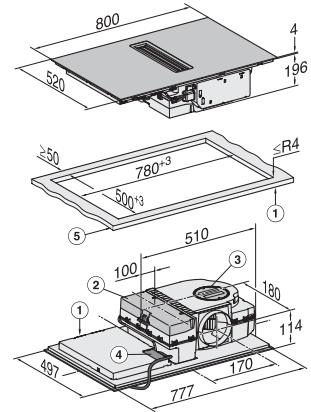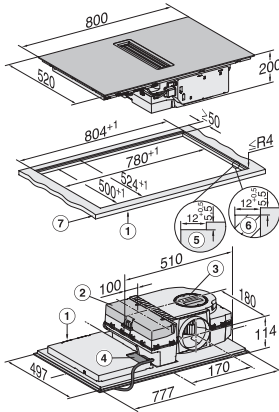

KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

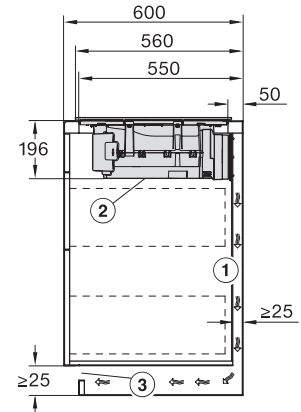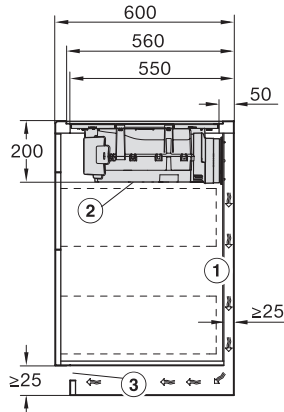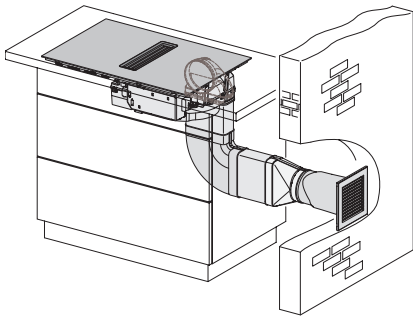

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air  
(Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,  
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,  
Plug&Play – Installation drawing

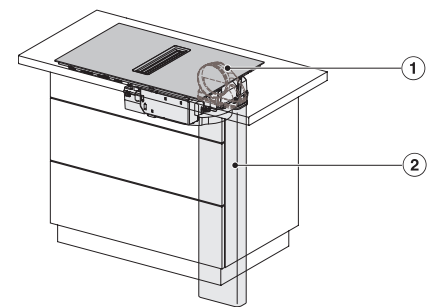
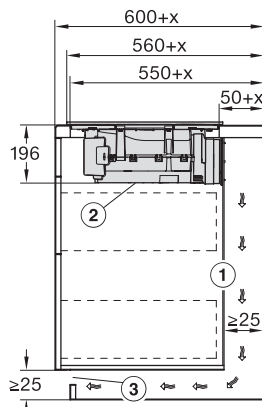
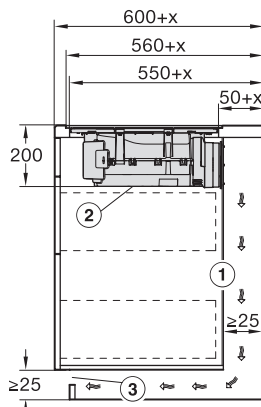


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,  
Plug&Play – Installation drawing


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,  
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
1 Basis -drawing


KMDA 7473 FL-A Silence  
 Induktionshäll med integrerad fläkt  
 med Silence-motor och 2 Flex-zoner för frånluftsdrift

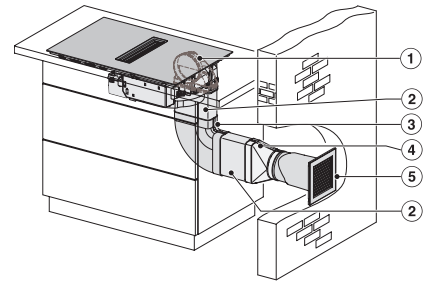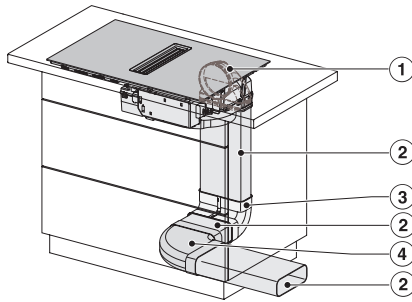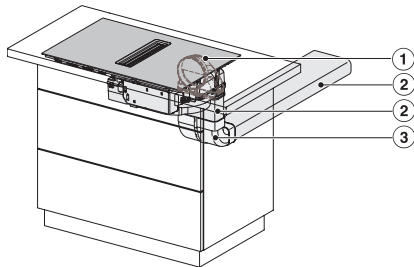


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
 2 Basis – drawing

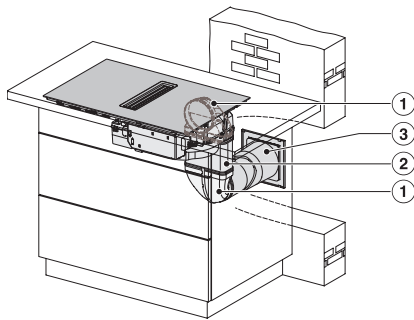

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant  
 3 Basis – drawing

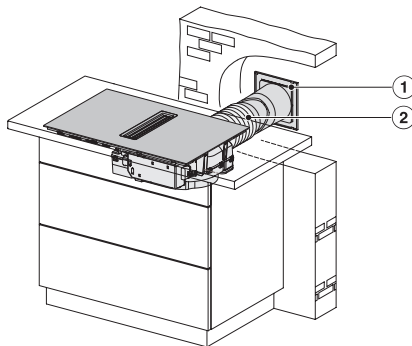


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
 9 Exhaust air – drawing

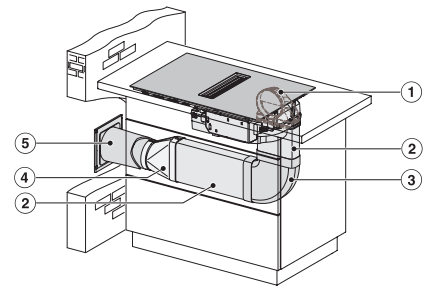

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
 10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
 11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
 12 Exhaust air – drawing

