

KMDA 7473 FL-U Silence  
Induktionshäll med integrerad fläkt  
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift



- Den tystaste TwolnOne hos Miele – Silence Motor
- Flexibel installation – Plug&Play eller styrd cirkulationsluft
- Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Flex-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516669791 / Materialnummer: 12268470 /  
Gamla materialnummer: 26747379DFS

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Konstruktion</b>  |                    |
| Induktionshäll med integrerad fläkt                              | •                  |
| <b>Funktioner</b>  |                    |
| Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation)             | •                  |
| <b>Design</b>  |                    |
| Elegant glaskeramikyta   | •                  |
| Planmontering  | •                  |
| Glaskeramikfärg  | Svart              |
| Ovanpåliggande montering   | •                  |
| Planmonterad fläkt   | •                  |
| <b>Utrustning av kokzoner</b>                                    |                    |
| Antal kokzoner   | 4                  |
| Antal kokområden   | 2                  |
| Maximalt antal kokkärl   | 4                  |
| <b>PowerFlex-kokzoner</b>  |                    |
| Antal  | 4                  |
| Diameter i mm  | Ø 110-210          |
| Effekt i W   | 2100               |
| Booster i W  | 3000               |
| <b>1. kokzonen</b>   |                    |
| Position   | vänster            |
| Typ  | Flex-kokzon        |
| Storlek i mm   | 210x420            |
| Maximal Booster-effekt i W                                       | 3700               |
| Maximal effekt i W   | 3000               |
| <b>2. kokzonen</b>   |                    |
| Position   | höger              |
| Typ  | Flex-kokzon        |
| Storlek i mm   | 210x420            |
| Maximal Booster-effekt i W                                       | 3700               |
| Maximal effekt i W   | 3000               |
| <b>Användarkomfort</b>   |                    |
| Anslutning till Miele@home                                       | •                  |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0                                | •                  |
| Digital visning av effektsteg                                    | •                  |
| Reglering via touchknappar                                       | ComfortSelect Plus |
| Markörfärg   | Gul                |
| Permanent kastrulligenkänning                                    | •                  |
| Indikering för mättnad kolfilter                                 | •                  |
| Eftergångstid 5 till 15 minuter                                  | •                  |
| Stop&Go-funktion   | •                  |
| Torkskydd  | •                  |
| Recall-funktion  | •                  |
| Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte                      | •                  |
| Äggklocka  | •                  |
| Avstängningsautomatik  | •                  |
| Uppkokningsautomatik   | •                  |
| Varmhållning   | •                  |
| Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler) | •                  |
| Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover                   | •                  |

KMDA 7473 FL-U Silence  
Induktionshäll med integrerad fläkt  
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift




EAN: 4002516669791 / Materialnummer: 12268470 /  
Gamla materialnummer: 26747379DFS


| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>   |       |
|--|-------|
| Silence-motor  | •     |
| <b>Skötselkomfort</b>  |       |
| Glaskeramik som är enkel att rengöra   | •     |
| <b>Filtersystem</b>  |       |
| Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager) | 1     |
| <b>Cirkulationsdrift</b>   |       |
| Fläkteffekt läge min (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                         | 145   |
| Fläkteffekt läge max (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                         | 465   |
| Fläkteffekt boosterläge (m <sup>3</sup> /h) enligt EN 61591                      | 510   |
| Ljudeffekt nivå min (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                              | 47,0  |
| Ljudeffekt nivå max (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3                              | 68,0  |
| Ljudtryck nivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13                          | 34,0  |
| Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3                             | 70,0  |
| Ljudtryck nivå max (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13                          | 55,0  |
| Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13                         | 57,0  |
| <b>Säkerhet</b>  |       |
| Säkerhetsavstängning   | •     |
| Spärrfunktion  | •     |
| Driftspärr   | •     |
| Integrerad kylfläkt  | •     |
| Överhettningsskydd   | •     |
| Restvärmeindikering  | •     |
| <b>Tekniska data</b>   |       |
| Dimensioner, mm (bredd)  | 800   |
| Dimensioner, mm (höjd)   | 200   |
| Dimensioner, mm (djup)   | 520   |
| Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm   | 200   |
| Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering                               | 780   |
| Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering                         | 780   |
| Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering                                | 500   |
| Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering                          | 500   |
| Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering                              | 804   |
| Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering                               | 524   |
| Vikt, kg   | 15    |
| Total anslutningseffekt, KW  | 7,50  |
| Spänning i V   | 230   |
| Frekvens i Hz  | 50-60 |
| Längd anslutningskabel, m  | 1,6   |
| <b>Medföljande tillbehör</b>   |       |
| Antal anslutningskablar med stickpropp   | Ja    |
| Aktivt kolfilter för cirkulationsdrift   | •     |
| Plug&Play-adapter  | •     |

## KMDA 7473 FL-U Silence Induktionshäll med integrerad fläkt med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

|                | Abluftbetrieb | Geführter<br>Umluftbetrieb | Plug&Play-Betrieb |
|----------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| KMDA 7473 FR-A | ✓             | –                          | –                 |
| KMDA 7473 FR-U | –             | ✓                          | ✓/✓               |
| KMDA 7473 FL-A | ✓             | –                          | –                 |
| KMDA 7473 FL-U | –             | ✓                          | ✓/✓               |

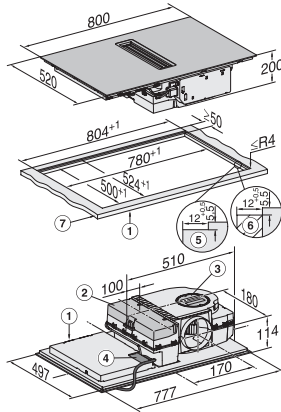


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

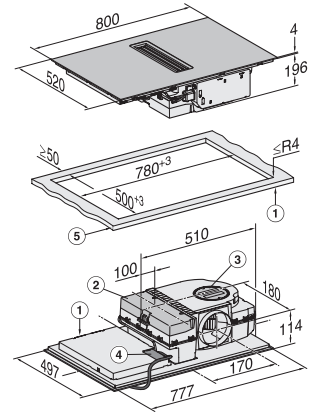


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options

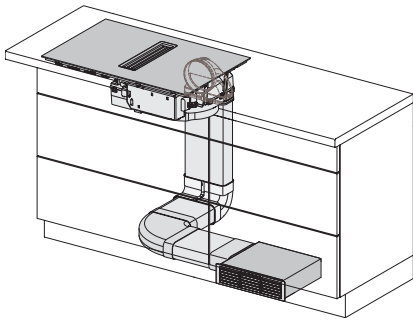


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation  
(Installation drawing)

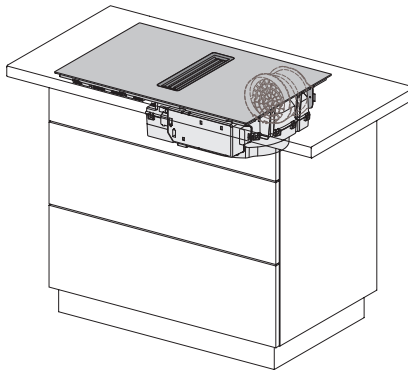


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play  
(Installation drawing)

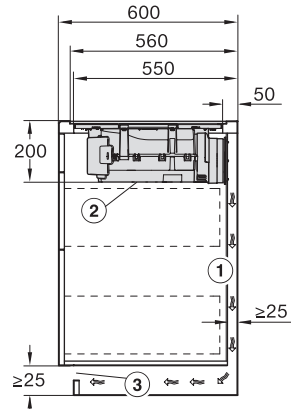


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,  
Plug&Play – Installation drawing

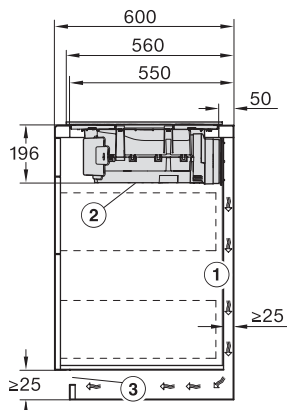

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,  
Plug&Play – Installation drawing

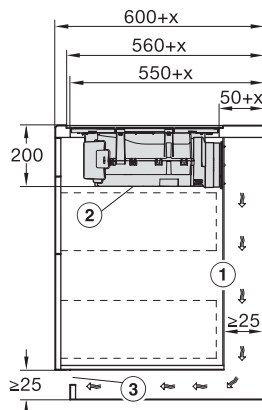


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,  
Plug&Play – Installation drawing

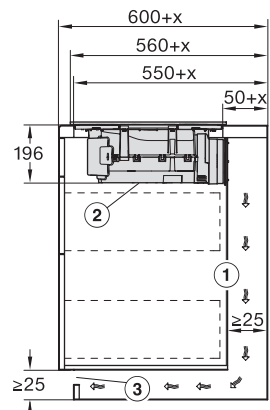


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,  
Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionshäll med integrerad fläkt  
 med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

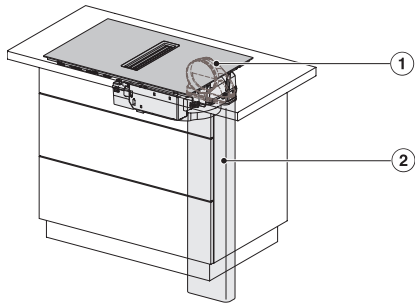


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

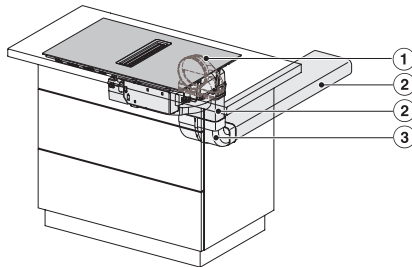


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

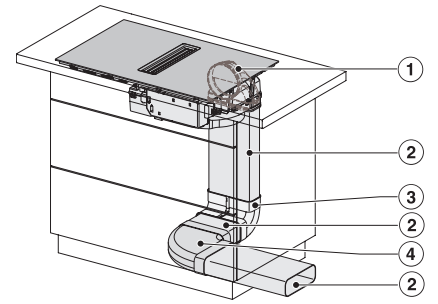


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

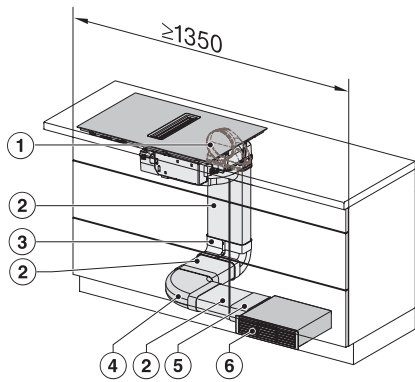


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

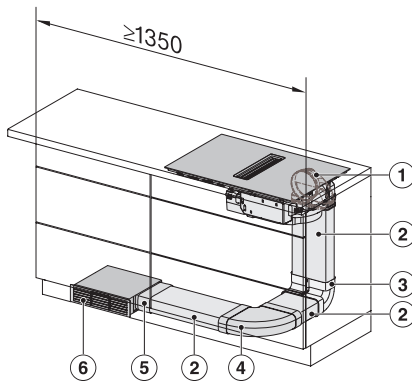


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

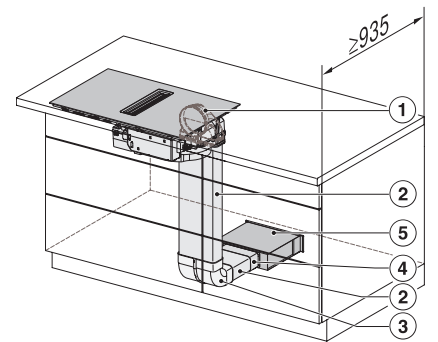


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

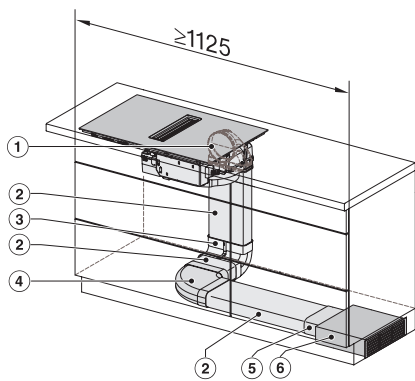

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

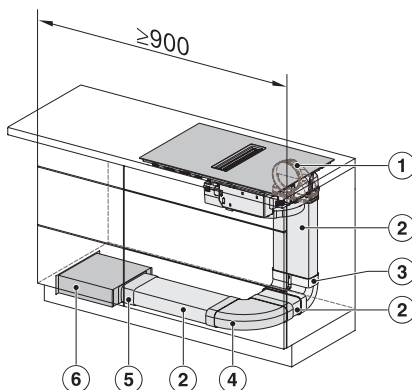


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

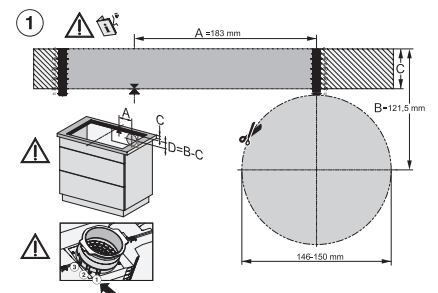


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionshäll med integrerad fläkt  
 med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

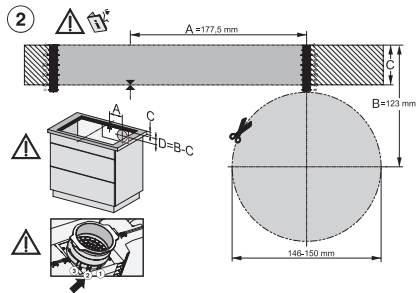

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

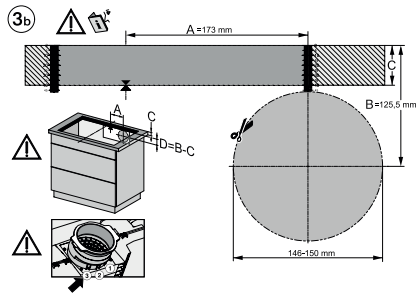

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

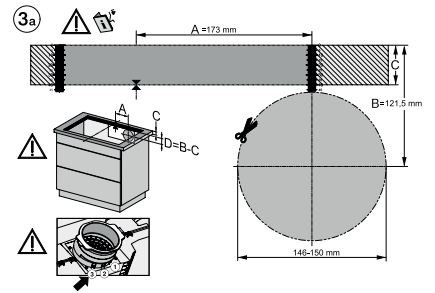

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing