

KF 7742 D

Kyl/frys-kombination för inbyggnad
för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.



- Professionell förvaring – längre fräschhet med PerfectFresh Pro
- Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Inget synligt kondensat tack vare torr bakvägg
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean



EAN: 4002516379195 / Materialnummer: 11642240 /
Gamla materialnummer: 38774200EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	LED-lampor
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
SoftClose eftermonterbar	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	SensorTouch
Kyldelen kan stängas av	Ja
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdelen	Ja
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
Flaskhylla av förkromad metall	•
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	2
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	3
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	2
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	181,80
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,49
Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdelen	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdelen	•

KF 7742 D

Kyl/frys-kombination för inbyggnad
för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.




EAN: 4002516379195 / Materialnummer: 11642240 /
Gamla materialnummer: 38774200EU1

Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkt höjd i mm	1770
Produkt djup i mm	546
Vikt, kg	61,0
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	18
Max. vikt på frysdelens frontdörr i kg	12
Klimatklass	SN-T
Kylzon, liter	201
varav PerfectFresh-zon i l	71
4-stjärning fryszone, liter	54
Total nyttovolym, i l	255
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningskapacitet i kg/24 tim.	4,00
Ljudklass (A-D)	B
Ljudnivå, dB(A) re1pW	34
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1400
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Kundtjänst
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Kylklampar	•
Istärningslåda	•


KF 7742 D

Kyl/frys-kombination för inbyggnad


för professionell förvaring, tack vare PerfectFresh Pro och DynaCool.

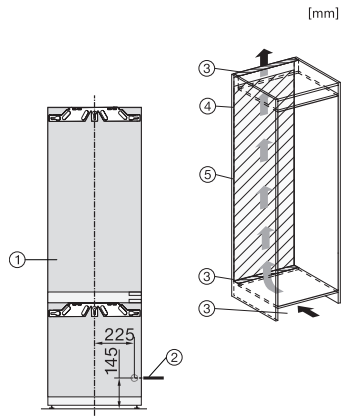

KF7742D, KF7772B, installation (footnote*) (installation drawings)

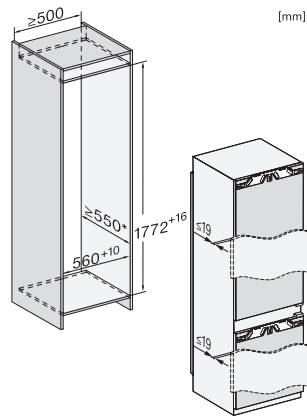

KF7742D, KF7772B, built-in (footnote*) (installation drawings)

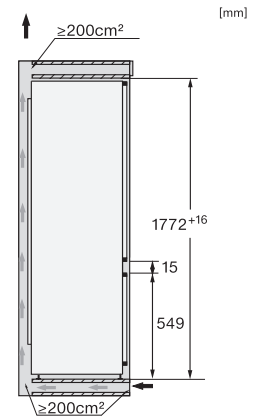

KF7742D, KF7772B, side view (installation drawings)