

KFN 7774 D

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med PerfectFresh Active, DynaCool och NoFrost för optimal förvaring.



- 5 ggr längre fräschhet med aktiv fuktning – PerfectFresh Active
- Individuellt justerbar glashyllebelysning med FlexiLight2.0
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
- Individuellt anpassad höjdjustering av dörrhyllor



EAN: 4002516379386 / Materialnummer: 11642670 /
Gamla materialnummer: 38777400EU1

Produktkategori	
Kyl/frys-kombination	•
Konstruktion	
Inbyggnadsmaskin	•
Integrerad inbyggnadsmaskin	•
Luckupphängning	höger
Luckupphängning, utbytbar	•
Design	
Belysning kylzon	FlexiLight 2,0
Belysning frysdel	LED-lampor
Belysning fläkt	•
Belysning fräschhetssystem	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Fresh-system	PerfectFresh Active
Aktiv fuktning av den översta lådan	•
Fininställning inre dörr	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Styreelektronik	
Användarkoncept	FreshTouch
Kyldelen kan stängas av	Ja
Oberoende temperaturreglering av kyl- och frysdel	Ja
SuperCool snabbkylning	•
SuperFrost snabbinfrysning	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbatläge	•
Partyläge	•
Semesterläge	•
Kylprodukt/-zon	
Antal hyllor	4
varav belysta	2
Antal lådor	2
Antal dörrhyllor för konserver	1
Dörrhylla för flaskor	1
Dörrhyllor	2
Frysskåp/-zon	
Antal fryslådor	3
varav på utdragsanordningar	3
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	D
Energiförbrukning per år, kWh	206,60
Energiförbrukning per 24 timmar, kWh	0,56

KFN 7774 D

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med PerfectFresh Active, DynaCool och NoFrost för optimal förvaring.




EAN: 4002516379386 / Materialnummer: 11642670 /
Gamla materialnummer: 38777400EU1

Säkerhet	
Spärrfunktion	•
Akustiskt dörrlarm	•
Akustiskt temperaturlarm frysdel	•
Akustiskt temperaturlarm	•
Optiskt dörrlarm	•
Optiskt temperaturlarm	•
Indikering strömavbrott frysdel	•
Tekniska data	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	570
Minsta nischhöjd i mm	1772
Max nischhöjd i mm	1788
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	559
Produkt höjd i mm	1770
Produkt djup i mm	546
Vikt, kg	69,4
Fästningsteknik	Fast dörr
Max. vikt på kyldelens frontdörr i kg	18
Max. vikt på frysdelens frontdörr i kg	12
Klimatklass	SN-ST
Kylzon, liter	175
varav PerfectFresh-zon i l	71
4-stjärning fryszon, liter	70
Total nyttovolym, i l	245
Säkerhet vid strömavbrott i tim	9
Infrysningskapacitet i kg/24 tim.	6,00
Ljudklass (A-D)	B
Ljudnivå, dB(A) re1pW	34
Energiförbrukning i milliampere (mA)	1400
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Fasantal	1
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2,2
Byta lampa	Kundtjänst
Medföljande tillbehör	
Ägghållare	•
Sorteringsbox PerfectFresh	•
Istärningslåda	•

KFN 7774 D

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med PerfectFresh Active, DynaCool och NoFrost för optimal förvaring.

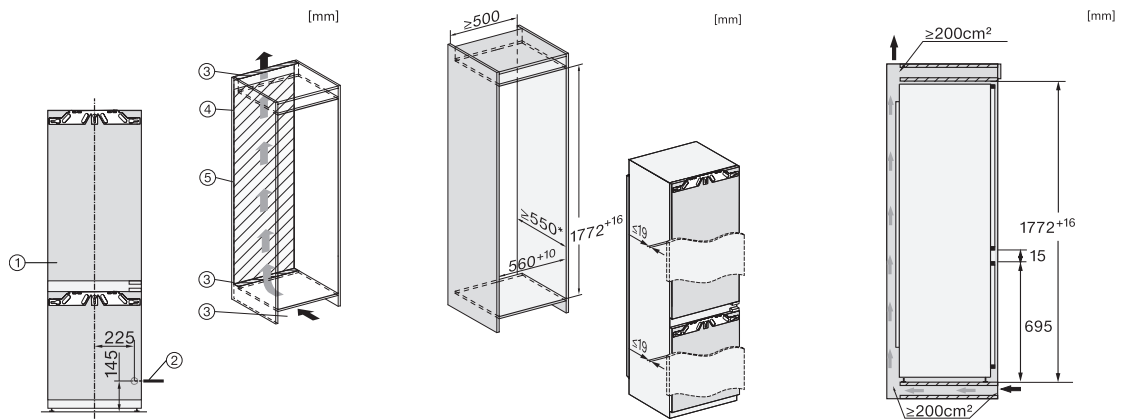

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*) (installation drawings)

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*) (installation drawings)

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)