

WTD160 WCS 8/5 kg

WT1 tvätt/tork-kombination:

Med PerfectCare-teknik för skonsam och effektiv tvättvård.



- 8 kg tvättning och 5 kg torkning – perfekt för daglig tvätt
- Exakta torkresultat med PerfectDry
- Skonsam textilvård tack vare Miele's skontrumma
- Sparsam, högpresterande, utan slitage – ProfiEco-motor
- Miele@home – smart anslutning för fler möjligheter*

* Extra digitalt erbjudande till Miele & Cie. KG. Alla smarta program blir möjliga med systemet Miele@home. Beroende på modell och land kan funktionsutbudet variera.



EAN: 4002516365075 / Materialnummer: 11588250 /
Gamla materialnummer: 11TD1601NDS

Konstruktion	
Kan monteras som tvättpelare	•
Side-by-Side	•
Kan skjutas in under bänkskiva	•
Underbyggnadsbar	•
Luckupphängning	höger
Konstruktion	
Frontmatade tvättmaskiner	•
Tvättmaskin med torkfunktion	
Tvätta och torka i ett svep	•
Elektronisk mätning av restfukt	•
Kondenstorktumlare med vattenkyllning	•
Termocentrifugering	•
Centrifugering	
Max. centrifugeringsvarvtal	1500
Sköljstopp	•
Funktion "utan centrifugering"	•
Design	
Färg på produkten	Lotusvit
Manöverpanelsfärg	Lotusvit
Dörrdesign	Grafitgrå pearlfinish
Färg vridknapp	Lotusvit
Kontrollpanelens utformning	rak
Typ av användning	Vridbar brytare
Display	DirectSensor vit, 7-segment
Skonsam textilvård	
Skontrumma	•
Tvättmängd i kg vid tvätt	8,0
Tvättmängd i kg vid torkning	5,0
PerfectCare-teknik	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Resttidsindikering	•
Visning av programförlopp	Nej
Automatisk urspolning av ludd	•
AutoClean tvättmedelslåda	•
AddLoad	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Energieffektivitetsklass tvätt och tork (A–G)	D
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för hela driftcykeln i kWh	266
Viktad energiförbrukning per 100 driftcykler för tvättcykeln i kWh	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel för tvättcykeln i liter	47
Viktad vattenförbrukning per driftcykel för en komplett driftcykel i liter	68
Centr.effektivitetsklass	B
Ljudnivåklass (vid centrifugering)	A
Ljudnivå vid centrifugering i dB(A) re 1 pW	71

WTD160 WCS 8/5 kg

WT1 tvätt/tork-kombination:

Med PerfectCare-teknik för skonsam och effektiv tvättvård.



EAN: 4002516365075 / Materialnummer: 11588250 /


Gamla materialnummer: 11TD1601NDS

Programlängd vid nominell kapacitet för tvättcykeln	219
Nominell kapacitet för hela driftcykeln	389
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,30
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	0,70
Tvätt på låga temperaturer "kallt" och "20 °C"	•
Vattenmängdsmätare	•
Löddersensor	•
ProfiEco-motor	•
Tvättprogram	
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Skjortor	•
Ylle (handtvätt)	•
Express	•
Mörka textilier/Jeans	•
Bomull pil	•
ECO 40-60	•
Torkprogram	
Bomull	•
Strykfri tvätt	•
Fintvätt	•
Skjortor	•
Ylle	•
Express	•
Mörka textilier/Jeans	•
Varmluft	•
Tillval tork	
Skrynkelkydd	•
Skongång	•
Tillval tvätt	
Kort	•
Kvalitet	
Vattenbehållare	Rostfritt stål
Motvikter av gjutjärn	•
Säkerhet	
Vattenskyddssystem	Watercontrol-System
Pinkod	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	596
Dimensioner, mm (höjd)	850
Dimensioner, mm (djup)	637
Maskinens djup med öppen lucka i mm	1055
Vikt, kg	94
Total anslutningseffekt, KW	2,10-2,40
Spänning i V	220-240
Säkring i A	10
Frekvens i Hz	50
Längd anslutningskabel, m	2


WTD160 WCS 8/5 kg

WT1 tvätt/tork-kombination:


Med PerfectCare-teknik för skonsam och effektiv tvättvård.

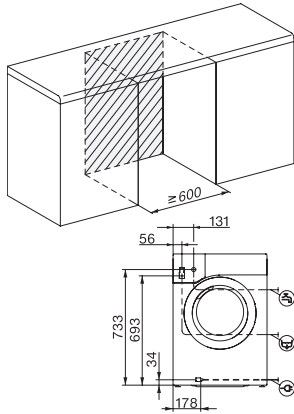


WT1 8/5 kg, installation drawing, slanted fascia, straight fascia, measures in mm

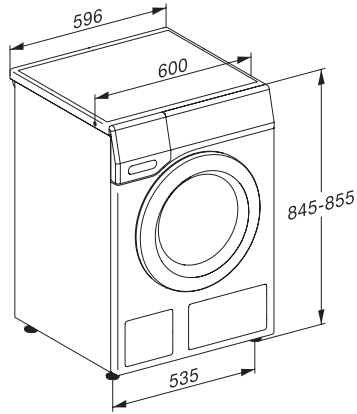

WT1 8/5 kg, drawing, slanted fascia, straight fascia, measures in mm

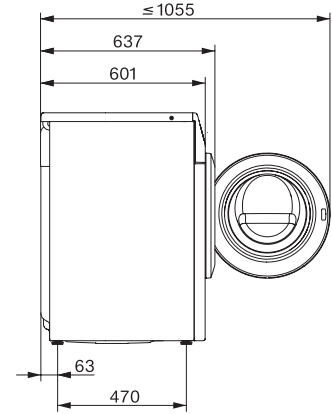

WT1 8/5 kg, drawing, slanted fascia, straight fascia, measures in mm

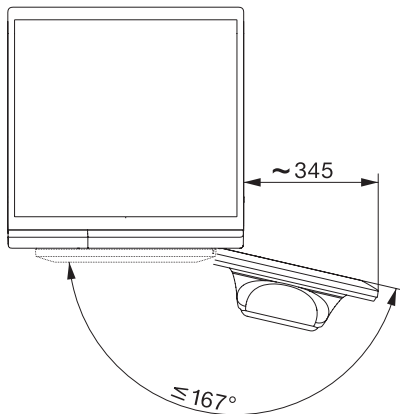

WT1 8/5 kg, drawing, slanted fascia, straight fascia, measures in mm