

H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516173229 / Materialnummer: 11129840 /
Gamla materialnummer: 22724026NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn med mikro	•
VitroLine	•
Färg på produkten	Obsidiansvart
Njutningsfördelar	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågs effekt	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean	•
Grillelementen kan fällas ner	•

H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



EAN: 4002516173229 / Materialnummer: 11129840 /

Gamla materialnummer: 22724026NER

CleanGlass-lucka

•

Säkerhet

Kylsystemet med kylningsfront

•

Säkerhetsavstängning

•

Driftspärr

•

Tekniska data

Ugnsutrymme i liter

43

Antal falshöjder

3

Antal falshöjder tillagningsutrymme 1

3

Antal falshöjder tillagningsutrymme 2

3

Belysning i tillagningsutrymmet

1 LED-spotlight

Minsta temperatur i °C

30

Max temperatur i °C

250

Elektroniskt styrd mikrovågseffekt

•

Mikrovågseffektnivåer i W

Minsta nischbredd i mm

560

Max nischbredd i mm

568

Minsta nischhöjd i mm

450

Max nischhöjd i mm

452

Nischdjup i mm

550

Produktbredd i mm

595

Produkt höjd i mm

456

Temperaturer i °C

30–250

Produkt djup i mm

562

Vikt, kg

36,0

Total anslutningseffekt, KW

2,70

Spänning i V

220-240

Frekvens i Hz

50

Fasantal

1

Säkring i A

16

Anslutningskabel med stickpropp

•

Längd anslutningskabel, m

2,00

Byta lampa

Kundtjänst

Medföljande tillbehör

Ugns galler med PerfectClean

1

Glasform

1

Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion


i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.

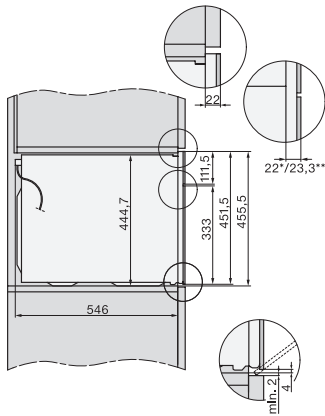


H7x40BM/BMX, installation drawings

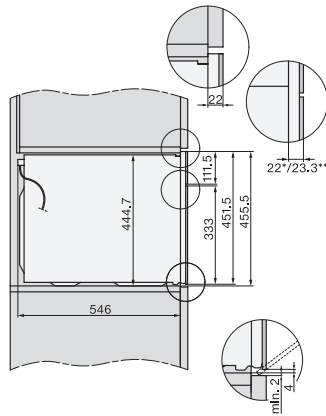



H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS

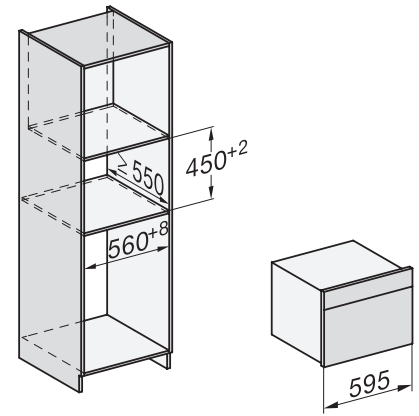


H7x40BM/BMX, installation drawings




H7x4xBM, installation drawings

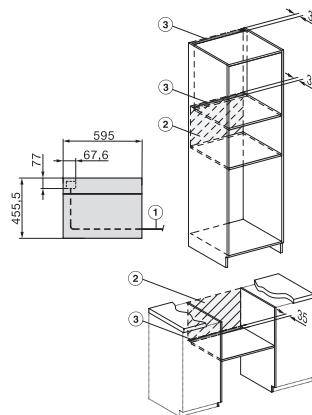


H7x40BM/BMX, installation drawings

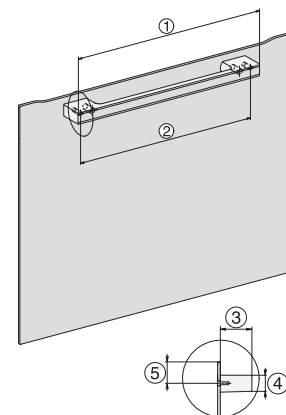


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4x8/BP, H7x6x8/BP, installation drawings

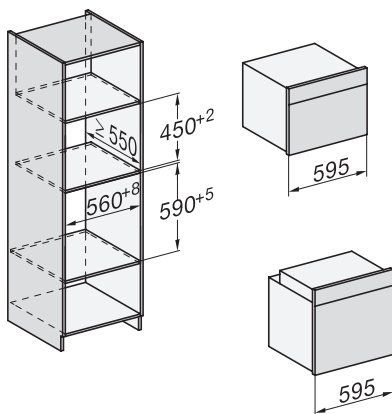

H226x-1B/BP/E/EP/I/P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x8/BP/BPX, installation drawings

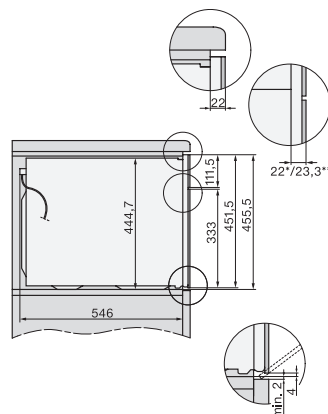


H7x40BM/BMX, installation drawings

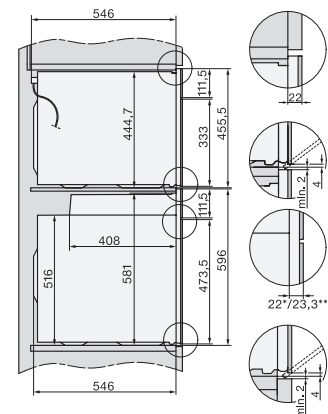

H2xxx-1 B/BP/E/I/P, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion
i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.

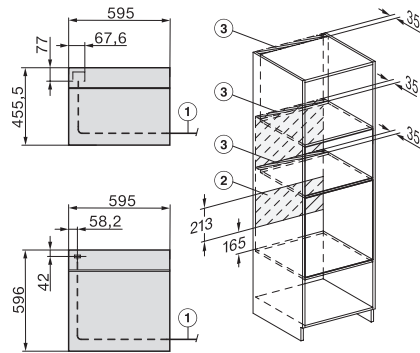

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation
drawings