

H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516174516 / Materialnummer: 11129860 /
Gamla materialnummer: 22724046NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn med mikro	•
PureLine	•
Färg på produkten	Rostfritt stål CleanSteel
Njutningsfördelar	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågs effekt	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt stål/CleanSteel-yta	•
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean	•

H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



EAN: 4002516174516 / Materialnummer: 11129860 /


Gamla materialnummer: 22724046NER

Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	250
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	456
Temperaturer i °C	30–250
Produkt djup i mm	563
Vikt, kg	36,0
Total anslutningseffekt, KW	2,70
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	2,00
Byta lampa	Kundtjänst
Medföljande tillbehör	
Ugns galler med PerfectClean	1
Glasform	1
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion


i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.

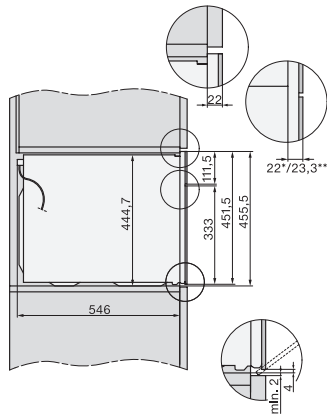


H7x40BM/BMX, installation drawings

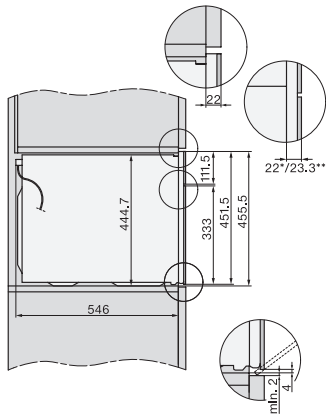



H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS

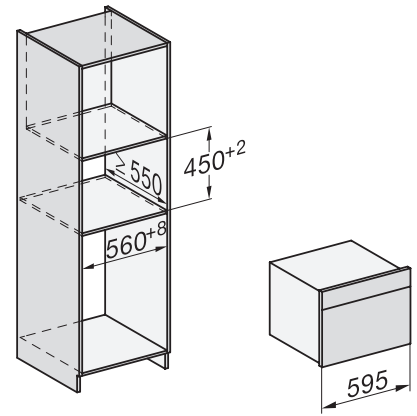


H7x40BM/BMX, installation drawings

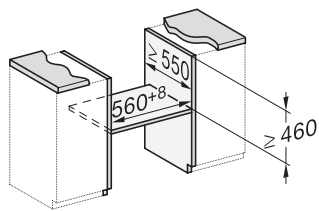


H7x4xBM, installation drawings

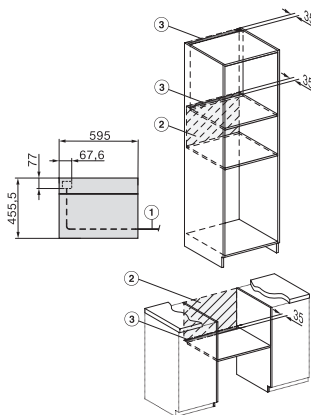


H7x40BM/BMX, installation drawings

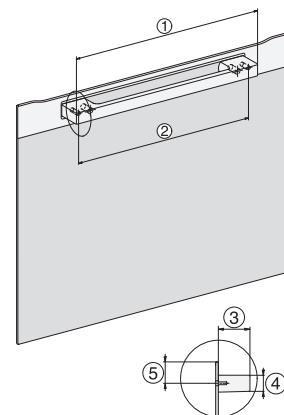


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

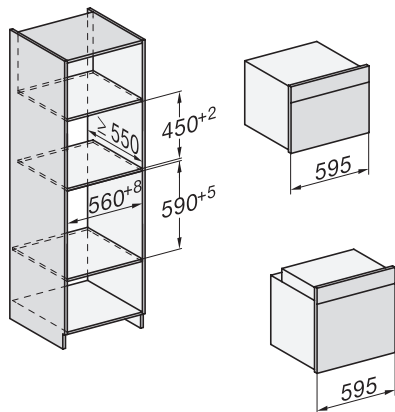

H226x-1B/BP/E/EP/I/P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

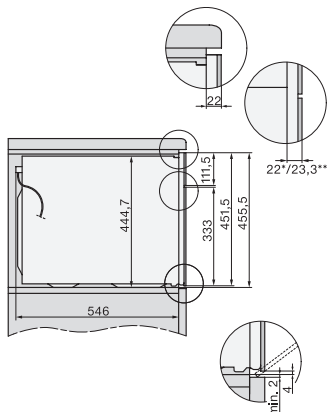

H7x40BM/BMX, installation drawings

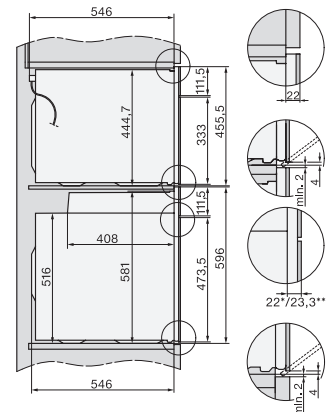

H2xxx-1 B/BP/E/I/P, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings