

H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



- Touchdisplay med närhetssensor – M Touch S + MotionReact
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516122883 / Materialnummer: 11129970 /
Gamla materialnummer: 22764036NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn med mikro	•
VitroLine	•
Färg på produkten	Grafitgrå
Njutningsfördelar	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Varmhållning	•
Crisp function	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Tillagning med låg temperatur	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Specialprogram	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	M Touch S
MotionReact: Belysning när man kommer nära	•
MotionReact: Display när man kommer nära	•
MotionReact: Kvittring ljudsignal när man kommer nära	•
MotionReact: Identifiering av möbelfronter	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hjälpfunktion	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•

H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



EAN: 4002516122883 / Materialnummer: 11129970 /

Gamla materialnummer: 22764036NER

Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågseffekt	•
Snabbknapp mikro	•
Egna program	•
Sabbatprogram	•
Individuella inställningar	•
Närhetssensor MotionReact	•
Effektivitet och hållbarhet	
Automatisk restvärmeanvändning	•
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	43
Antal falshöjder	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	3
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	3
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	250
Elektroniskt styrd mikrovågseffekt	•
Mikrovågseffektnivåer i W	
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	450
Max nischhöjd i mm	452
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	456
Temperaturer i °C	30-250
Produktdjup i mm	562
Vikt, kg	38,0
Total anslutningseffekt, KW	3,20
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1


H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion


i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.




H7x40BM/BMX, installation drawings

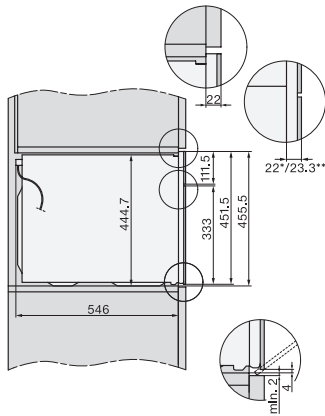



H7x40BM/BMX, installation drawings, GB, AUS

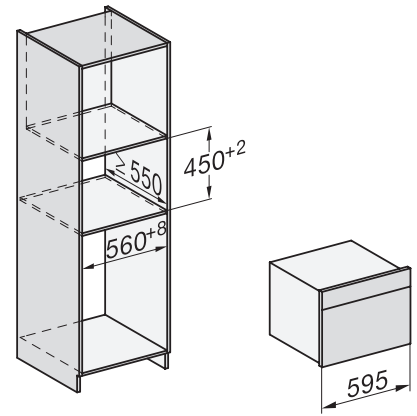


H7x40BM/BMX, installation drawings

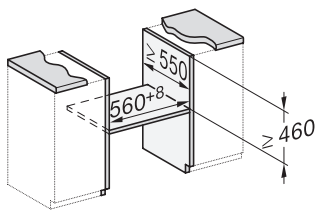


H7x4xBM, installation drawings

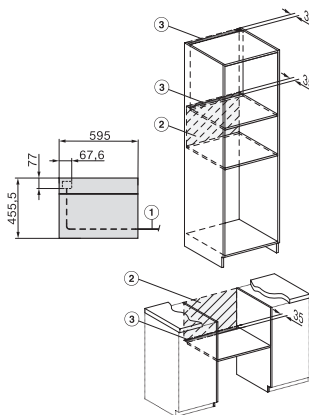


H7x40BM/BMX, installation drawings

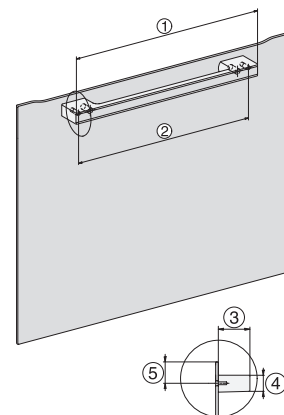


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4x8/BP, H7x6x8/BP, installation drawings

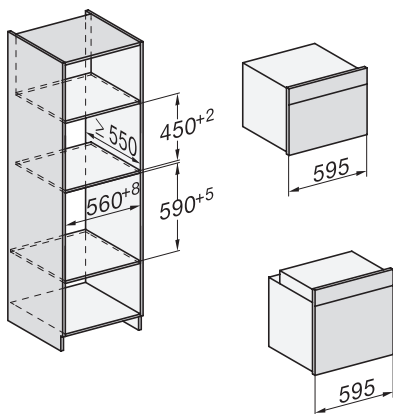

H226x-1B/BP/E/EP/I/P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x8/BP/BPX, installation drawings

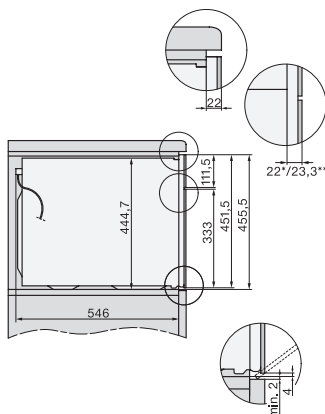

H7x40BM/BMX, installation drawings

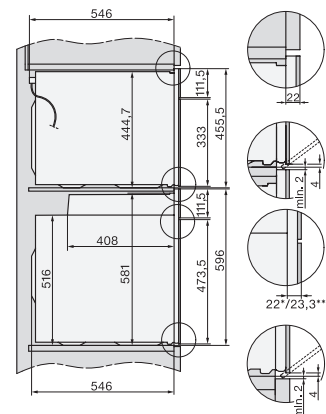

H2xxx-1 B/BP/E/I/P, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7640 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och stektermometer.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings