

DG 7240

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



- Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
- Perfekta resultat – DualSteam-ångteknik
- Du kommer lyckas med alla maträtter – automatikprogram
- Enkel tillredning av en komplett rätt – menytilagning
- Apparat med uppkoppling via WLAN – Miele@home

EAN: 4002516162766 / Materialnummer: 11137870 /  
Gamla materialnummer: 23724040NER

| <b>Konstruktion och design</b>  |                |
|---|----------------|
| Ångugn för inbyggnad  | •              |
| PureLine  | •              |
| <b>Njutningsfördelar</b>  |                |
| Extern generering av ånga   | •              |
| Menytilagning utan smaköverföring                                       | •              |
| Automatiska program med individuell anpassning av tillagningsresultatet | •              |
| Varmhållning  | •              |
| <b>Funktioner</b>   |                |
| Upptining   | •              |
| Automatikprogram  | •              |
| Ångkokning  | •              |
| Uppvärmning   | •              |
| Eco-ångkokning  | •              |
| Specialprogram  | •              |
| <b>Användarkomfort</b>  |                |
| Anslutning till Miele@home  | •              |
| Display   | DirectSensor S |
| SoftOpen  | •              |
| SoftClose   | •              |
| MultiLingua   | •              |
| Tillagningstid oberoende av mängd                                       | •              |
| Ångkokning på upp till 3 nivåer samtidigt är möjlig                     | •              |
| Menytilagning   | •              |
| Ångreduktion före tillagningstidens slut                                | •              |
| Tidsvisning   | •              |
| Äggklocka   | •              |
| Programmering tillagningstidsstart                                      | •              |
| Programmering tillagningstidsslut                                       | •              |
| Programmering av tillagningstid   | •              |
| Temperaturvisning   | •              |
| Temperaturförslag   | •              |
| Individuella inställningar  | •              |
| <b>Effektivitet och hållbarhet</b>                                      |                |
| Anslutningseffekt i frånläge i W  | 0,5            |
| Anslutningseffekt i standbyläge i W                                     | 1,0            |
| Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W                    | 2,0            |
| Tid till automatisk koppling i standbyläge i min                        | 20             |
| Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min       | 20             |
| Tid till automatisk koppling i frånläge i min                           | 20             |
| <b>Skötselkomfort</b>   |                |
| Rostfritt stål/CleanSteel-yta   | •              |
| Ugnsutrymme i rostfritt stål med vävstruktur                            | •              |
| Extern ånggenerator   | •              |
| Bottenvärmare för minskad kondens                                       | •              |
| Snabbspärr för ugnsstegar   | •              |
| Uttagbara ugnsstegar  | •              |
| Avkalkning  | •              |

DG 7240

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



EAN: 4002516162766 / Materialnummer: 11137870 /

Gamla materialnummer: 23724040NER

CleanGlass-lucka

•

### Ångteknik och vattenförsörjning

DualSteam

•

Borttagning av vattenbehållare med Push2Release-mekanism

•

Färskvattenbehållare volym i l

1,5

### Säkerhet

Kylsystemet med kylningsfront

•

Säkerhetsavstängning

•

Driftspärr

•

Kylsystem för frånluft

•

Knappspärr

•

### Tekniska data

L-tillagningsutrymme

•

Ugnsutrymme i liter

40

Antal falshöjder

4

Produktmått (B x H x D) i mm

595 x 455 x 569

Minsta temperatur ångugnsdrift i °C

40

Max temperatur ångugnsdrift i °C

100

Minsta nischbredd i mm

560

Max nischbredd i mm

568

Minsta nischhöjd i mm

450

Max nischhöjd i mm

452

Nischdjup i mm

550

Produktbredd i mm

595

Produkthöjd i mm

455

Produktdjup i mm

569

Produktmått (B x H x D) i mm

595 x 455 x 569

Vikt, kg

26,4

Total anslutningseffekt, KW

3,60

Spänning i V

230

Frekvens i Hz

50-60

Fasantal

1

Säkring i A

16

Anslutningskabel med stickpropp

•

Längd anslutningskabel, m

2

### Medföljande tillbehör

Uttagbara ugnsstegar (par)

1

Hållade tillagningskärl av rostfritt stål

2

Tillagningskärl utan hål av rostfritt stål

1

Avställningsgaller

1

Uppsamlingskärl

1

Avkalkningstabletter

2

DG 7240

Ångugn för inbyggnad

för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.



EAN: 4002516162766 / Materialnummer: 11137870 /

Gamla materialnummer: 23724040NER


#### Valbara displayspråk

Valbara displayspråk med MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά, , , , ,

## DG 7240


Ångugn för inbyggnad  
för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.

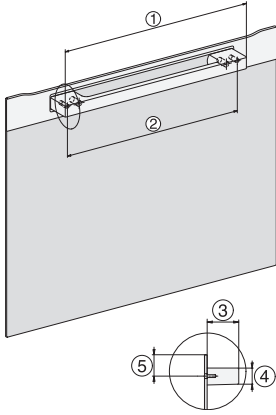


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing

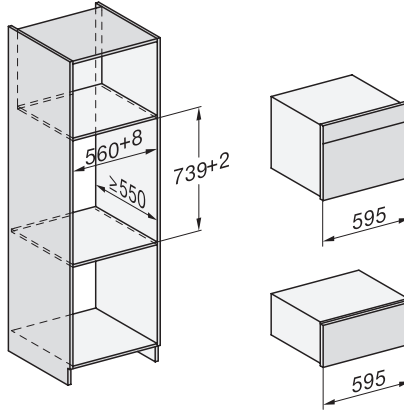


ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

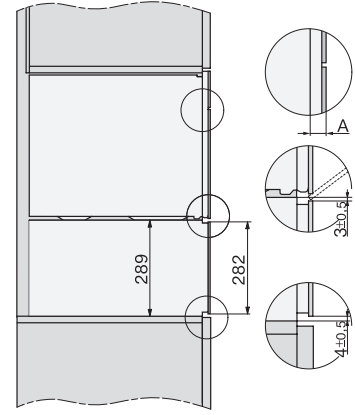


ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings

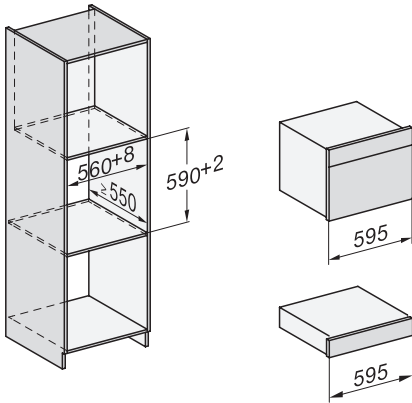


ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

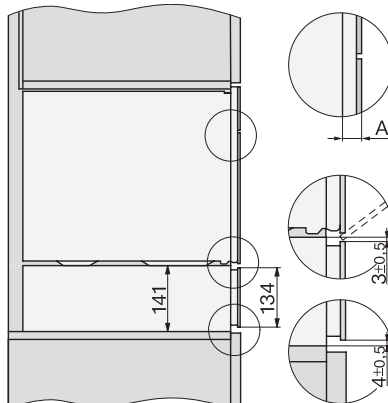


ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

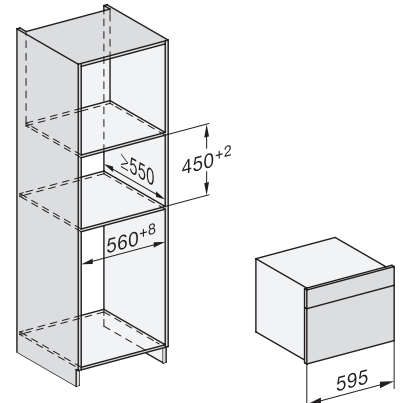


DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

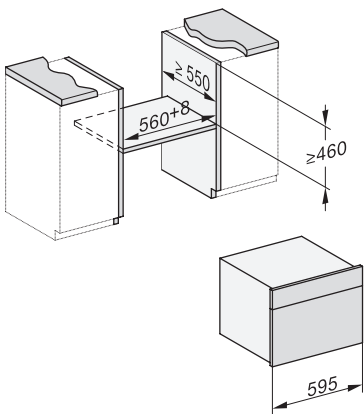

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

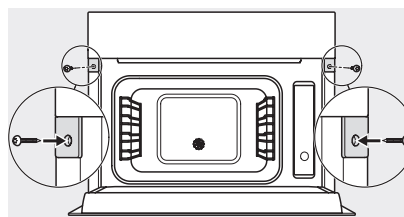


DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

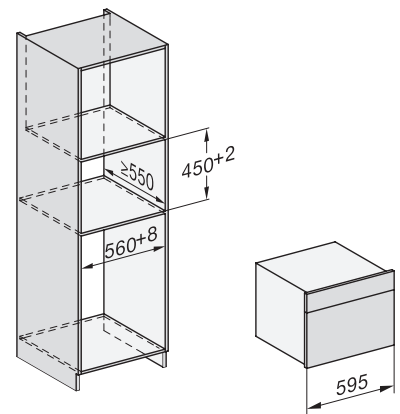


DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings

DG 7240

Ångugn för inbyggnad  
för hälsosam matlagning med automatikprogram och uppkoppling.

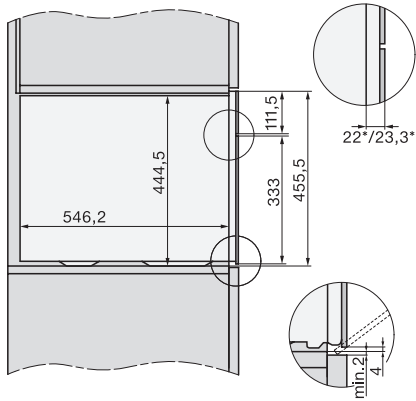

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings

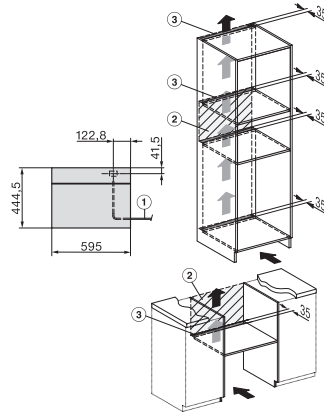

DG2740, DG2840, DG7140, DG7240, DG7440 - installation drawing