

G 5373 SCVi Excellence  
Helintegrerad diskmaskin  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l i programmet Automatic
- Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign
- Spara dessutom upp till 50 % energi – varmvattenanslutning



EAN: 4002516613985 / Materialnummer: 12159050 /  
Gamla materialnummer: 21537362NER

<b>Konstruktion</b>	
Helintegrerade diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
<b>Design</b>	
Manöverpanelsfärg	Rostfritt stål
Kontrollpanelens utformning	Helt integrerad panel
Typ av användning	Programvalsknapp
Display	3-ställig 7-segmentdisplay
Displayfärg	Vit
<b>Komfort</b>	
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	akustisk
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A–G)	C
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,74
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	74
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,40
ECO-programmets tid i minuter	199
Ljudnivåklass	B
Ljudnivå i dB(A)	43
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
<b>Resultatkvalitet</b>	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
AutoOpen-torkning	•
SensorDry	•
Fläkttorkning med Turbothermic-system	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Diskprogram</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
Fin	•
<b>Diskalternativ</b>	
Express	•
Extra rent	•
Extra tørt	•
<b>Korgutformning</b>	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-låda
FlexCare-glashållare	2
Korgutformning	ExtraComfort 60 cm

G 5373 SCVi Excellence  
Helintegrerad diskmaskin  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.



EAN: 4002516613985 / Materialnummer: 12159050 /  
Gamla materialnummer: 21537362NER

Antal standardkuvert 14

#### Säkerhet


Waterproof-system

•

#### Tekniska data

Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	598
Produkt höjd i mm	805
Produkt djup i mm	550
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	44,0
Total anslutningseffekt, KW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	4,0
Max. frontpanelvikt i kg	11,0
[kan kompletteras till min. via kundtjänst]	8,0
[kan kompletteras till max. via kundtjänst]	16,0

G 5373 SCVi Excellence  
Helintegrerad diskmaskin  
för optimala torkresultat tack vare AutoOpen-torkning.

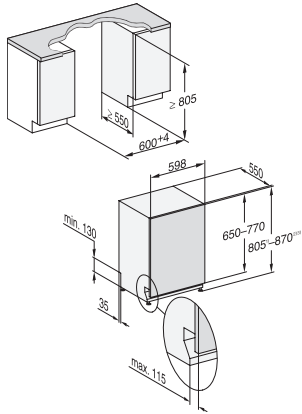

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

## H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Enkel rengöring – Till. utrymme med PerfectClean och linnestruktur
- Jämnare och snabbare resultat – Quick & Gentle
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home
- Till målet med ett knapptryck – Snabb-MV och popcornknapp

EAN: 4002516173229 / Materialnummer: 11129840 /  
Gamla materialnummer: 22724026NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn med mikro	•
VitroLine	•
Färg på produkten	Obsidiansvart
<b>Njutningsfördelar</b>	
Quick & Gentle	•
Snabbuppvärmning	•
<b>Funktioner</b>	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion	•
Mikrovågsfunktion med stekautomatik	•
Mikrovågsfunktion med grill	•
Mikrovågsfunktion med varmluft plus	•
Mikrovågsfunktion med varmluftsgrill	•
Varmluftsgrillning	•
<b>Användarkomfort</b>	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-funktion	•
Tidsvisning	•
Tidssynkronisering	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Förslag mikrovågs effekt	•
Snabbknapp mikro	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Rostfritt ugnsutrymme med vävstruktur och PerfectClean	•
Grillelementen kan fällas ner	•

## H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion

i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.



EAN: 4002516173229 / Materialnummer: 11129840 /

Gamla materialnummer: 22724026NER

CleanGlass-lucka

•

### Säkerhet

Kylsystemet med kylningsfront

•

Säkerhetsavstängning

•

Driftspärr

•

### Tekniska data

Ugnsutrymme i liter

43

Antal falshöjder

3

Antal falshöjder tillagningsutrymme 1

3

Antal falshöjder tillagningsutrymme 2

3

Belysning i tillagningsutrymmet

1 LED-spotlight

Minsta temperatur i °C

30

Max temperatur i °C

250

Elektroniskt styrd mikrovågseffekt

•

Mikrovågseffektnivåer i W

Minsta nischbredd i mm

560

Max nischbredd i mm

568

Minsta nischhöjd i mm

450

Max nischhöjd i mm

452

Nischdjup i mm

550

Produktbredd i mm

595

Produkt höjd i mm

456

Produkt djup i mm

562

Vikt, kg

36,0

Temperaturer i °C

30–250

Total anslutningseffekt, KW

2,70

Spänning i V

220-240

Frekvens i Hz

50

Fasantal

1

Säkring i A

16

Anslutningskabel med stickpropp

•

Längd anslutningskabel, m

2,00

Byta lampa

Kundtjänst

### Medföljande tillbehör

Ugns galler med PerfectClean

1

Glasform

1

### Valbara displayspråk


Valbara displayspråk med MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7240 BM

Kompaktugn med mikrovågsfunktion


i en perfekt kombinerbar design med automatikprogram och kombidrift.

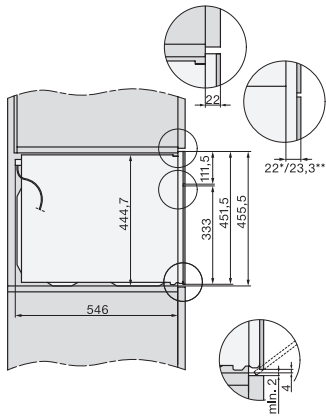


H7x40BM/BMX, installation drawings

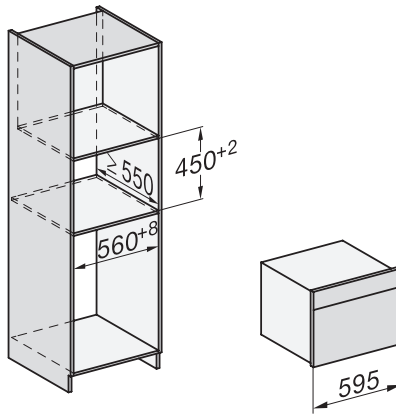


H7x40BM/BMX, installation drawings

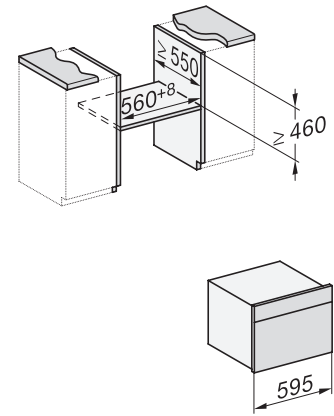


H7x40BM, installation drawings

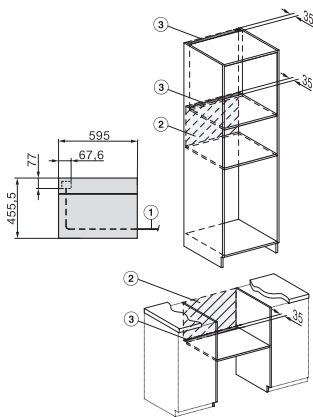


H7x40BM/BMX, installation drawings

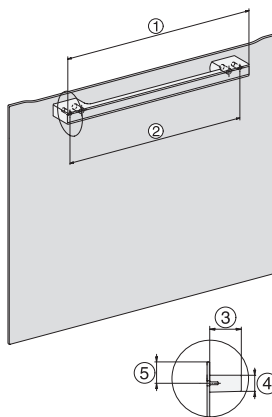


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

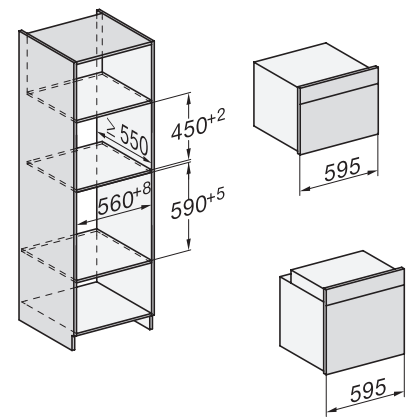


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

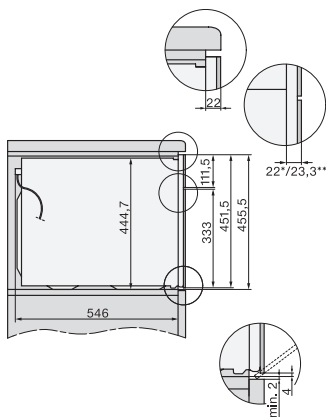

H7x40BM/BMX, installation drawings

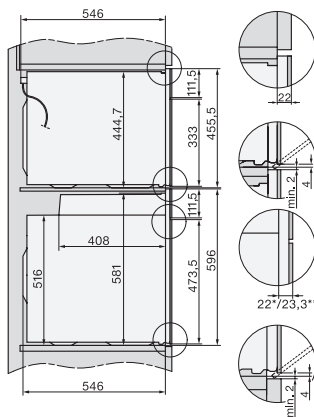

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

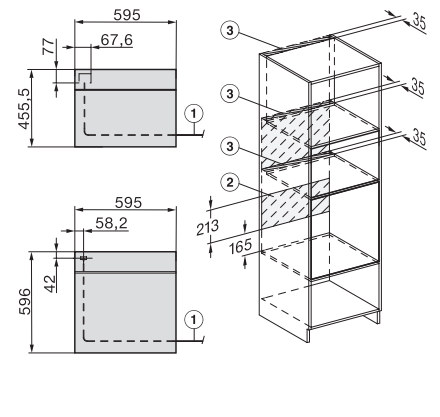

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys



- Lättläst display med touchstyrning – DirectSensor S
- Minsta möjliga rengöringsinsats – pyrolysutrustning
- En enkel väg till perfekta resultat – Automatikprogram
- Stor plats och flexibilitet – 76 l tillagningsutrymme på 5 nivåer
- Lätt hantering på alla plan – FlexiClip teleskopskenor

A+

EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /  
Gamla materialnummer: 22726225NER

<b>Konstruktion och design</b>	
Inbyggnadsugn	•
VitroLine	•
Färg på produkten	Obsidiansvart
<b>Njutningsfördelar</b>	
Snabbuppvärmning	•
Stektermometer	med kabel
<b>Funktioner</b>	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
<b>Användarkomfort</b>	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Individuella inställningar	•
<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
<b>Skötselkomfort</b>	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
<b>Säkerhet</b>	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
<b>Tekniska data</b>	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5

H 7262 BP

Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys




EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /

Gamla materialnummer: 22726225NER


Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 halogen-spotlight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkt höjd i mm	596
Produkt djup i mm	568
Vikt, kg	47,0
Temperaturer i °C	30–300
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Bakplåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugnsgaller med PerfectClean	1
FlexiClip teleskopskenor (par)	1
Uttagbara ugnsstegar med PerfectClean (par)	1
<b>Valbara displayspråk</b>	
Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguis, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,




H 7262 BP  
Ugn  
med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys

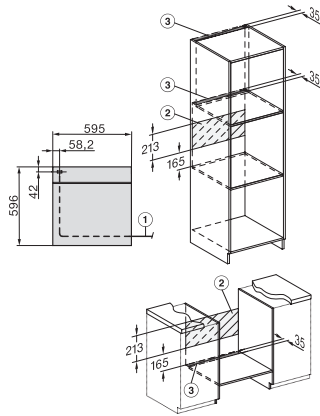


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

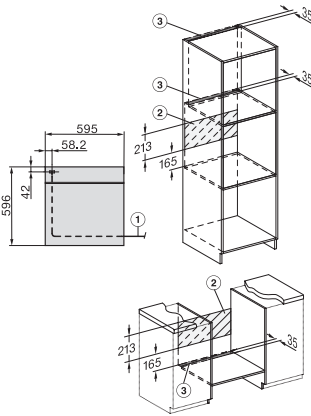


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS

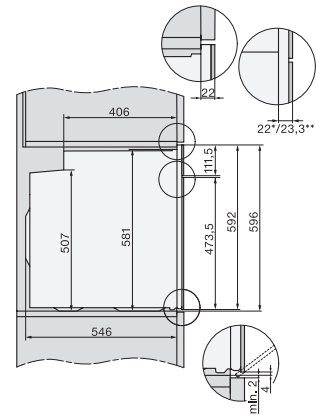


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

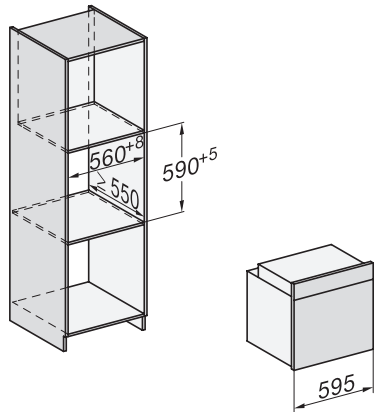


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

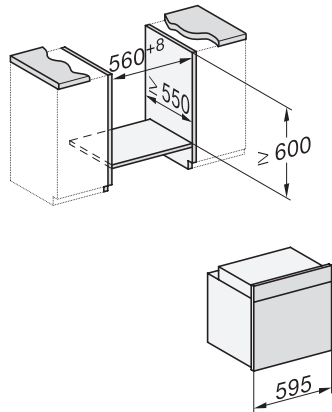


H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

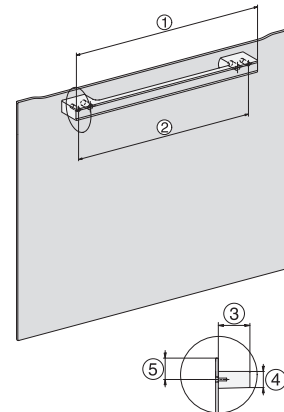


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

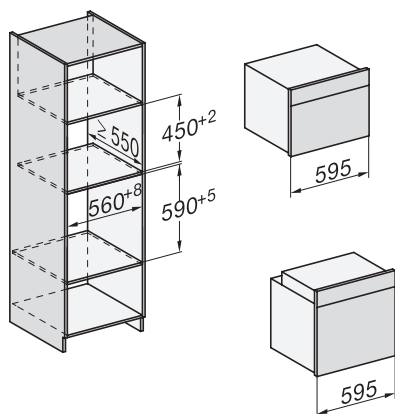

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

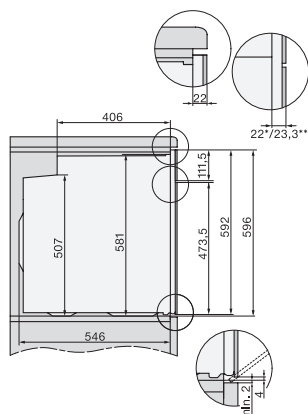

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

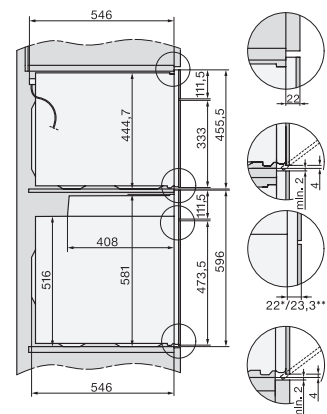


H2xxx-1 B/BP/E/EP/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP


Ugn

med klartextdisplay, stektermometer och pyrolys

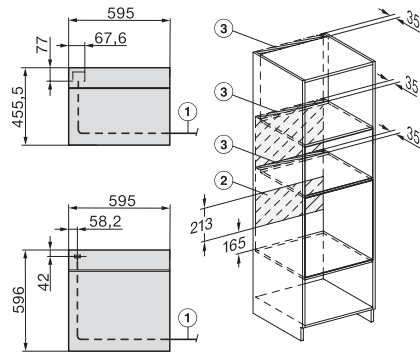

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

KM 7564 FL  
Induktionshäll  
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt

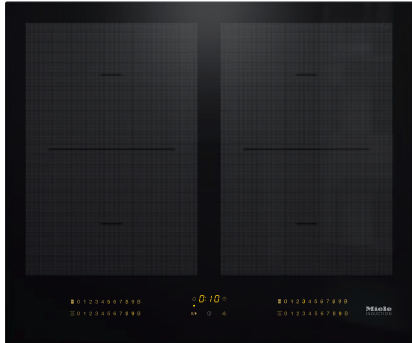


- Intuitivt snabbval med siffrerader – SmartSelect
- 4 kokzoner inkl. 4 kraftfulla PowerFlex kokzoner
- 620 mm bred för ovanpåliggande montering eller planmontering
- Går perfekt att kombinera med alla SmartLine-enheter
- Kommunikation med fläktkåpan – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516148784 / Materialnummer: 11144780 /  
Gamla materialnummer: 26756470DFS

<b>Uppvärmningstyp</b>	
Uppvärmningstyp	Induktionshäll
<b>Konstruktion</b>	
Fristående från ugnsdel	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Kan kombineras med SmartLine	•
Kan kombineras med SmartLine bänkfläkt	•
<b>Utrustning av kokzonen</b>	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
<b>PowerFlex-kokzoner</b>	
Antal	4
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Effekt i W	2,10
Booster i W	3,00
TwinBooster i W	3650
<b>1. kokzonen</b>	
Position	vänster
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230 x 390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
<b>2. kokzonen</b>	
Position	höger
Typ	PowerFlex-brygga
Storlek i mm	230 x 390
Maximal Booster-effekt i W	4800
Maximal effekt i W	3400
Maximal TwinBooster-effekt i W	7300
<b>Användarkomfort</b>	
Miele@home	•
Reglering via touchknappar	SmartSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Igenkänning av kokkärl och kokkärlstorlek	•
Markörfärg	Gul
Uppkokningsautomatik	•
Permanent kastrulligenkänning	•
Varmhållning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•


KM 7564 FL  
Induktionshäll  
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt

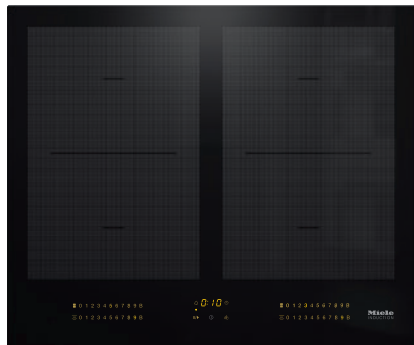


EAN: 4002516148784 / Materialnummer: 11144780 /  
Gamla materialnummer: 26756470DFS

<b>Effektivitet och hållbarhet</b>	
Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
<b>Skötselkomfort</b>	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Torskydd	•
<b>Säkerhet</b>	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
<b>Tekniska data</b>	
Mått (H x B x D) i mm	51 x 620 x 520
Dimensioner, mm (bredd)	620
Dimensioner, mm (höjd)	51
Dimensioner, mm (djup)	520
Inre ursågningsmått (B x D) vid planmontering i mm	600/624 x 500/524
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	600
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	51
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	600
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Vikt, kg	11
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	624
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Total anslutningseffekt, KW	7,30
Längd anslutningskabel, m	1,4
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
<b>Medföljande tillbehör</b>	
Antal anslutningskablar med stickpropp	Ja

KM 7564 FL  
Induktionshäll  
med 4 PowerFlex kokzoner för maximal effekt

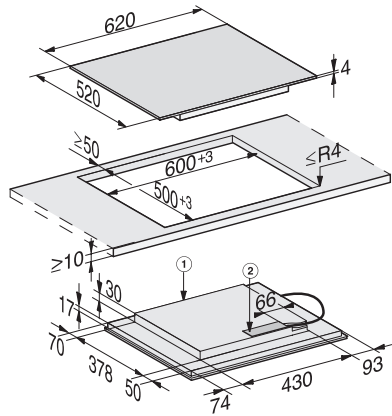

KM 6329, KM 7564 (installation drawing)

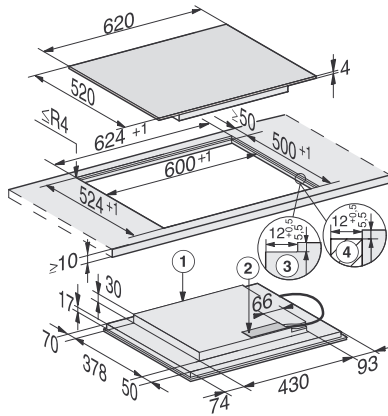

KM 6329, KM 7564 flush (installation drawing)