

G 7474 SCVi AutoDos Excell

Helintegrerad diskmaskin

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



- Lätt kommunikation med produkten – Miele@home
- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6.0 l i programmet Automatic
- Flexibel och säkert placerad – MaxiComfort-korgutformning



EAN: 4002516489306 / Materialnummer: 11922990 /
Gamla materialnummer: 21747462NER

Konstruktion	
Helintegrerade diskmaskiner	•
Diskmaskin 60 cm	•
Design	
Manöverpanelsfärg	CleanSteel/obsidiansvart
Kontrollpanelens utformning	Helt integrerad panel
Typ av användning	Knappar
Display	1-radig textdisplay
Displayfärg	Vit
MultiLingua	•
Komfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Luckstängningsassistans	ComfortClose
Resttidsindikering	•
Uppskjuten start med upp till 24 timmar	•
Funktionskontroll	optisk och akustisk
Val av displayspråk	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A–G)	A
Vattenförbrukning i Automatic-programmet i liter, från	6,0
Vattenförbrukning för ECO-programmet i liter per disk (cykel)	8,4
Strömförbrukning i ECO-programmet i kWh	0,54
Energiförbrukning för ECO-programmet per 100 diskningar (cykler) i kWh	54
Förbrukningsvärden med varmvattenanslutning för programmet ECO i kWh	0,29
ECO-programmets tid i minuter	230
Ljudnivåklass	B
Ljudnivå i dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-teknik	•
Testad hygien	•
Varmvattenanslutning	•
Halvfyllt	•
Resultatkvalitet	
Diskmaskin med färskvattensystem	•
AutoOpen-torkning	•
SensorDry	•
Fläktorkning med Turbothermic-system	•
BrilliantGlassCare	•
Diskprogram	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75 °C	•
PowerWash	•
Fin	•
Hygien	•
SolarSpar	•

G 7474 SCVi AutoDos Excell

Helintegrerad diskmaskin

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.



EAN: 4002516489306 / Materialnummer: 11922990 /


Gamla materialnummer: 21747462NER

Extra tyst 38 dB(A)	•
Maskinrengöring	•
Diskalternativ	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra rent	•
Extra torrt	•
Korgutformning	
Bestickplacering	3D-MultiFlex-låda
FlexCare-glashållare	4
FlexCare-kopphylla	1
Korgutformning	MaxiComfort
Antal standardkuvert	14
Säkerhet	
Waterproof-system	•
Kontrollindikering sil	•
Tekniska data	
Nischbredd min. i mm	600
Nischbredd max. i mm	600
Nischhöjd min. i mm	805
Nischhöjd max. i mm	870
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	598
Produkthöjd i mm	805
Produktdjup i mm	550
Maskindjup i cm med öppen lucka	116,5
Nettovikt i kg	48,0
Total anslutningseffekt, kW	2,00
Spänning i V	230
Säkring i A	10
Fasantal	1
Elektrisk frekvens standard	50
Längd vattentilloppsslang i cm	1,50
Längd vattenavloppsslang i cm	1,50
Längd anslutningskabel, m	1,70
Min. frontpanelvikt i kg	4,0
Max. frontpanelvikt i kg	11,0
[kan kompletteras till min. via kundtjänst]	7,0
[kan kompletteras till max. via kundtjänst]	14,0
Valbara displayspråk	
Valbara displayspråk med MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska

G 7474 SCVi AutoDos Excell

Helintegrerad diskmaskin

med automatisk dosering tack vare AutoDos med integrerad PowerDisk.

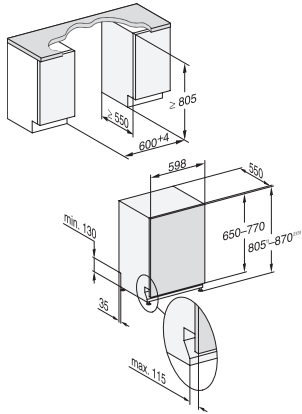

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



- Stor lättläst display med touchstyrning – DirectSensor
- Minsta möjliga rengöringsarbete – pyrolysutrustning och PyroFit
- Extra luftiga degar och knapriga kanter – Kombitillagning
- Garanterar att maten inte lagas för länge – TasteControl
- Produkt med uppkoppling via wifi – Miele@home

A+

EAN: 4002516175124 / Materialnummer: 11130190 /
Gamla materialnummer: 22746425NER

Konstruktion och design	
Inbyggnadsugn	•
VitroLine	•
Njutningsfördelar	
TasteControl	•
Snabbuppvärmning	•
Förvärmning	•
Stektermometer	med kabel
Varmhållning	•
Crisp function	•
Funktioner	
Upptining	•
Automatikprogram	•
Landsspecifika automatikprogram	•
Stekautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillfunktioner	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensivbakning	•
Kombitillagning	•
Kombitillagning med varmluft plus	•
Kombitillagning med över-/undervärme	•
Kombitillagning med intensivbakning	•
Kombitillagning med stekautomatik	•
Över- och undervärme	•
Undervärme	•
Varmluftsgrillning	•
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Programmerbara tidsinställda ångpuffar	•
Tidvisning	•
Tidssynkronisering	•
Datumvisning	•
Äggklocka	•
Programmering tillagningstidsstart	•
Programmering tillagningstidsslut	•
Programmering av tillagningstid	•
Temperaturvisning	•
Ljudsignal vid uppnådd temperatur	•
Temperaturförslag	•
Egna program	•
Individuella inställningar	•
Effektivitet och hållbarhet	
Energieffektivitetsklass (A+++ till D)	A+
Automatisk restvärmeanvändning	•

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



EAN: 4002516175124 / Materialnummer: 11130190 /

Gamla materialnummer: 22746425NER

Anslutningseffekt i frånläge i W	0,5
Anslutningseffekt i standbyläge i W	1,0
Anslutningseffekt i nätverksanslutet standbyläge i W	2,0
Tid till automatisk koppling i standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i nätverksanslutet standbyläge i min	20
Tid till automatisk koppling i frånläge i min	20
Skötselkomfort	
Pyrolytisk självrengöring	•
Katalysator	•
Grillelementen kan fällas ner	•
CleanGlass-lucka	•
Säkerhet	
Kylsystemet med kylningsfront	•
Säkerhetsavstängning	•
Driftspärr	•
Luckspärr vid pyrolysdrift	•
Knappspärr	•
Tekniska data	
Ugnsutrymme i liter	76
Antal falshöjder	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 1	5
Antal falshöjder tillagningsutrymme 2	5
Märkning av falshöjder	•
Belysning i tillagningsutrymmet	1 LED-spotlight
Minsta temperatur i °C	30
Max temperatur i °C	300
Minsta nischbredd i mm	560
Max nischbredd i mm	568
Minsta nischhöjd i mm	590
Max nischhöjd i mm	595
Nischdjup i mm	550
Produktbredd i mm	595
Produkthöjd i mm	596
Temperaturer i °C	30-300
Produktdjup i mm	568
Produktmått (B x H x D) i mm	595 x 596 x 568
Vikt, kg	47,0
Total anslutningseffekt, KW	3,60
Spänning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Fasantal	1
Säkring i A	16
Anslutningskabel med stickpropp	•
Längd anslutningskabel, m	1,50
Byta lampa	Kundtjänst
Medföljande tillbehör	
Bakplåt med PerfectClean	1
Gourmet bak- och AirFry-plåt med PerfectClean	1
Universalplåt med PerfectClean	1
Ugns-galler PyroFit	1

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.



EAN: 4002516175124 / Materialnummer: 11130190 /

Gamla materialnummer: 22746425NER

FlexiClip teleskopskena PyroFit (par)	1
---------------------------------------	---

Uttagbara ugnsstegar med PyroFit (par)	1
--	---

Avkalkningstabletter	2
----------------------	---


Valbara displayspråk	
-----------------------------	--

Valbara displayspråk med MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--------------------------------------	--


H 7464 BP

Ugn


i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.

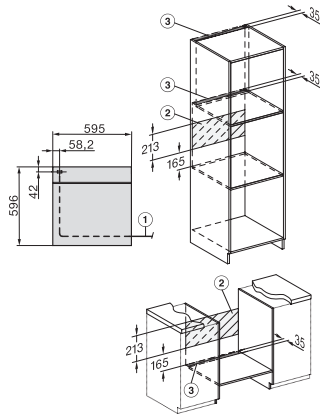


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

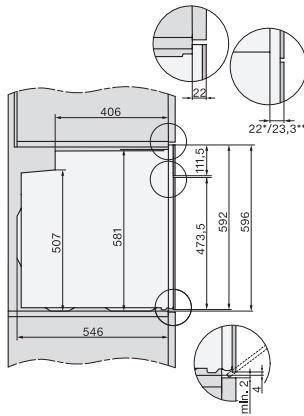


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

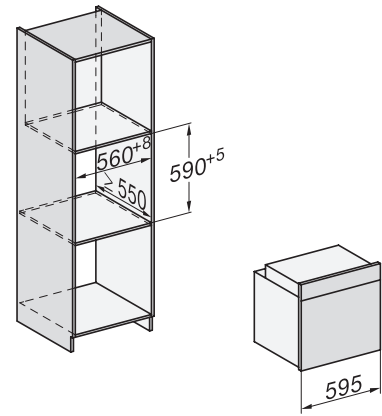

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

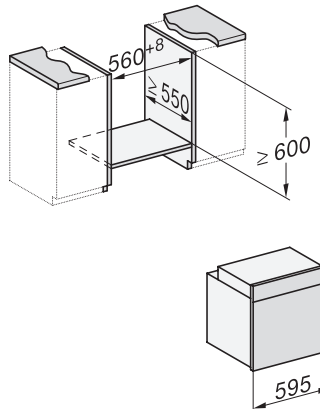


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

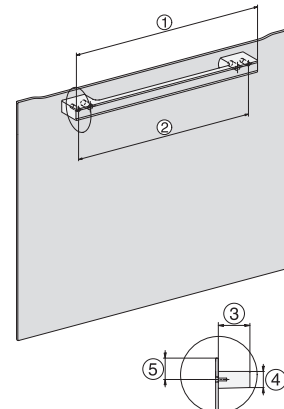


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

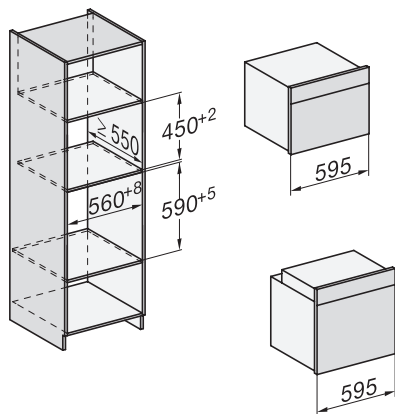

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

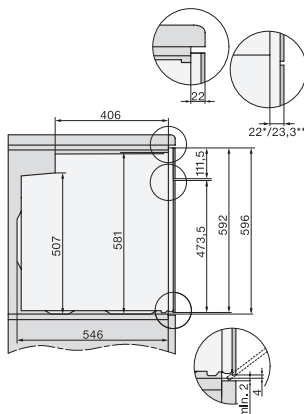

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

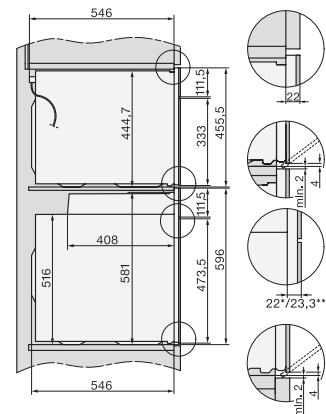


H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7464 BP

Ugn

i en perfekt kombinerbar design med stektermometer och LED-belysning.

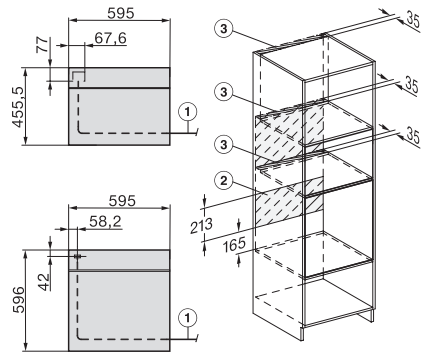

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

KMDA 7473 FL-U Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift



- Den tystaste TwolnOne hos Miele – Silence Motor
- Flexibel installation – Plug&Play eller styrd cirkulationsluft
- Stor yta – 4 generösa kokzoner inkl. 2 Flex-kokzoner
- Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
- Kompakt styrning per nummerserie – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516669791 / Materialnummer: 12268470 /
Gamla materialnummer: 26747379DFS

Konstruktion	
Induktionshäll med integrerad fläkt	•
Funktioner	
Icke-styrd cirkulationsluft (Plug&Play-installation)	•
Design	
Elegant glaskeramikyta	•
Planmontering	•
Glaskeramikfärg	Svart
Ovanpåliggande montering	•
Planmonterad fläkt	•
Utrustning av kokzoner	
Antal kokzoner	4
Antal kokområden	2
Maximalt antal kokkärl	4
PowerFlex-kokzoner	
Antal	4
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
1. kokzonen	
Position	vänster
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x420
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
2. kokzonen	
Position	höger
Typ	Flex-kokzon
Storlek i mm	210x420
Maximal Booster-effekt i W	3700
Maximal effekt i W	3000
Användarkomfort	
Anslutning till Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Digital visning av effektsteg	•
Reglering via touchknappar	ComfortSelect Plus
Markörfärg	Gul
Permanent kastrulligenkänning	•
Indikering för mättnad kolfilter	•
Eftergångstid 5 till 15 minuter	•
Stop&Go-funktion	•
Torkskydd	•
Recall-funktion	•
Fettfilter- indikering av tidpunkt för byte	•
Äggklocka	•
Avstängningsautomatik	•
Uppkokningsautomatik	•
Varmhållning	•
Individuella inställningsmöjligheter (till exempel ljudsignaler)	•
Lättskött innerutrymme i fläktkåpan CleanCover	•

KMDA 7473 FL-U Silence
Induktionshäll med integrerad fläkt
med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift




EAN: 4002516669791 / Materialnummer: 12268470 /
Gamla materialnummer: 26747379DFS


Effektivitet och hållbarhet	
Silence-motor	•
Skötselkomfort	
Glaskeramik som är enkel att rengöra	•
Filtersystem	
Antal maskindiskåliga metallfilter rostfria EDST-fettfilter av metall (10 lager)	1
Cirkulationsdrift	
Fläkteffekt läge min (m ³ /h) enligt EN 61591	145
Fläkteffekt läge max (m ³ /h) enligt EN 61591	465
Fläkteffekt boosterläge (m ³ /h) enligt EN 61591	510
Ljudeffekt nivå min (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	47,0
Ljudeffekt nivå max (dB(A) re1pW) enligt EN 60704-3	68,0
Ljudtryck nivå min (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	34,0
Ljudeffekt boosterläge (dB(A) re1pW) enl. EN 60704-3	70,0
Ljudtryck nivå max (dB(A) re20µPa) enligt EN 60704-2-13	55,0
Ljudtryck boosterläge (dB(A) re20µPa) enl. EN 60704-2-13	57,0
Säkerhet	
Säkerhetsavstängning	•
Spärrfunktion	•
Driftspärr	•
Integrerad kylfläkt	•
Överhettningsskydd	•
Restvärmeindikering	•
Tekniska data	
Dimensioner, mm (bredd)	800
Dimensioner, mm (höjd)	200
Dimensioner, mm (djup)	520
Inbyggnadshöjd inkl. anslutningsdosa, mm	200
Inre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	780
Ursågningsmått i mm (bredd) vid ovanpåliggande montering	780
Inre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	500
Ursågningsmått i mm (djup) vid ovanpåliggande montering	500
Yttre ursågningsmått i mm (bredd) vid planmontering	804
Yttre ursågningsmått i mm (djup) vid planmontering	524
Vikt, kg	15
Total anslutningseffekt, KW	7,50
Spänning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Längd anslutningskabel, m	1,6
Medföljande tillbehör	
Antal anslutningskablar med stickpropp	Ja
Aktivt kolfilter för cirkulationsdrift	•
Plug&Play-adapter	•

KMDA 7473 FL-U Silence Induktionshäll med integrerad fläkt med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓

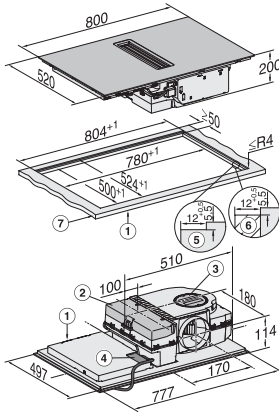


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

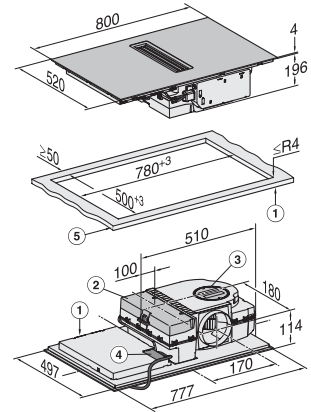


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options

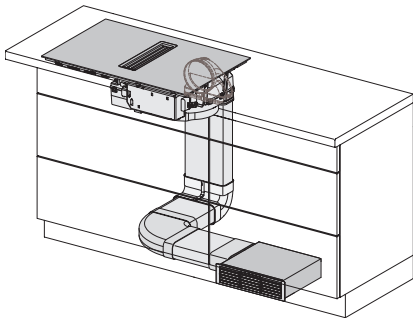


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)

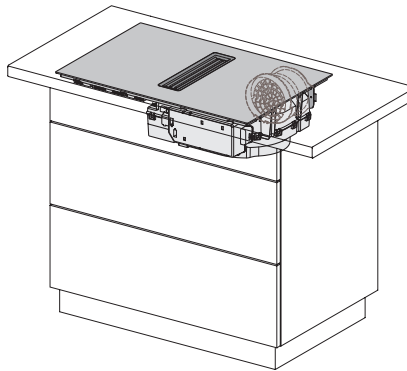


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)

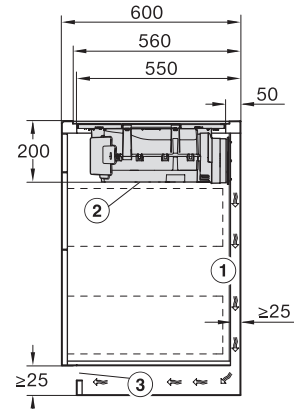


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play – Installation drawing

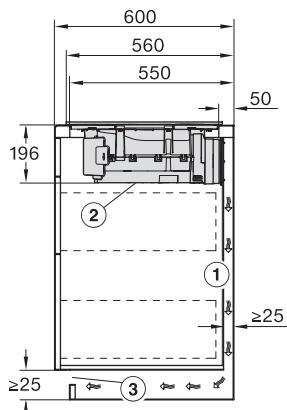

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play – Installation drawing

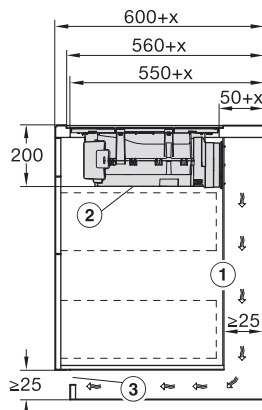


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play – Installation drawing

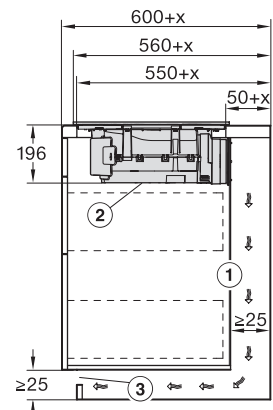


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

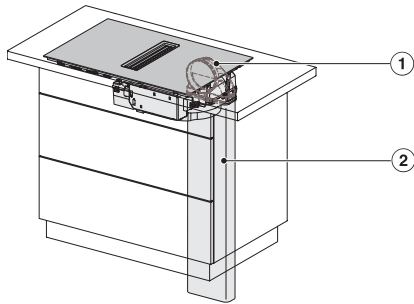


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

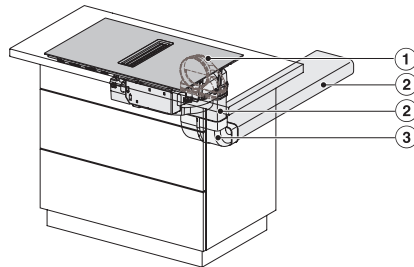


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

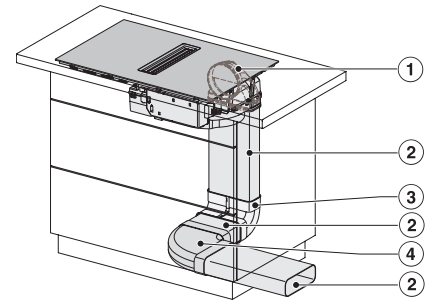


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

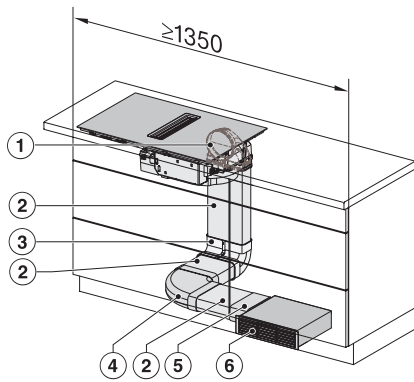


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

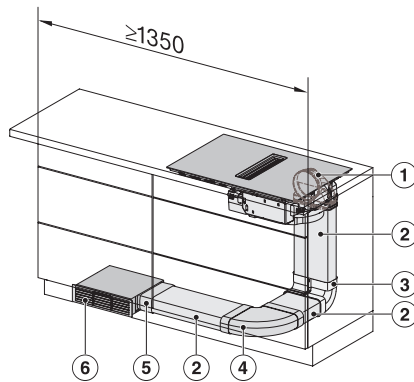


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

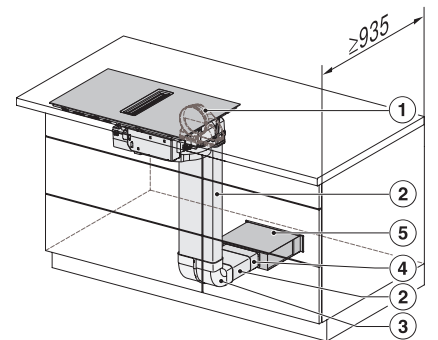


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

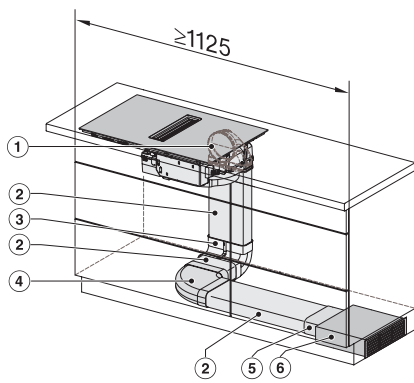

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

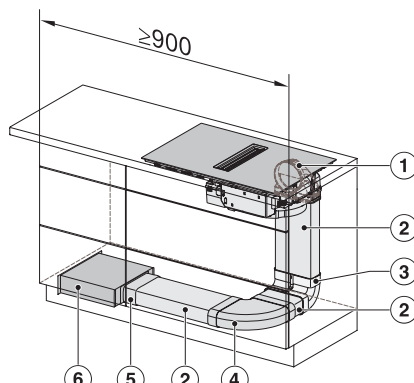


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

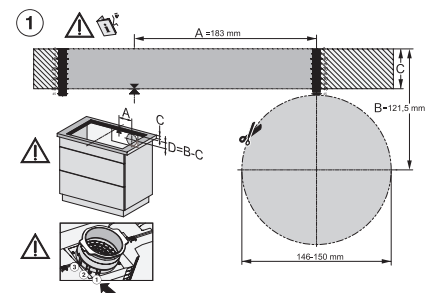

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence
 Induktionshäll med integrerad fläkt
 med Silence-motor och 2 Flex-zoner för cirkulationsdrift

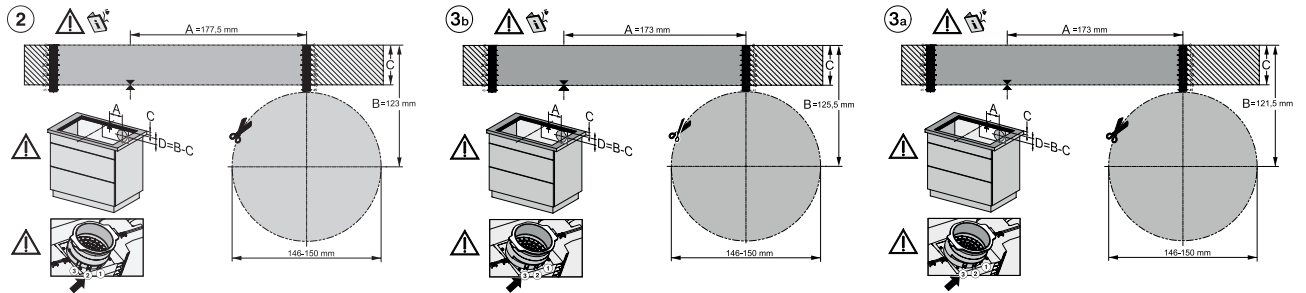

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing