


**Serie 4, Glaskeramikhäll, 60 cm,
utan ram
PKE611BA2E**

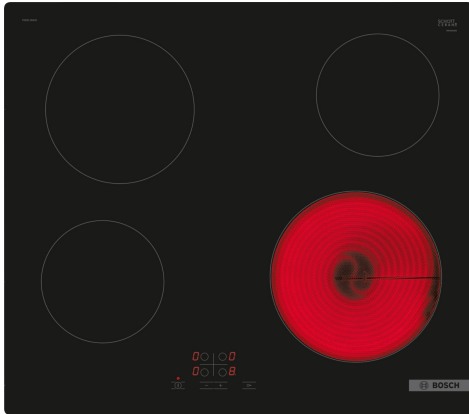

Extra tillbehör

HEZ32WA00 Trådlös stektermometer
 HEZ392617 Beröringsskydd undersida häll, touch
 HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm
 HEZ9SE030 :

**Glaskeramikhäll - en häll som underlättar
både matlagning och rengöring.**

- **Touch Select:** Välj den kokzon du vill använda och ställ enkelt in den effektnivå du vill ha.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.
- **Barnlås:** Låser kontrollpanelen för att förhindra otillåten användning.
- **17 effektnivåer för varje kokzon**

Tekniska data

Produktkategori:Kokzon, Glaskeramik
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Energiförsörjning: El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
 Nischmått (H x B x D):45 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredd: 592 mm
 Produktmått (H x B x D):45x592x522 mm
 Emballagemått (H x B x D):100 x 750 x 590 mm
 Nettovikt: 7.5 kg
 Bruttovikt: 8.2 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramikhällar
 Hällens färg: Svart
 EAN kod:4242005280261
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz



Serie 4, Glaskeramikhäll, 60 cm, utan ram PKE611BA2E

Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW

Användarvänlighet

- TouchControl +/- (EntryTouch): kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).

Tidsbesparing och effektivitet

- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- QuickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- Ramlös Design

Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6600 W

**Serie 4, Glaskeramikhäll, 60 cm,
utan ram
PKE611BA2E**

Mått i mm

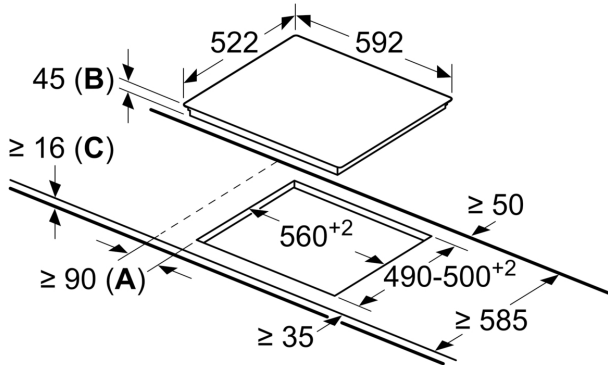

- A:** Minimivstånd från hällurtag till vägg.
- B:** Urtagsdjup
- C:** Inbyggnadsugn under: min. 20, ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.