


**Serie 4, Glaskeramikhäll, 60 cm,
Svart, med ram
PKE645BB2E**

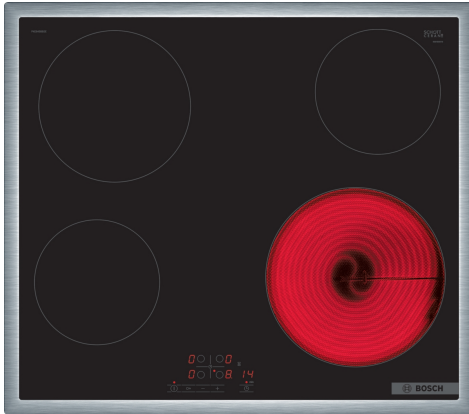

HEZ32WA00 Trådlös stektermometer
HEZ392617 Beröringsskydd undersida häll, touch
HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030 :

**Glaskeramikhäll - en häll som underlättar
både matlagning och rengöring.**

- **Touch Select:** Välj den kokzon du vill använda och ställ enkelt in den effektnivå du vill ha.
- **Ram i rostfritt stål:** En låg ram runt hällen som är perfekt vid montering i köksbänkar.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.
- **Timer med avstängningsfunktion:** Stänger av kokzonen när tiden på timern går ut.
- **Barnlås:** Låser kontrollpanelen för att förhindra otillåten användning.

Produktkategori:Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående: Integrerat
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
Nischmått (H x B x D):48 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd: 583 mm
Produktmått (H x B x D):48x583x513 mm
Emballagemått (H x B x D):100 x 750 x 590 mm
Nettovikt: 7.3 kg
Bruttovikt: 8.2 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen: Front
Material produkt: Glaskeramikhällar
Hällens färg:Svart, rostfritt stål
Ramens färg: rostfritt stål
EAN kod:4242005283439
Spänning:220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz



Serie 4, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart, med ram PKE645BB2E

Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW

Användarvänlighet

- TouchControl +/- (EntryTouch): kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- QuickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- FrameDesign-ram

Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6600 W

**Serie 4, Glaskeramikhäll, 60 cm,
Svart, med ram
PKE645BB2E**

Mått i mm

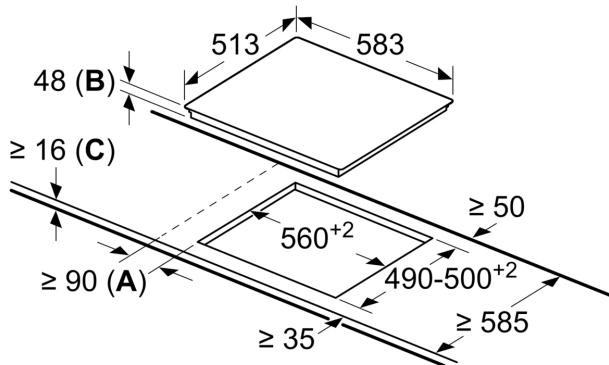

- A:** Minimivstånd från hällurtag till vägg.
B: Urtagsdjup
C: Inbygggnadsugn under: min. 20, ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.