


## Serie 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, med ram PKE645FP2E

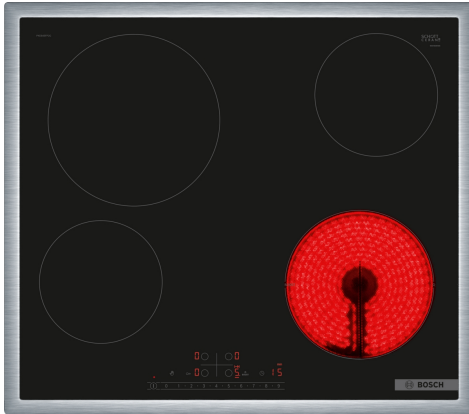

### Extra tillbehör

HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ390090	Wok, rostfri med glaslock
HEZ392617	Beröringsskydd undersida häll, touch
HEZ9SE030 :	

## Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad matlagningszon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Ram i rostfritt stål:** En låg ram runt hällen som är perfekt vid montering i köksbänkar.
- **Power Boost:** Upp till 20 % högre effekt när du lagar mat på din elektriska häll.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.
- **Timer med avstängningsfunktion:** Stänger av kokzonen när tiden på timern går ut.

### Tekniska data

Produktkategori:	.....Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:	..... Integrerat
Energiförsörjning:	..... El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	..... 4
Nischmått (H x B x D):	.....48 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd:	..... 583 mm
Produktmått (H x B x D):	.....48x583x513 mm
Emballagemått (H x B x D):	..... 100 x 750 x 590 mm
Nettovikt:	..... 7.3 kg
Bruttovikt:	..... 8.1 kg
Restvärmeindikator:	..... ja
Placering av reglagen:	..... Front
Material produkt:	..... Glaskeramikhällar
Hällens färg:	..... Svart, rostfritt stål
Ramens färg:	..... rostfritt stål
EAN kod:	.....4242005283255
Spänning:	..... 220-240 V
Frekvens:	.....50; 60 Hz



## Serie 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, med ram PKE645FP2E

### Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

#### Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 210 mm, 2.2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 2.3 kW)

#### Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

#### Tidsbesparing och effektivitet

- Boostfunktion höger fram
- : koka vatten snabbare tack vare 20% mer energi än på högsta standardnivå.
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

#### Design

- FrameDesign-ram

#### Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, Automatisk säkerhetsavstängning: torra av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6900 W

**Serie 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, med  
ram  
PKE645FP2E**

Mått i mm

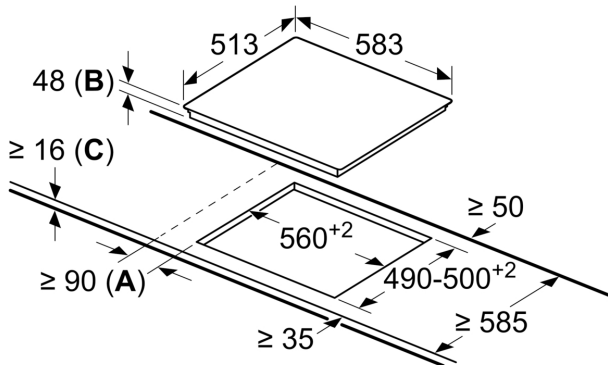

- A:** Minimiavstånd från hällurtag till vägg.  
**B:** Urtagsdjup  
**C:** Inbyggnadsugn under: min. 20, ev. mer;  
se ugnens utrymmeskrav.