


**Serie 6, Dominohäll, glaskeramik, 30 cm, med ram
PKF375FP2E**

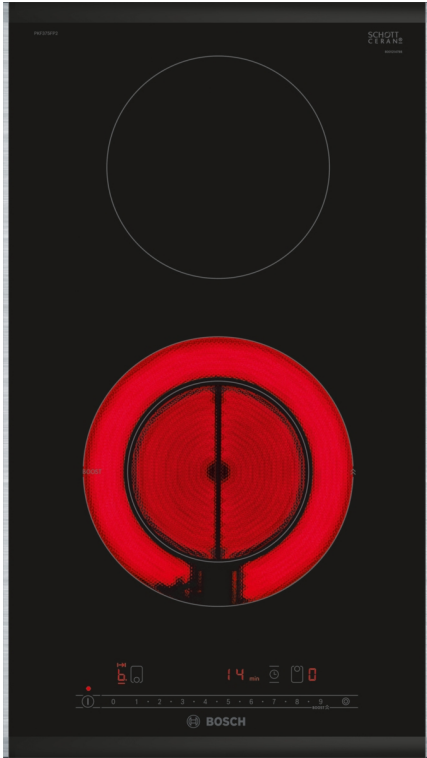

Domino glaskeramikhäll gör såväl matlagning som rengöring smidig och enkel.

- **18 cm kokzon - kokzon som går att utöka.**
- **Comfort Profile:** Elegant, tilltalande design med snedslipad kant på framsidan och metallister på sidorna.
- **Power Boost:** Upp till 20 % högre effekt när du lagar mat på din elektriska häll.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.
- **Timer med avstängningsfunktion:** Stänger av kokzonen när tiden på timern går ut.

Tekniska data

Produktkategori: Vario/Domino häll m styrn.glas
Inbyggd / fristående: Integrerat
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 2
Nischmått (H x B x D): 38 x x mm
Bredd: 306 mm
Produktmått (H x B x D): 38x306x527 mm
Emballagemått (H x B x D): 120 x 380 x 590 mm
Nettovikt: 4.5 kg
Bruttovikt: 5.2 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen: Front
Material produkt: Glaskeramikhällar
Hällens färg: Svart, borstad aluminium
Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
EAN kod: 4242005283286
Säkringsskydd: 16 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz

Extra tillbehör

HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ390090	Wok, rostfri med glaslock
HEZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar



Serie 6, Dominohäll, glaskeramik, 30 cm, med ram PKF375FP2E

Domino glaskeramikhäll gör såväl matlagning som rengöring smidig och enkel.

- 30 cm: plats för 2 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Ring zone double: använd vanliga eller större kokkärl på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon mitten: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. effekt 2.3 kW)
- Kokzon bakre mitten: 145 mm, 1.2 kW

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: styr effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- Front
- : koka vatten snabbare tack vare 20% mer energi än på högsta standardnivå.
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- ComfortDesign

Säkerhet


- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 38 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 3500 W
- Strömkabel: 1 m, connected directly

Serie 6, Dominohäll, glaskeramik, 30 cm, med ram
PKF375FP2E


Mått i mm

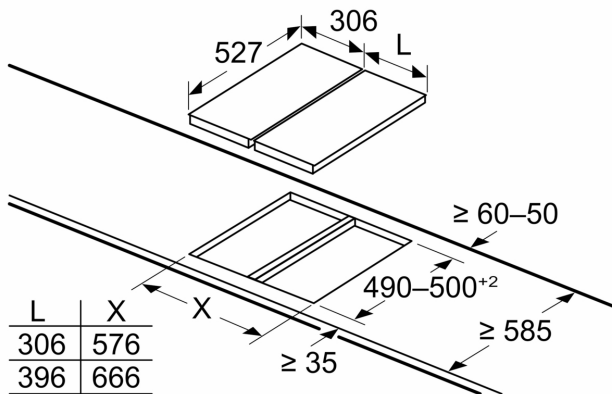

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsatts; 3 element, 2 monteringsatser etc.)

Mått i mm


Tabellbild för Domino-kombinationer med matchande enheter och urtagsmått

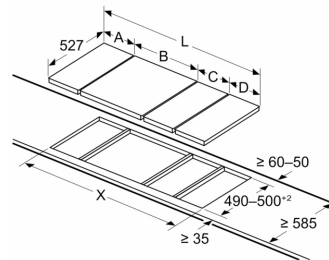

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsatts; 3 element, 2 monteringsatser etc.)


Urtagsmått (X) beror på kombinationen (se kombinationstabellen)

Mått i mm

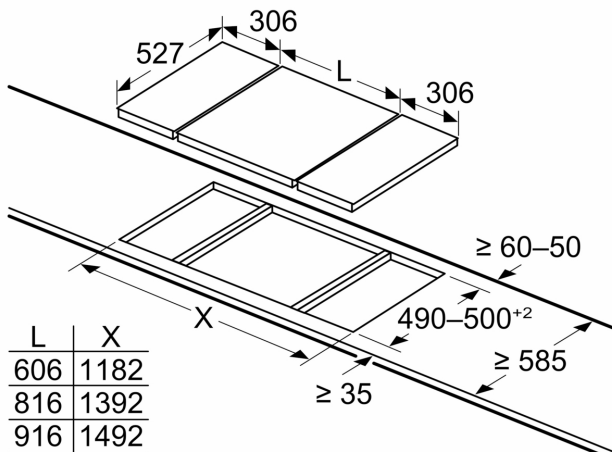


Installeras två Domino-enheter bredvid häll, så krävs två monteringsatser (HEZ394301)

Mått i mm

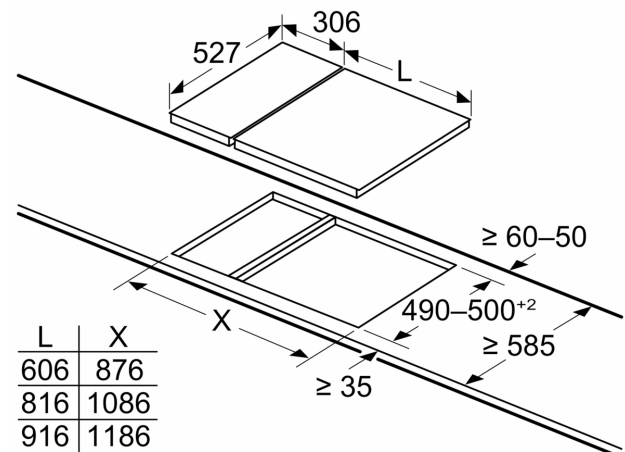


Installeras två Domino-enheter bredvid häll, så krävs två monteringsatser (HEZ394301)

Mått i mm

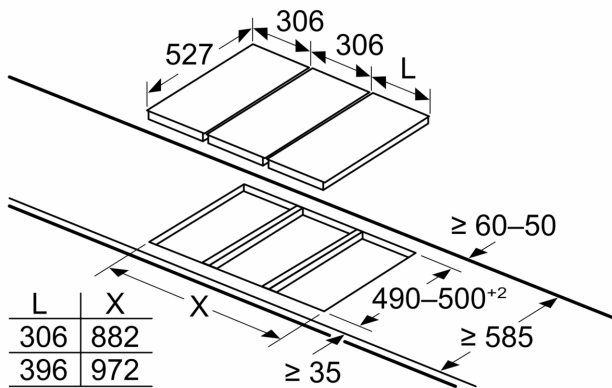

Installeras två eller fler element bredvid varandra, så krävs en eller flera monteringsatser (2 element, 1 monteringsats; 3 element, 2 monteringsatser etc.)

Mått i mm

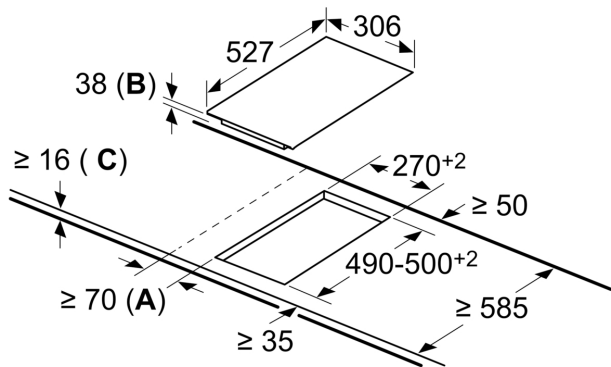

A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Med ugn under min. 20, ev. mer; se ugnens utrymmeskrav.

Mått i mm
 Domino-kombinationer med matchande enhets- och ursägningsmått


Breddtyp:
 Produktbredd:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Fungerar inte med 70 cm induktionshäll

Mått i mm

Monteringsats (HEZ394301) för Domino

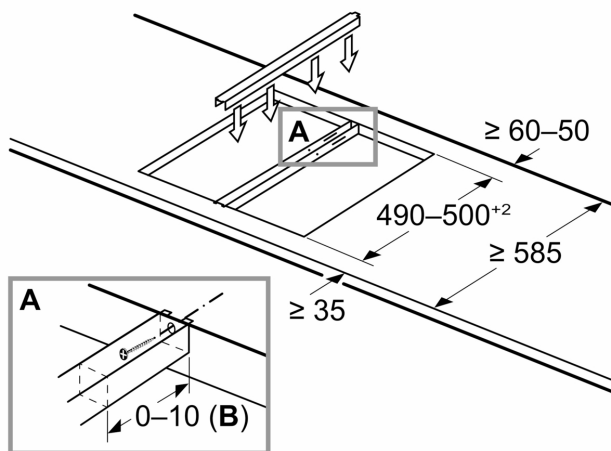

B: Beroende på urtagsdjup