


Serie 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, med ram PKF675FP2E

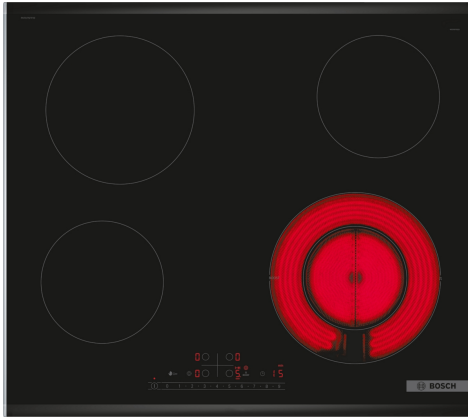

Extra tillbehör

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| HEZ32WA00 | Trådlös stektermometer |
| HEZ392617 | Beröringsskydd undersida häll, touch |
| HEZ394301 | Sammanbindningslist för dominohällar |
| HEZ9FE280 | Iron pan Ø 18 / 28 cm |
| HEZ9SE030 : | |

Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad matlagningszon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Kokzon som kan utvidgas till 21 cm och anpassas till olika kokkärl.**
- **Comfort Profil:** Elegant, tilltalande design med snedslipad kant på framsidan och metallister på sidorna.
- **Power Boost:** Upp till 20 % högre effekt när du lagar mat på din elektriska häll.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.

Tekniska data

| | |
|---|--------------------------------|
| Produktkategori: |Kokzon, Glaskeramik |
| Inbyggd / fristående: | Integrerat |
| Energiförsörjning: | El |
| Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: | 4 |
| Nischmått (H x B x D): |44 x 560-560 x 490-500 mm |
| Bredd: | 606 mm |
| Produktmått (H x B x D): |44x606x527 mm |
| Emballagemått (H x B x D): | 100 x 750 x 590 mm |
| Nettovikt: | 7.7 kg |
| Bruttovikt: | 8.4 kg |
| Restvärmeindikator: | ja |
| Placering av reglagen: | Front |
| Material produkt: | Glaskeramikhällar |
| Hällens färg: | Svart, borstad aluminium |
| EAN kod: |4242005280513 |
| Spänning: | 220-240 V |
| Frekvens: |50; 60 Hz |



Serie 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, med ram PKF675FP2E

Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Ring zone double: använd vanliga eller större kokkärl på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (max. effekt 2.6 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect-styrning: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Countdown timer: klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- Boostfunktion höger fram
- : koka vatten snabbare tack vare 20% mer energi än på högsta standardnivå.
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- ComfortDesign

Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 44 x 606 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 44 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7000 W

**Serie 6, Glaskeramikhäll, 60 cm, med
ram
PKF675FP2E**

Mått i mm

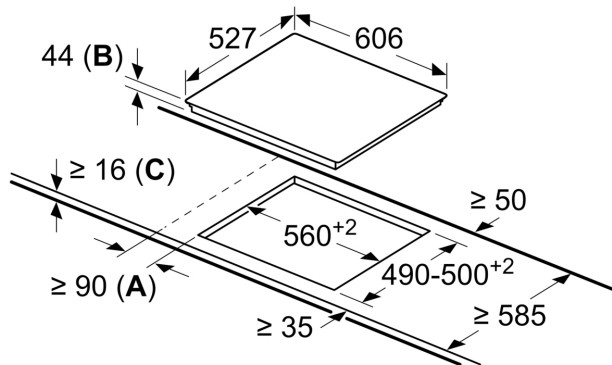

- A:** Minimavstånd från hållurtag till vägg.
- B:** Inbyggnadsdjup
- C:** Med ugn under min. 20, ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.