

**Serie 8, 30 cm, Glaskeramikhällar,
Svart
PRA3A6I10**



Gashällen med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metallvred och gjutjärnsstöd som går att diska i maskin.

- **FlameSelect:** justera gaslågan exakt med nio förinställda nivåer.
- **Easy cleaning:** detachable knobs and dishwasher-suitable pan supports make cleaning a breeze.
- **Diskmaskinssäkra grytstöd:** gör rengöringen av din håll enklare.
- **Enkla pannstöd i gjutjärn:** för hög stabilitet och enkel hantering.
- **Säkerhetsavstängning för gas:** garanterar säkerheten genom att omedelbart stänga av gastillförseln när lågan slocknar.

Produktkategori: Vario/Domino gas hållpanel
Inbyggd / fristående: Integrerat
Energiförsörjning: Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 1
Nischmått (H x B x D):45 x 270-272 x 490-502 mm
Bredd:306 mm
Produktmått (H x B x D):57x306x527 mm
Emballagemått (H x B x D):185 x 385 x 578 mm
Nettovikt: 7.3 kg
Bruttovikt: 8.2 kg
Restvärmeindikator: nej
Placering av reglagen: Front
Material produkt: Glaskeramikhällar
Hällens färg: Svart, borstad aluminium
Ramens färg: Svart
Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
EAN kod:4242005483150
Gasanslutningseffekt:6000 W
Säkringskydd:3 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz

HEZ233720 Wokring
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Stöd till litet kokkärl
HEZ32WA00 Trådlös stektermometer
HEZ9SE040 4 pieces Set
HEZ9SE060 6 pieces Set



Serie 8, 30 cm, Glaskeramikhällar, Svart PRA3A6I10

Gashällen med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metallvred och gjutjärnsstöd som går att diska i maskin.

Design

- Glaskeramisk yta, svart
- ComfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter
- Metall
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 1 st
- Inklusive 1 Dualkombi Wokbrännare: använd ett extra brett område som styr två flamringar separat.
- Framme mitten: wokbrännare upp till 6 kW (beroende på gastyp)

Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinssäkra grytstöd, för enkel rengöring


Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU)
naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 57 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 6 kW

**Serie 8, 30 cm, Glaskeramikhällar,
Svart
PRA3A6I10**

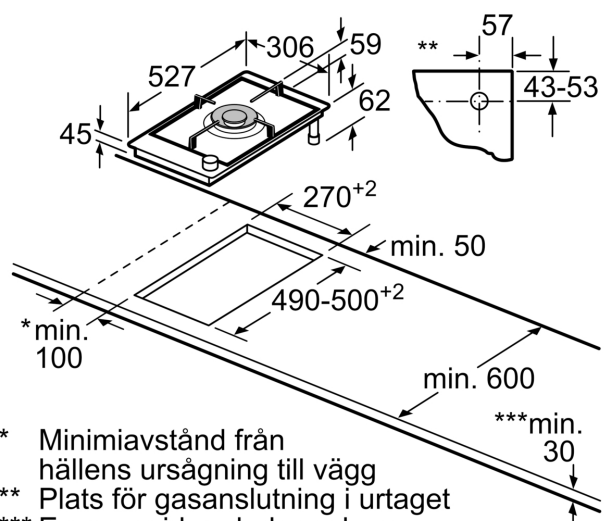

- * Minimiavstånd från hällens ursågning till vägg
- ** Plats för gasanslutning i urtaget
- *** Ev. mer vid underbyggd ugn; se ugnens måttanvisningar

Mått i mm