


Serie 8, Induktionshäll, 80 cm, planmontering PXE801DC1E

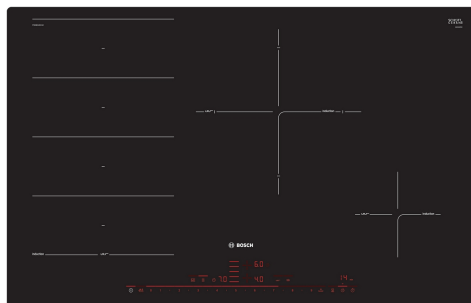

Extra tillbehör

HEZ32WA00 Trådlös stektermometer, HEZ390011 Stekgryta induction, HEZ390012 Stekgryta induction, HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock, HEZ390210 Stekpanna för StekSensor ø 15 cm, HEZ390220 Stekpanna för StekSensor ø 19 cm, HEZ390230 Stekpanna för StekSensor ø 21 cm, HEZ390250 Stekpanna för stekSensor, ø 28 cm, HEZ390512 Stekpanna för StekSensor, HEZ390522 Grill, HEZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm Ø, HEZ9CF280 Stekpanna, belagd 28cm Ø, HEZ9ES100 espressokokare, 4 koppar, HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pan, large, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 pcs., HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagingskärn – var du vill på den flexibla kokzonen.

- **DirectSelect Premium:** Direkt och enkelt val av önskad kokzon, effekt och ytterligare funktioner.
- **FlexInduction:** En mer flexibel häll för stora grytor och stekpannor.
- **28 cm kokzon:** både för små och stora grytor och pannor.
- **PerfectFry:** Slipp oroa dig för att maten ska brännas vid.
- **Smidiga Flex-zoner:** Justerar matlagingszonerna efter dina behov.

Tekniska data

Produktkategori: Kokzon, Glaskeramik
 Inbyggd / fristående: Inbyggd
 Energiförsörjning: El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
 Bredd: 792 mm
 Produktmått (H x B x D): 56x792x512 mm
 Emballagemått (H x B x D): 126 x 953 x 603 mm
 Nettovikt: 15.8 kg
 Bruttovikt: 17.3 kg
 Restvärmeindikator: Separat
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramikhållar
 Hållens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 EAN kod: 4242002849225
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



4 242002 849225

Serie 8, Induktionshäll, 80 cm, planmontering PXE801DC1E

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagningskärler – var du vill på den flexibla kokzonen.

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect Premium touch control -styrning: kontrollera effekten direkt på den extra stora, upplysta pekskärmen (osynlig då den är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- PanBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Kokzoner kopplas ihop eller separeras automatiskt baserat på formen och storleken av kokkärl som används vid tillfälle.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- Automatisk överföring av inställningar: när du flyttar en kastrull till en annan kokzon kan du, med hjälp av en knapptryckning, ta med dig inställningarna till den nya zonen.
- Automatiskt val av zon: när den slås på väljer hällen automatiskt kokzonen där ett nytt kokkärl placeras.
- När en kastrull flyttas, justeras inställningarna omedelbart och kokzonen anpassar sig efter kokkärls storlek
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så

behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry steksensor med 5 stektemperaturnivåer: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- PlanoDesign

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 56 x 792 x 512
- Nödvändig nischstorlek för installation (HxBxD mm): 56 x 796 x 516
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Tillbehör


- Lämplig för installation i bänkskivor av sten, granit eller syntetiska material. Andra material kräver att du först kontrollerar lämpligheten hos producenten av bänkskivor.

Serie 8, Induktionshäll, 80 cm, planmontering PXE801DC1E

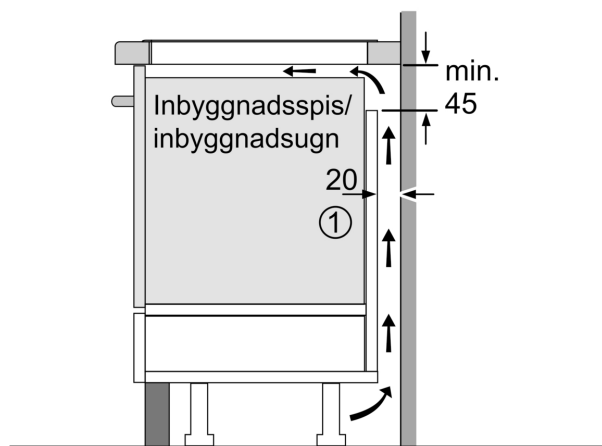


①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

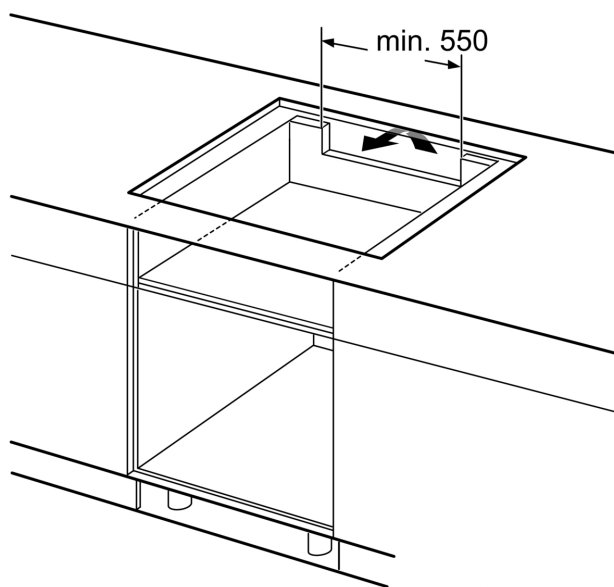


Mått i mm




A: Minimiavstånd från hällurtag till vägg.
B: Inbyggnadsdjup
C: Spalten mellan bänkskivita och ugnfrontens överdel måste vara 30 mm.
Se ugnens utrymmeskrav.
D: Avfästning max. 1
E: 6,5^{±0,5}

Bänkskivan du installerar hällen i måste tåla belastningar på ca 60 kg; använd lämpliga förstärkningar, om det behövs.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

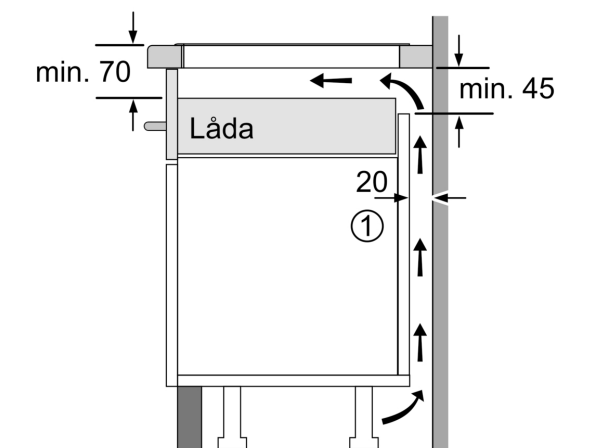

①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm