

Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFS067A51



DSZ4660	Nedsänkingsram
DSZ4682	Grepplis 60 cm, vit
DSZ4686	Grepplis 60 cm, svart
DWZ0IT0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IT1D1	Long Life kolfilterset, extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DWZ2IT1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ2IT1I4	Clean Air kolfilterset std

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **EcoSilence Drive™**: vår kraftfulla och energisnåla enhet för köksfläktar.
- **Intensivläge** avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Nischmått (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Höjd:	426 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	10.6 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	399 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	628 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	358 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	728 m³/h
Max luftflöde:	399 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	53 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242005232055
Anslutningseffekt:	144 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



4 242005 232055

Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFS067A51

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.

Komfort

- Elektronisk styrning
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- kassett med ram i rostfr. stål
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 399 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 358 m³/h
- Intensiv: 628 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Installation


- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 37.9 kWh/år*


* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFS067A51**

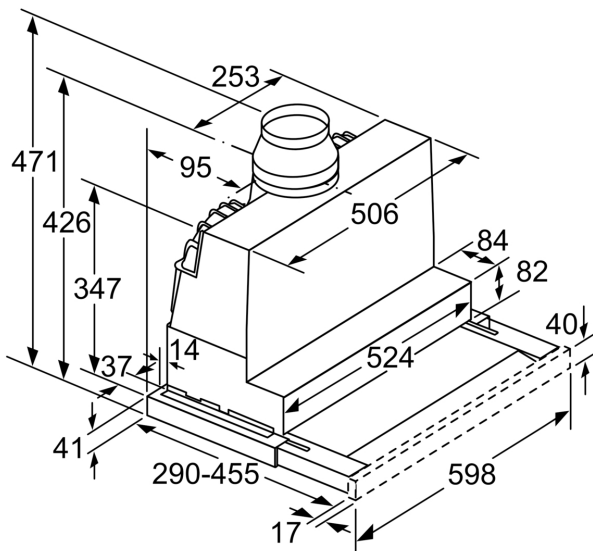


Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

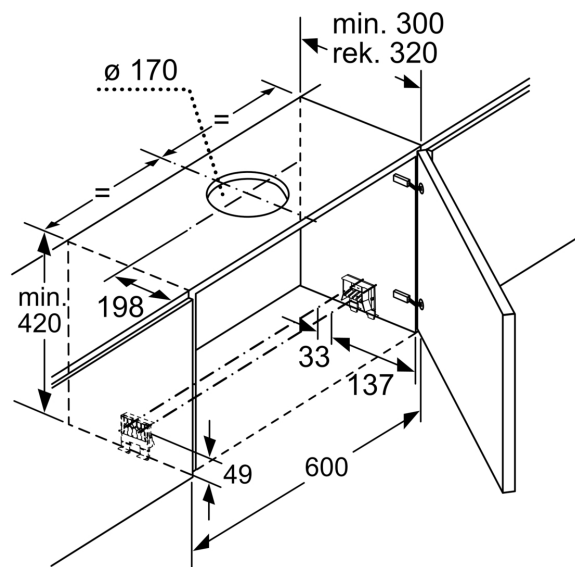




Mått i mm

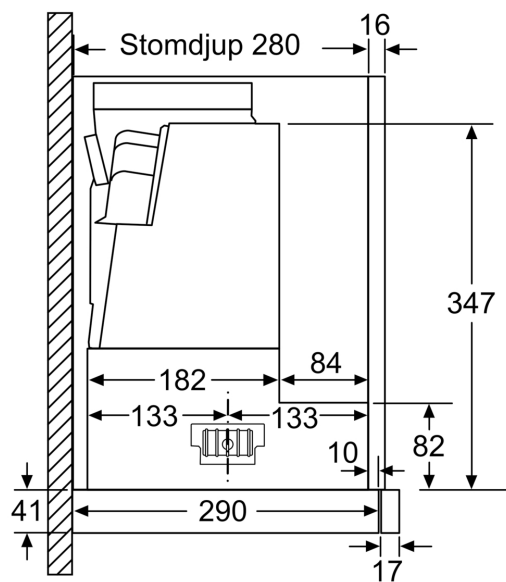

Mått i mm

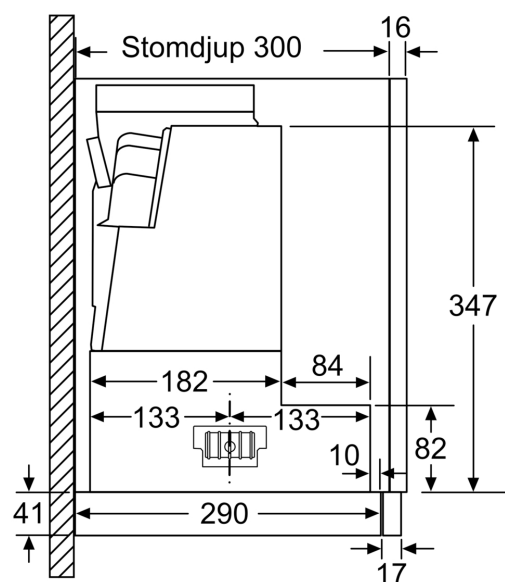

Mått i mm

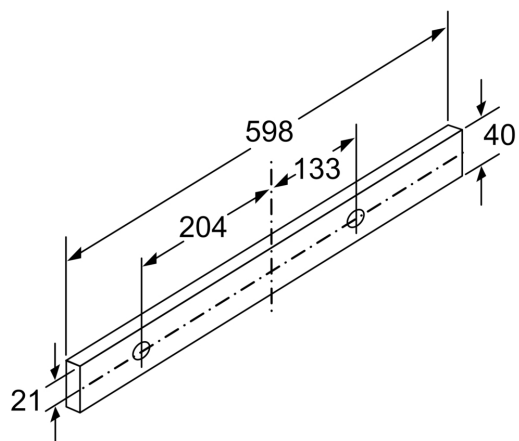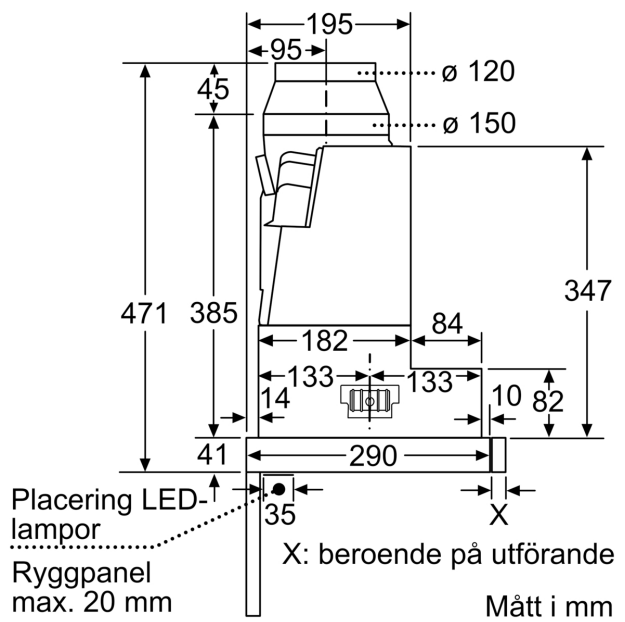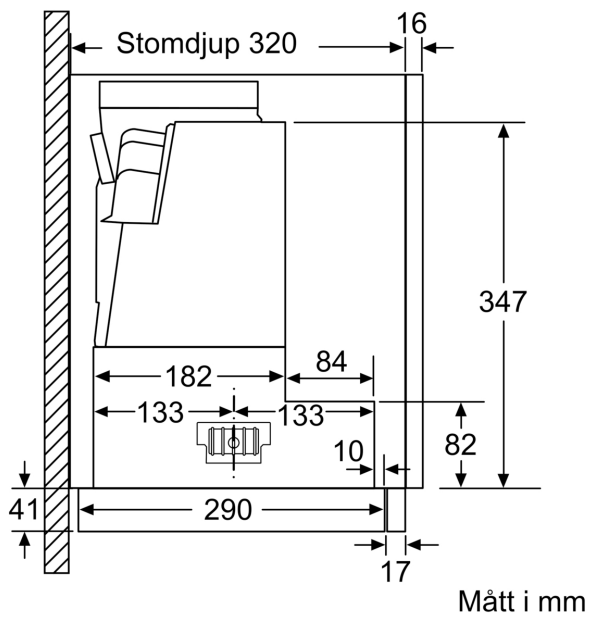

Mått i mm