

# Steel Harmonized 3x Shadow

**Art no:** 21058 **RSK:** 8351540

**SCANDTAP**  
BATHROOM CONCEPTS

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, Sweden  
info@scandtap.com, www.scandtap.com



Vi har produkter anpassade  
till Branschregler Säker  
Vatteninstallation 2021:1.



Typgodkännande  
Nr: 1786-1787



## SV

Termostatblandare för inbyggnad med eleganta slimmade detaljer. Dold montering bakom vägg ger badrummet ett minimalistiskt och harmoniskt intryck. Inkluderar en tunn väggmonterad taksil med generös omkrets, en badkarspip i avskalad tappning samt en cylindrisk handdusch som avger ett mjukt behagligt vattenflöde med bred spridning. Tidlös design som samspelar med ett skandinaviskt formspråk.

- Tre funktioner: Takdusch, handdusch och badkarspip
- Tillverkad i rostfritt stål
- Godkänd av SINTEF och KIWA
- Temperatur- och flödesjustering görs med separata vred
- Vägghmonterad taksil
- Vinklingsbar taksil
- Anti-twist slang
- Antikalkfunktion gör att handdusch och taksil enkelt kan rengöras vid kalkrikt vatten
- Driftsäker termostat även mot kalkrikt vatten
- Medföljande certifierad installationsbox Scandtap Box 1 i rostfritt stål vattensäkrar bakom vägg
- Formgiven täckkåpa i matchande nyans för läckageindikatorn medföljer

### Tekniska data:

Väggmonterat taksilsfäste: CC 460 mm (taksilsfästets slutliga längd från vägg beror på tjocklek på kakel och tätskikt) | Badkarspip: 182 mm (pipens slutliga längd från vägg beror på tjocklek på kakel och tätskikt) | Taksil: Ø300 mm | Duschslang: 1,5 m

## NO

Termostatbatteri for innbygging med elegante slanke detaljer. Skjult montering bak vegg gir badet et minimalistisk og harmonisk uttrykk. Inkluderer en tynn veggmontert taksil med sjenerøs omkrets, en badekartut i enkel utførelse samt en sylindrisk hånddusj som avgir en myk og behagelig vannstrøm med bred spredning. Tidløst design som samspiller med et skandinavisk formspråk.

- Tre funksjoner: Takdusj, hånddusj og badekartut
- Laget i rustfritt stål
- Godkjent av SINTEF og KIWA
- Temperatur- og mengdejustering gjøres med separate ratt
- Veggmontert taksil
- Vinklingsbar taksil
- Anti-twist-slange
- Antikalkfunksjon gjør at hånddusj og taksil enkelt kan rengjøres ved kalkrikt vann
- Driftssikker termostat også mot kalkrikt vann
- Medfølgende sertifisert installasjonsboks Scandtap Box 1 i rustfritt stål vannsikrer bak vegg
- Formgitt dekkåpe i matchende nyans til lekkasjeindikatoren medfølger

### Tekniske data:

Veggmontert taksilfeste: CC 460 mm (taksilfestets endelige lengde fra vegg avhenger av tykkelse på flis og tettesjikt) | Badekartut: 182 mm (tutens endelige lengde fra vegg avhenger av tykkelse på flis og tettesjikt). | Taksil: Ø 300 mm | Dusjslange: 1,5 m

## DK

Termostatbatteri til indbygning med elegante, strømlinede detaljer. Skjult montering bag væggen giver badeværelset et minimalistisk og harmonisk udtryk. Inkluderer en tynd, vægghmonteret loftsibeslag med generøs omkreds, en badekartud i enkel fortolkning samt en cylindrisk håndbruser, som giver et blødt og behageligt vandflow med bred spredning. Tidløst design, som fungerer godt sammen med et skandinavisk formsprog.

- Tre funktioner: Loftsibeslag, håndbruser og badekartud
- Fremstillet i rustfrit stål
- Godkendt af SINTEF og KIWA
- Temperatur og flow indstilles med forskellige greb
- Vægghmonteret loftsibeslag
- Loftsibeslag, der kan vinkles
- Anti-twist-slange
- Antikalkfunktion, som gør det let at rengøre håndbruseren og loftsibeslaget i tilfælde af kalkholdigt vand
- Driftssikker termostat også ved kalkholdigt vand
- Den medfølgende certificerede installationsboks Scandtap Box 1 i rustfrit stål vandsikrer bag væggen
- Formgivet dækkåpe i matchende nuance til lækageindikatoren medfølger

### Tekniske data:

Vægghmonteret loftsibeslag: CC 460 mm (loftsibeslagets endelige længde fra væggen afhænger af flisernes og membranens tykkelse) | Badekartud: 182 mm (tudens endelige længde fra væggen afhænger af flisernes og membranens tykkelse) | Loftsibeslag: Ø300 mm | Bruserslange: 1,5 m

## FI

Piiloasennettava termostaattihana, jossa elegantteja hoikkia yksityiskohtia. Piilokiinnitys seinän takana luo kylpyhuoneeseen minimalistisen ja sopusointuisen ilmeen. Mukana ohut seinäkiinnitteinen suihkusiivilä, jossa suuri ympärys, pelkistetty juoksuputki sekä lieriömäinen käsisuihku, joka tuottaa pehmeän ja miellyttävän virtauksen ja leveän suihkun. Ajaton muotoilu heijastelee pohjoismaista muotokieltä.

- Kolme toimintoa: Kattosuihku, käsisuihku ja juoksuputki
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- SINTEF- ja KIWA-hyväksytyt
- Lämpötilan ja virtauksen säätö erillisin nupsein
- Seinäkiinnitteinen suihkusiivilä
- Kääntyvä suihkusiivilä
- Kiertymätön letku
- Kalkinpoistotoiminto: käsisuihku ja suihkusiivilä on helppo puhdistaa, kun vesi on kalkkipitoista
- Käyttövarma termostaatti myös kalkkipitoisessa vedessä
- Mukana sertifioitu asennuslaatikko Scandtap Box 1 i ruostumatonta terästä, takaa vedenpitävyyden seinän takana
- Muotoiltu suojakuori yhteensopivassa sävyssä, mukana vuotoilmaisain

### Tekniset tiedot:

Seinäkiinnitteinen suihkusiiviläkiinnike: CC 460 mm (kiinnikkeen lopullinen pituus seinästä mitaten määräytyy kaakelin ja eristekerroksen paksuuden perusteella) | Juoksuputki: 182 mm (putken lopullinen pituus seinästä mitaten määräytyy kaakelin ja eristekerroksen paksuuden perusteella) | Suihkusiivilä: Ø 300 mm | Suihkuletku: 1,5 m

## DE

Unterputz-Thermostatarmatur mit eleganten, schlanken Details. Die Unterputzinstallation verleiht dem Badezimmer eine minimalistische, reduzierte Optik. Enthält eine dünne, wandmontierte Kopfbrause mit großzügigem Durchmesser, einen Wanneneinlauf in schlichter Bauweise sowie eine zylindrische Handbrause mit weichem, angenehmem Wasserdurchfluss und breitem Strahl. Zeitloses Design, das mit einer skandinavischen Formensprache korrespondiert.

- Drei Funktionen: Kopfbrause, Handbrause und Wanneneinlauf
- Aus Edelstahl
- Von SINTEF und KIWA zugelassen
- Einstellen von Temperatur- und Durchfluss mit separaten Hebeln
- Wandmontierte Kopfbrause
- Kopfbrause mit verstellbarem Winkel
- Verdrehsicherer Schlauch
- Antikalkfunktion, dank der Hand- und Kopfbrause bei kalkreichem Wasser einfach gereinigt werden können
- Auch bei kalkreichem Wasser betriebssicherer Thermostat
- Die im Lieferumfang enthaltene Montagebox Scandtap Box 1 aus Edelstahl stellt eine leckagefreie Unterputzmontage sicher
- Designte Abdeckkappe für Leckanzeiger im passenden Farbton im Lieferumfang enthalten

## SCANDTAP

BATHROOM CONCEPTS

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, Sweden  
info@scandtap.com, www.scandtap.com



Typgodkännande  
Nr: 1786-1787



## Technische Daten:

Wandmontierter Kopfbrausenhalter: CC 460 mm (der endgültige Abstand des Kopfbrausenhalters von der Wand hängt von der Dicke der Fliesen und der Sperrschicht ab) | Wanneneinlauf: 182 mm (die endgültige Länge des Rohrs von der Wand hängt von der Dicke der Fliesen und der Sperrschicht ab) | Kopfbrause: Ø300 mm | Duschschauch: 1,5 m


## EN

Built-in thermostatic mixer with elegant slimline details. Concealed installation behind the wall gives the bathroom a harmonious, minimalist look. Includes a thin, wide, wall-mounted ceiling shower head, a bath spout with a minimalist design and a cylindrical hand shower that delivers a soft, comfortable, wide jet. Timeless design combined with Scandinavian style. • Three functions: Ceiling shower, hand shower and bath spout • Made of stainless steel • Approved by SINTEF and KIWA • Two separate levers for adjusting temperature and water pressure • Wall-mounted ceiling shower head • Tiltable ceiling shower head • Anti-twist hose • Anti-limescale feature allows easy cleaning of the hand shower and ceiling shower head even if the water is hard • Reliable thermostat that is also resistant to hard water • Supplied with certified Scandtap Box 1 installation box in stainless steel, which protects against water leakage behind wall • Supplied with cover in matching colour for the leak indicator

## Technical data:

Wall-mounted ceiling shower bracket: CC 460 mm (the ceiling shower bracket's ultimate protrusion from the wall depends on the thickness of the tiles and the sealing layer) | Bath spout: 182 mm (the spout's ultimate protrusion from the wall depends on the thickness of the tiles and the sealing layer) | Ceiling shower head: Ø300 mm | Shower hose: 1.5 m

## Mått / Dimensjoner / Måle / Mitat / Abmessungen / Dimensions

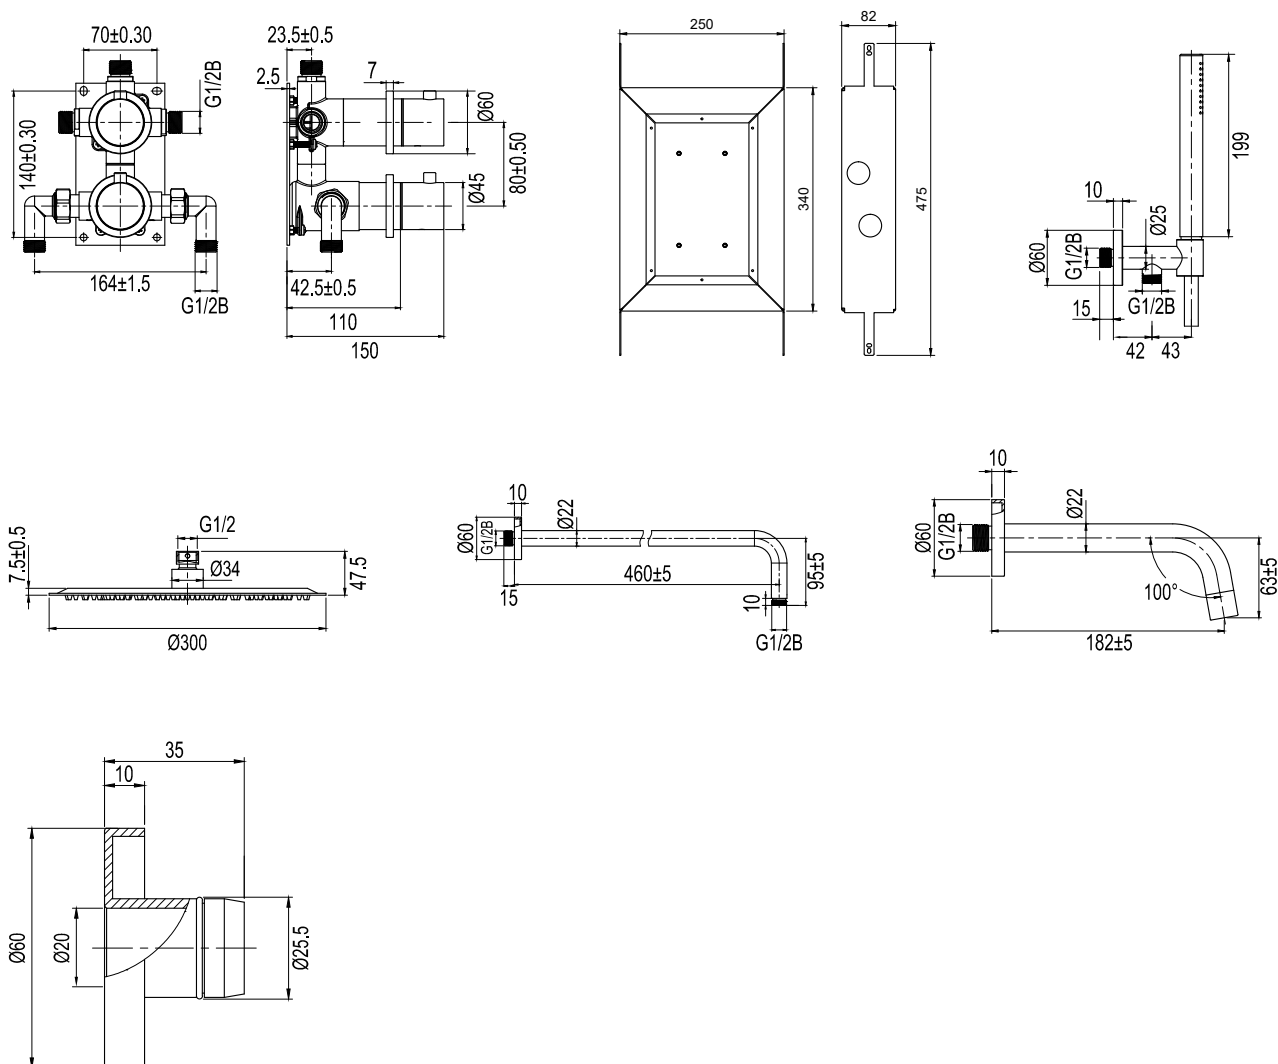

**SCANDTAP**  
BATHROOM CONCEPTS

Scandtap AB, Olofsdalsvägen 21, 302 41 Halmstad, Sweden  
info@scandtap.com, www.scandtap.com



Typgodkännande  
Nr: 1786-1787

