



RB289300

Vario kyl-/fryscombination serie 200
med färskkyllning nära 0 °C

helintegrerad

Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm



Interiör med precisionstillpassade, solida aluminiumelement i Gaggenau Light Bronze
Utdragbara hyllor och lådor
Varmvit och bländfri LED-belysning
1 fullt utdragbar färskkylningslåda nära 0 °C, optimerad luftfuktighet
Höjjusterbara, utdragbara hyllor i säkerhetsglas, i massiva aluminiumprofiler
Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
Lättlöpande utdragbara teleskophyllor och ett dämpat stängningssystem ger en mjuk och kontrollerad inskjutning av hyllor
Massiva flaskstöd i lönn med magnetisk kontakt
Total volym 223 liter

Betjäning

Elektronisk temperaturreglering med digital display
Touchknappar

Egenskaper

Automatisk avfrostning med kondensavdunstning
Dämpat dörrstängningssystem från 20° öppningsvinkel, inbyggt i gångjärnet
Varningssystem för öppen dörr och fel Semesterläge.
Inbyggt WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Kylzon

Superkyllning
Temperaturinställning från +3 °C till +8 °C.
2 höjjusterbara hyllor av säkerhetsglas, delvis utdragbara.
1 frostat vit glashylla.
2 oljade, massiva flaskstöd i lönn med magnetisk kontakt, kan utökas till 5 stöd per hylla.
Totalt 9 flaskor (baserade på en 0,75 l flaskor) kan lagras på en nivå med 5 flaskstöd.
Flaskstöden är också passande till förvaring av champagne- och magnumflaskor.
1 stor dörrhylla i aluminium för flaskor.
1 dörrhylla i aluminium.
Varmvit interiörbelysning (3500 K) med integrerade bländfria LED-sidoljus.
Volym kyl 101 liter.

Färskkylningszon nära 0 °C

Lådor med massiva aluminiumhandtag och signaturlådefront med en gradvis frostat yta.
1 utdragbar färskkylningslåda nära 0 °C, upplyst.
Luftfuktigheten kan justeras manuellt
Perfekt för frukt och grönsaker
Perfekt för kött, fisk och fågel
Volym färskkylningszon 55 liter.

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning
Temperaturinställning från -16 °C till -24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Lådor med massiva aluminiumhandtag och signaturlådefront med en gradvis frostat yta.

Egenskaper

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)

D

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a)

201

Frysackens totala volym

67

Kylfackens totala volym

156

Luftburet akustiskt bullerutsläpp

37

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass

C

Konstruktion

Inbyggt

Möjlighet för dekorpanel

Går ej att montera

Höjd

1772

Bredd

558

Djup

545

Nischmått (H x B x D)

1775.0 x 560 x 550

Nettovikt

76,1

Anslutningseffekt

Säkring

10

Gångjärn

Höjer omhängbar

Spänning

220-240

Frekvens

50

Anslutningskabelns längd

230,0

Antal kompressorer

1

Antalet separata kylsystem

2

Fläkt i kylen

Nej

Omhängbar dörr

Ja

Antal flyttbara hyllor

2

Flaskhylla/Flaskhyllor

Nej

Automatisk avfrostning

Frysskåp

Installationstyp

Helintegrerad

Typ av gångjärn

platta gångjärn

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09

Sida 1

Avfrostningshjälp

Infrysningskapacitet 7 kg /24 timmar.
Lagringstid vid strömavbrott 8 timmar.
3 fryslådor, 1 varav extra stor.
2 hyllor av säkerhetsglas.
Volym frys 67 liter.

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass D på en skala från A till G.
Energiförbrukning 201 kWh/år.
Ljudnivå 37 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn
Högerhängd dörr, omhängningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Maximal vikt för dörrfront:
Övre dörr 19 kg. Nedre dörr 19 kg.

Anslutningar

Elkabel 2.3 m med stickkontakt

Färgalternativ

RB289300
med färskkyllning nära 0 °C
helintegrerad

Tillbehör som medföljer

2 x Kylklamp.

2 x Äggfack.

1 x Istärningsfack.

Extra tillbehör

RA238030

Flaskstöd i massiv oljad lönn med magnetisk kontakt (27x8cm)

RA260000

Extra kraftigt gångjärnsstöd för en maximal dörrvikt på 27 kg.

RA430100

Förvaringsbox med transparent lock, antracit

GAGGENAU

RB289300

Vario kyl-/fryskombination serie 200




med färskyllning nära 0 °C

helintegrerad

Nischbredd 56 cm, nischhöjd 177.5 cm

skapad den 2023-05-09

Sida 2

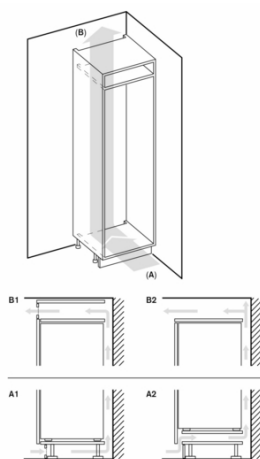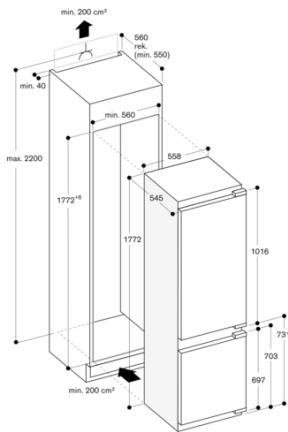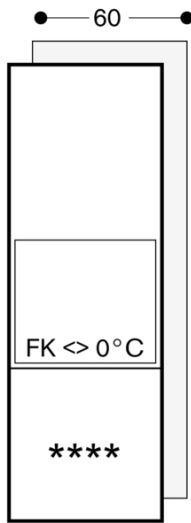

A: Luftintag \geq 200 cm²; ventilationsalternativ A1 eller A2
B: Evakuering \geq 200 cm²; ventilationsalternativ B1 eller B2

GAGGENAU