



#### Färgalternativ

**RB492305**  
med färskkylning nära 0 °C  
Helintegrerad

#### Tillbehör som medföljer

1 x Äggfack med lock.  
1 x Isskopa.

#### Extra tillbehör

**RA430100**  
Förvaringsbox med transparent lock, antracit  
**RA450012**  
Aktivt kolfilter för vattenfiltersystem

#### Tillbehör för installation

**RA421910**  
Front i rostfritt stål med handtag  
**RA423340**  
Täcklist, 2 delar, för RY och RB  
**RA425110**  
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen  
**RA425910**  
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, kort, med två hållare  
**RA428910**  
Front i rostfritt stål, handtagslös  
**RA460000**  
Tillbehör för side-by-side-installation. Inte nödvändigt om skåpen installeras mer än 160 mm från varandra. Inkluderat i leverans av RF och RW  
**RA460013**  
Extra sidovärmeelement 230V.  
**RA460030**  
Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för kyl-/frys kombination)  
**RA464913**  
Ventilationsgaller i rostfritt stål

#### RB492305

Vario kyl-/frys kombination serie 400  
med färskkylning nära 0 °C

#### Helintegrerad

Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm

Kylsektion med en dörr och en fullt utdragbar fryslåda



Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit Varmvita och bländfria LED-lysspottar Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium En färskkylningslåda nära 0 °C med manuell temperaturjustering och en färskkylningslåda med manuell justerad luftfuktighet Inbyggd ismaskin, med fast vattenanslutning Fullt utdragbar fryslåda med praktiskt indelare i antracit TFT-pekskärm Total volym 555 liter

#### Betjäning

TFT pekskärm/betjäning Klartextdisplay med 52 språk

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning Automatisk avfrostning med kondensavdunstning Dämpat dörrstängningssystem Aktivt kolfilter Viloläge, certifierat av Star-K När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag Varningssystem för öppen dörr och fel Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect) Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Kylzon

No Frost-system med superkylning Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C 2 hyllor i säkerhetsglas, vitt glas, individuellt justerbar i höjd. 1 hylla med glas i satin-finish. 4 LED-spotlights med varmvitt, bländfritt ljus (3500 K) i kylutrymme och lådor. Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor 3 höjjusterbara dörrhyllor, varav 1 extra djup Total volym alla kylutrymmen 389 liter.

#### Färskkylningszon nära 0 °C

1 fullt utdragbar färskkylningslåda nära 0 °C med transparent front, upplyst Dämpat stängningssystem Temperaturen kan justeras manuellt Perfekt för kött, fisk och fågel

#### Färskkylningszon

1 fullt utdragbar färskkylningslåda med transparent front, upplyst Dämpad dörrstängning. Dämpad dörrstängning. Luftfuktigheten kan justeras manuellt Perfekt för frukt och grönsaker

#### Frysutrymme

#### Egenskaper

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)

E

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a)  
326

Frysackens totala volym  
166

Kylfackens totala volym  
389

Luftburet akustiskt bullerutsläpp  
42

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass  
D

#### Konstruktion

Inbyggd

Möjlighet för dekorpanel  
Går ej att montera

#### Höjd

2125

#### Bredd

908

#### Djup

608

#### Nischmått (H x B x D)

2134.0 x 914.0 x 610

#### Nettovikt

208,6

#### Anslutningseffekt

Säkring

10

#### Gångjärn

Höger omhängbar

#### Spänning

220-240

#### Frekvens

50-60

#### Anslutningskabelns längd

300,0

#### Antal kompressorer

2

#### Antalet separata kylsystem

2

#### Fläkt i kylan

Ja

#### Omhängbar dörr

Ja

#### Antal flyttbara hyllor

2

#### Flaskhylla/Flaskhyllor

Nej

#### Capacity of Water Tank

EAN kod

4242006290917

#### Varumärke

Gaggenau

#### Produktnamn

RB492305

#### Automatisk avfrostning

#### Installationstyp

N/A

#### Ingående tillbehör

1 x Äggfack med lock, 1 x Isskopa

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-17

Sida 1

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C

Temperaturinställning från -16 °C till -24 °C

4-stjärnigt frysutrymme

Infrysningskapacitet 14 kg /24 timmar.

Lagringstid vid strömbrott 13 timmar.

2 fullt utdragbara lådor, en av dem innanför den andra. Den yttre lådan med synkront utdragbara skenor.

Invändig belysning med 2 LED-lysspottar, varmt vitt ljus

Volym frys 166 liter.

#### Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning

Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggd i ventilationsgrillen

Mättnadsindikator visas i TFT-display.

Kan stängas av

Isproduktion ca 1.6 kg/24 timmar

Borttagbar isbehållare som lagrar ca 3 kg

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass E på en skala från A till G.

Energiförbrukning 326 kWh/år.

Ljudnivå 42 dB (A) re 1 pW.

#### Planeringsråd

Plana gångjärn

Högerhängd dörr, omhängningsbar

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

Max. dörrpanelens vikt:

Dörr 47 kg. Låda 12 kg.

Avstängningskran för vattenanslutning måste

planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig

Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangsetsen

#### Anslutningar

Elledning 3.0 m måste pluggas i

Fast vattenanslutning

Längd på vattenledning 2.0 m, anslutning 3/4"

Vattentryck 2 till 8 bar

RB492305

Vario kyl-/frys-kombination serie 400  
med färskyllning nära 0 °C

Helintegrerad


Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4  
cm

Kylsektion med en dörr och en fullt  
utdragbar fryslåda



skapad den 2023-05-17

Sida 2

Väggavstånd RB 492/RV 492

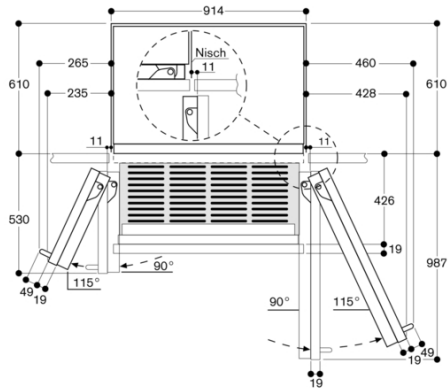


På ritningen har skåpets front en tjocklek på 19 mm och höjden på ett skåpshandtag från Gaggenau är 49 mm.

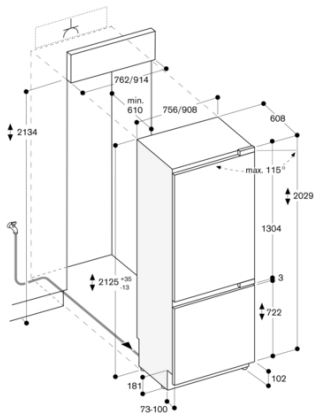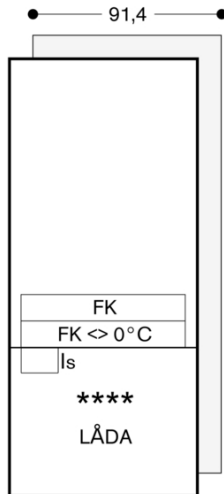


Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.

Dörröppningsvinkel

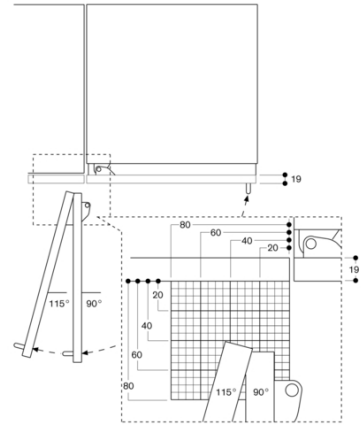

Du hittar gängjärnsutrymme samt avstånd till angrijsande skåp och handtag beroende på materialtjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

Sockeldetalj

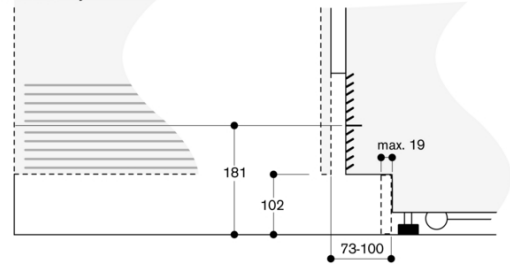

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

**GAGGENAU**