



#### Färgalternativ

RC462305  
med färskkylningszon 0 °C  
Helintegrerad

#### Tillbehör som medföljer

1 x Äggfack med lock.

#### Extra tillbehör

RA430100  
Förvaringsbox med transparent lock,  
antracit

#### Tillbehör för installation

RA421610  
Ram i rostfritt stål för glasdörr, med  
handtag  
RA423140  
Täcklist, lång  
RA425110  
Handtag till Vario Cooling 400 i stål,  
långt, med tre fästen  
RA428610  
Front i rostfritt stål, handtagslös  
RA460000  
Tillbehör för side-by-side-installation.  
Inte nödvändigt om skåpen installeras  
mer än 160 mm från varandra.  
Inkluderat i leverans av RF och RW  
RA460013  
Extra sidovärmeelement 230V.  
RA460020  
Sammankopplingsstöd för vertikalt  
delade fronter (för en plan front)  
RA464611  
Ventilationsgaller i rostfritt stål

#### RC462305

Vario kyl serie 400  
med färskkylningszon 0 °C  
Helintegrerad  
Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm



Inredning i rostfritt stål med solida  
aluminiumelement i antracit  
Varmvita och bländfria LED-lysspotter  
Öppningshjälp för dörren med två  
funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad  
med handtagsfritt kök 2. Pull-to-  
open-funktion för att underlätta  
dörröppningen med ett handtag  
Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter  
på samma höjd. Med side-by-side-  
installation kan glas- och dörrhyllorna  
justeras till samma höjd  
Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd  
Näst intill osynligt upphängningssystem  
för hyllor och dörrhyllor, för flexibel  
anpassning  
Solida dörrhyllor i antracitfärgad  
aluminium  
Färskkylningslåda 0 °C med  
temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C  
och en färskkylningslåda med manuellt  
justerad luftfuktighet  
TFT-pekskärm  
Total volym 357 liter

#### Betjäning

TFT pekskärm/betjäning  
Klartextdisplay med 52 språk

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning  
Dämpat dörrstängningssystem  
Automatisk avfrostning med  
kondensavdunstning  
Aktivt kolfilter  
Viloläge, certifierat av Star-K  
När viloläget är aktiverat kan apparaten  
bara öppnas via handtag  
Varningssystem för öppen dörr och fel  
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster  
(Home Connect)  
Tillgängligheten på Home  
Connect-funktionaliteten beror på  
tillgängligheten på Home Connect-  
tjänster i ditt land. Home Connect-  
tjänster finns inte i varje land – för  
mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Kylzon

Superkylning  
Temperaturinställning från +2 °C till +8  
°C  
3 hyllor i säkerhetsglas, vitt glas,  
individuellt justerbara i höjd.  
1 grund, fullt utdragbar låda med  
transparent front  
1 hylla med glas i satin-finish.  
Dämpat stängningssystem  
4 LED-spotlights med varmvitt, bländfritt  
ljus (3500 K) i kylutrymme och lådor.  
Plant upphängningssystem för fullt  
flexibel placering av dörrhyllor  
4 höjjusterbara dörrhyllor, därav 1  
extra djup  
Volym kyl 305 liter.

#### Färskkylningzon 0 °C

1 stor, fullt utdragbar färskkylningslåda  
0 °C med transparent front, upplyst  
Dämpad dörrstängning.  
Dämpad dörrstängning.  
Temperaturstyrning via central TFT  
pekskärm, temperatur kan regleras från  
-1 °C till +3 °C  
Perfekt för kött, fisk och fågel  
Volym färskkylningszon 52 liter.

#### Färskkylningszon

#### Egenskaper

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)  
E  
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i  
kilowattimmar (kWh/a)  
150  
Frysackens totala volym  
0  
Kylfackens totala volym  
357  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp  
40  
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass  
C  
Konstruktion  
Inbyggd  
Möjlighet för dekorpanel  
Går ej att montera  
Höjd  
2125  
Bredd  
603  
Djup  
608  
Nischmått (H x B x D)  
2134.0 x 610 x 610  
Nettovikt  
145,8  
Anslutningseffekt  
300  
Säkring  
10  
Gångjärn  
Höger omhängbar  
Spänning  
220-240  
Frekvens  
50-60  
Anslutningskabelns längd  
300,0  
Antal kompressorer  
1  
Antalet separata kylsystem  
1  
Fläkt i kylan  
Ja  
Omhängbar dörr  
Ja  
Antal flyttbara hyllor  
3  
Flaskhylla/Flaskhyllor  
Nej  
Capacity of Water Tank  
EAN kod  
4242006290856  
Varumärke  
Gaggenau  
Produktnamn  
RC462305  
Automatisk avfrostning  
Installationstyp  
N/A  
Ingående tillbehör  
1 x Äggfack med lock

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-15  
Sida 1

1 fullt utdragbar färskkylningslåda med  
transparent front, upplyst  
Dämpad dörrstängning.  
Dämpad dörrstängning.  
Luftfuktigheten kan justeras manuellt  
Perfekt för frukt och grönsaker

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass E på en skala  
från A till G.  
Energiförbrukning 150 kWh/år.  
Ljudnivå 40 dB (A) re 1 pW.

#### Planeringsråd


Plana gångjärn  
Högerhängd dörr, omhängningsbar  
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras  
vid 90°  
Max. vikt på dörrfront 41 kg

#### Anslutningar


Total anslutningseffekt 0.300 kW  
Elledning 3.0 m måste pluggas i

# GAGGENAU

RC462305  
 Vario kyl serie 400  
 med färskkylningszon 0 °C  
 Helintegrerad  
 Nischbredd 61 cm, nischhöjd 213.4 cm  
 skapad den 2023-05-15  
 Sida 2

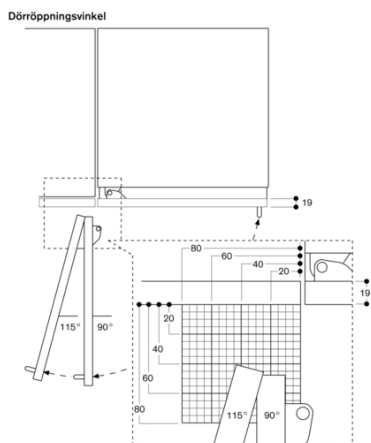


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

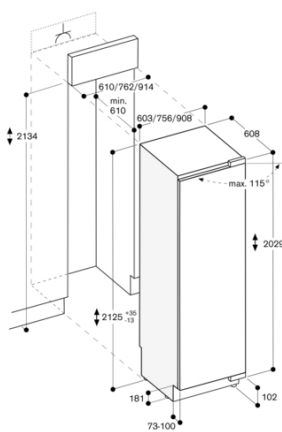


Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spält.

**Sockeldetalj**

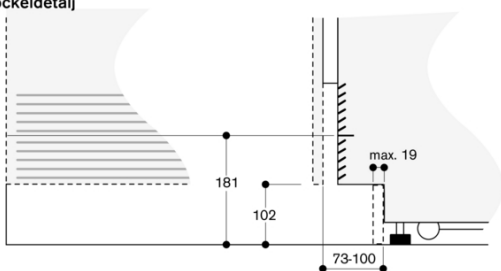

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxjocklek är 19 mm.

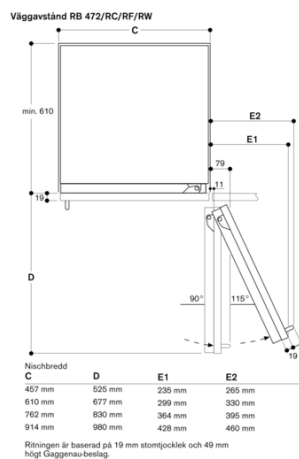

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stortjocklek och 49 mm högt Gaggenau-beslag.

