



#### Färgalternativ

RC472305  
med färskkylningszon 0 °C  
Helintegrerad

#### Tillbehör som medföljer

1 x Äggfack med lock.

#### Extra tillbehör

RA430100  
Förvaringsbox med transparent lock,  
antracit

#### Tillbehör för installation

RA421710  
Ram i rostfritt stål för glasdörr, med  
handtag  
RA423140  
Täcklist, lång  
RA425110  
Handtag till Vario Cooling 400 i stål,  
långt, med tre fästen  
RA428710  
Front i rostfritt stål, handtagslös  
RA460000  
Tillbehör för side-by-side-installation.  
Inte nödvändigt om skåpen installeras  
mer än 160 mm från varandra.  
Inkluderat i leverans av RF och RW  
RA460013  
Extra sidovärmeelement 230V.  
RA460020  
Sammankopplingsstöd för vertikalt  
delade fronter (för en plan front)  
RA464711  
Ventilationsgaller i rostfritt stål

#### RC472305

Vario kyl serie 400  
med färskkylningszon 0 °C

#### Helintegrerad

Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4  
cm



Inredning i rostfritt stål med solida  
aluminiumelement i antracit  
Varmvita och bländfria LED-lysspotter  
Öppningshjälp för dörren med två  
funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad  
med handtagsfritt kök 2. Pull-to-  
open-funktion för att underlätta  
dörröppningen med ett handtag  
Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter  
på samma höjd. Med side-by-side-  
installation kan glas- och dörrhyllorna  
justeras till samma höjd  
Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd  
Näst intill osynligt upphängningssystem  
för hyllor och dörrhyllor, för flexibel  
anpassning  
Solida dörrhyllor i antracitfärgad  
aluminium  
Färskkylningslåda 0 °C med  
temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C  
och en färskkylningslåda med manuellt  
justerad luftfuktighet  
TFT-pekskärm  
Total volym 467 liter

#### Betjäning

TFT pekskärm/betjäning  
Klartextdisplay med 52 språk

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning  
Automatisk avfrostning med  
kondensavdunstning  
Dämpat dörrstängningssystem  
Aktivt kolfilter  
Viloläge, certifierat av Star-K  
När viloläget är aktiverat kan apparaten  
bara öppnas via handtag  
Varningssystem för öppen dörr och fel  
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster  
(Home Connect)  
Tillgängligheten på Home  
Connect-funktionaliteten beror på  
tillgängligheten på Home Connect-  
tjänster i ditt land. Home Connect-  
tjänster finns inte i varje land – för  
mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Kylzon

Superkyllning  
Temperaturinställning från +2 °C till +8  
°C  
3 hyllor i säkerhetsglas, vitt glas,  
individuellt justerbara i höjd.  
1 grund, fullt utdragbar låda med  
transparent front  
1 hylla med glas i satin-finish.  
Dämpat stängningssystem  
4 LED-spotlights med varmvitt, bländfritt  
ljus (3500 K) i kylutrymme och lådor.  
Plant upphängningssystem för fullt  
flexibel placering av dörrhyllor  
4 höjjusterbara dörrhyllor, därav 1  
extra djup  
Volym kyl 398 liter.

#### Färskkylningzon 0 °C

1 stor, fullt utdragbar färskkylningslåda  
0 °C med transparent front, upplyst  
Dämpad dörrstängning.  
Dämpad dörrstängning.  
Temperaturstyrning via central TFT  
pekskärm, temperatur kan regleras från  
-1 °C till +3 °C  
Perfekt för kött, fisk och fågel  
Volym färskkylningszon 69 liter.

#### Färskkylningszon

#### Egenskaper

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)

E

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i  
kilowattimmar (kWh/a)  
166

Frysfackens totala volym  
0

Kylfackens totala volym  
467

Luftburet akustiskt bullerutsläpp  
40

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass  
C

#### Konstruktion

Inbyggd

#### Möjlighet för dekorpanel

Går ej att montera

#### Höjd

2125

#### Bredd

756

#### Djup

608

#### Nischmått (H x B x D)

2134.0 x 762.0 x 610

#### Nettovikt

170,7

#### Anslutningseffekt

300

#### Säkring

10

#### Gångjärn

Höger omhänget

#### Spänning

220-240

#### Frekvens

50-60

#### Anslutningskabelns längd

300,0

#### Antal kompressorer

1

#### Antalet separata kylsystem

1

#### Fläkt i kylan

Ja

#### Omhängbar dörr

Ja

#### Antal flyttbara hyllor

3

#### Flaskhylla/Flaskhyllor

Nej

#### Capacity of Water Tank

#### EAN kod

4242006290863

#### Varumärke

Gaggenau

#### Produktnamn

RC472305

#### Automatisk avfrostning

#### Installationstyp

N/A

#### Ingående tillbehör

1 x Äggfack med lock

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-16

Sida 1

1 fullt utdragbar färskkylningslåda med  
transparent front, upplyst  
Dämpad dörrstängning.  
Dämpad dörrstängning.  
Luftfuktigheten kan justeras manuellt  
Perfekt för frukt och grönsaker

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass E på en skala  
från A till G.  
Energiförbrukning 166 kWh/år.  
Ljudnivå 40 dB (A) re 1 pW.

#### Planeringsråd

Plana gångjärn  
Högerhängd dörr, omhäningsbar  
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras  
vid 90°  
Dörrpanelens vikt max 29 kg.

#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.300 kW  
Elledning 3.0 m måste pluggas i

# GAGGENAU

RC472305

Vario kyl serie 400


med färskkylningszon 0 °C

Helintegrerad

Nischbredd 76.2 cm, nischhöjd 213.4 cm

skapad den 2023-05-16


Sida 2

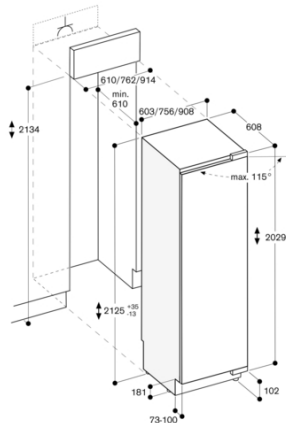

Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spält.




Dörröppningsvinkel

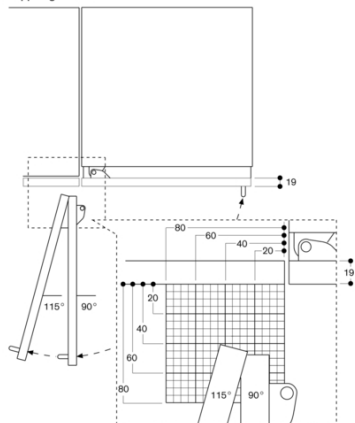

Du hittar gängjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.


Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

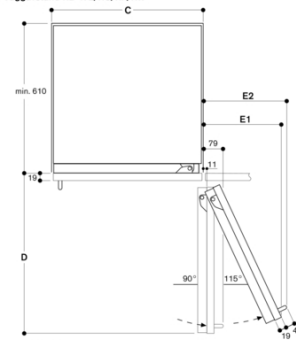

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm stortjocklek och 49 mm högt Gaggenuu-bestag.

Sockeldetalj

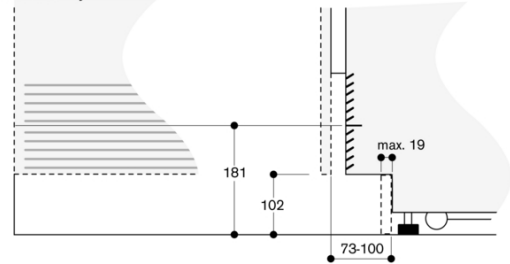

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

**GAGGENAU**