



#### Färgalternativ

RC492305  
Helintegrerad  
med färskkylningszon 0 °C

#### Tillbehör som medföljer

1 x Äggfack med lock.

#### Extra tillbehör

RA430100  
Förvaringsbox med transparent lock, antracit

#### Tillbehör för installation

RA421911  
Ram i rostfritt stål för glasdörr, med handtag  
RA423140  
Täcklist, lång  
RA425110  
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen  
RA428911  
Front i rostfritt stål, handtagslös  
RA460000  
Tillbehör för side-by-side-installation. Inte nödvändigt om skåpen installeras mer än 160 mm från varandra. Inkluderat i leverans av RF och RW  
RA460013  
Extra sidovärmeelement 230V.  
RA460020  
Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)  
RA464911  
Ventilationsgaller i rostfritt stål

#### RC492305

Vario kyl serie 400

#### Helintegrerad

med färskkylningszon 0 °C  
Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm



Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit Varmvita och bländfria LED-lysspotter Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium Färskkylningslåda 0 °C med temperaturstyrning från -1 °C till +3 °C och en färskkylningslåda med manuellt justerad luftfuktighet TFT-pekskärm Total volym 579 liter

#### Betjäning

TFT pekskärm/betjäning Klartextdisplay med 52 språk

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning Automatisk avfrostning med kondensavdunstning Dämpat dörrstängningssystem Aktivt kolfilter Viloläge, certifierat av Star-K När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag Varningssystem för öppen dörr och fel Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect) Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

#### Kylzon

Superkylning Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C  
3 hyllor i säkerhetsglas, vitt glas, individuellt justerbara i höjd.  
1 grund, fullt utdragbar låda med transparent front  
1 hylla med glas i satin-finish. Dämpat stängningssystem  
4 LED-spotlights med varmvitt, bländfritt ljus (3500 K) i kylutrymme och lådor. Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor  
3 höjjusterbara dörrhyllor, varav 1 extra djup  
Volym kyl 494 liter.

#### Färskkylningzon 0 °C

1 stor, fullt utdragbar färskkylningslåda 0 °C med transparent front, upplyst Dämpad dörrstängning. Dämpad dörrstängning. Temperaturstyrning via central TFT pekskärm, temperatur kan regleras från -1 °C till +3 °C Perfekt för kött, fisk och fågel Volym färskkylningszon 85 liter.

#### Färskkylningszon

#### Egenskaper

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)

E

Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a)

182

Frysackens totala volym

0

Kylfackens totala volym

579

Luftburet akustiskt bullerutsläpp

40

Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass

C

Konstruktion

Inbyggd

Möjlighet för dekorpanel

Går ej att montera

Höjd

2125

Bredd

908

Djup

608

Nischmått (H x B x D)

2134.0 x 914.0 x 610

Nettovikt

189,0

Anslutningseffekt

300

Säkring

10

Gångjärn

Höger omhängbar

Spänning

220-240

Frekvens

50-60

Anslutningskabelns längd

300,0

Antal kompressorer

1

Antalet separata kylsystem

1

Fläkt i kylan

Ja

Omhängbar dörr

Ja

Antal flyttbara hyllor

3

Flaskhylla/Flaskhyllor

Nej

Capacity of Water Tank

EA

EAN kod

4242006290870

Varumärke

Gaggenau

Produktnamn

RC492305

Automatisk avfrostning

Installationstyp

N/A

Ingående tillbehör

1 x Äggfack med lock

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-19

Sida 1

1 fullt utdragbar färskkylningslåda med transparent front, upplyst Dämpad dörrstängning. Dämpad dörrstängning. Luftfuktigheten kan justeras manuellt Perfekt för frukt och grönsaker

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass E på en skala från A till G. Energiförbrukning 182 kWh/år. Ljudnivå 40 dB (A) re 1 pW.

#### Planeringsråd



Plana gångjärn Högerhängd dörr, omhängningsbar Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90° Max. vikt på dörrfront 43 kg

#### Anslutningar


Total anslutningseffekt 0.300 kW Elledning 3.0 m måste pluggas i

# GAGGENAU

RC492305  
 Vario kyl serie 400  
 Helintegrerad  
 med färskkylningszon 0 °C  
 Nischbredd 91.4 cm, nischhöjd 213.4 cm  
 skapad den 2023-05-19  
 Sida 2

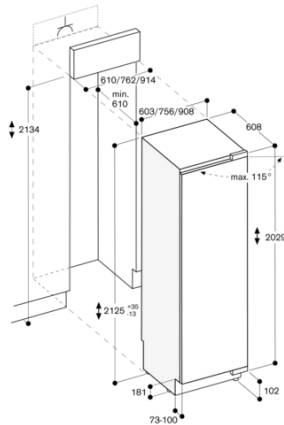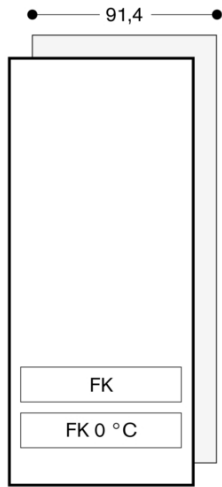


Max. luckfrontmått är dimensionerat för 3 mm-spalt.

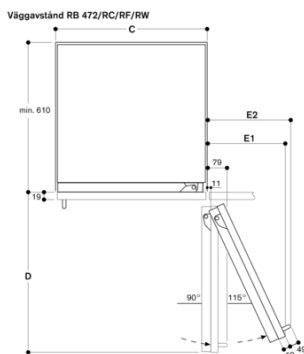

Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm


Röringen är baserad på 19 mm stomtpöcklek och 49 mm högt Gaggenau-bestag.

### Sockeldetalj

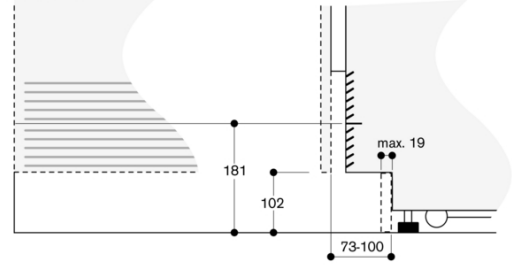

Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd.  
 Sockellistens maxtpöcklek är 19 mm.

### Dörröppningsvinkel

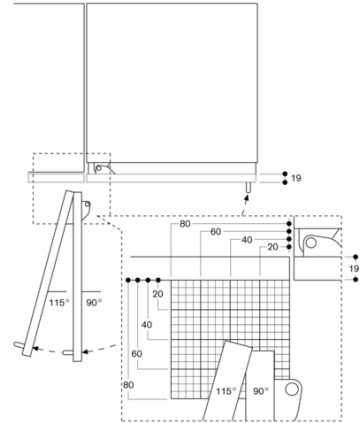

Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialpöcklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.