



#### Färgalternativ

RF410304  
Helintegrerad  
Nischbredd 45.7 cm, nischhöjd 213.4 cm

#### Tillbehör som medföljer

1 x Monteringssats.

#### Tillbehör för installation

RA421110  
Ram i rostfritt stål för glasdörr, med handtag  
RA423140  
Täcklist, lång  
RA425110  
Handtag till Vario Cooling 400 i stål, långt, med tre fästen  
RA428110  
Front i rostfritt stål, handtagslös  
RA460013  
Extra sidovärmelement 230V.  
RA460020  
Sammankopplingsstöd för vertikalt delade fronter (för en plan front)  
RA464111  
Ventilationsgaller i rostfritt stål

RF410304  
Vario frysskåp Serie 400  
Helintegrerad  
Nischbredd 45.7 cm, nischhöjd 213.4 cm



Inredning i rostfritt stål med solida aluminiumelement i antracit Varmvita och bländfria LED-lysspottar Öppningshjälp för dörren med två funktioner:

1. Push-to-open-funktion för inbyggnad med handtagsfritt kök 2. Pull-to-open-funktion för att underlätta dörröppningen med ett handtag Lådorna i RC- och RF-modellerna sitter på samma höjd. Med side-by-side-installation kan glas- och dörrhyllorna justeras till samma höjd Material och inredningens utseende som för RC-modellen -Glashyllor - Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium Slät innerdörr i rostfritt stål, i full höjd Näst intill osynligt upphängningssystem för hyllor och dörrhyllor, för flexibel anpassning TFT-pekskärm Total volym 240 liter

#### Betjäning

TFT pekskärm/betjäning Klartextdisplay med 52 språk

#### Egenskaper

Dynamisk kylfördelning Automatisk avfrostning med kondensavdunstning Dämpat dörrstängningssystem Viloläge, certifierat av Star-K När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag Varningssystem för öppen dörr och fel Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect) Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C Temperaturinställning från -16 °C till -24 °C 4-stjärnigt frysutrymme Infrysningskapacitet 16 kg /24 timmar. Lagringstid vid strömavbrott 6 timmar. 4 hyllor i vitt glas, varav 4 är individuellt ställbara i höjd 2 fullt utdragbara lådor med transparent front Brilliant LED light spots with warm white, glare-free light (3500 K). Plant upphängningssystem för fullt flexibel placering av dörrhyllor 4 dörrhyllor, justerbare i höjd

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass E på en skala från A till G. Energiförbrukning 246 kWh/år. Ljudnivå 42 dB (A) re 1 pW.

#### Planeringsråd

Plana gångjärn Dörrhängning vänster, omhångningsbar Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90° För installation med en dörröppningsvinkel på 90° så får man begränsad tillgång till lådorna Max. vikt på dörrfront 59 kg

#### Anslutningar

#### Egenskaper

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369) E  
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a)

246

#### Frysackens totala volym

240

#### Luftburet akustiskt bullerutsläpp

42

#### Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass

D

#### Frystermometer

Digital

#### Belysning

Ja

#### Produktkategori

Stående frysskåp

#### Konstruktion

Inbyggd

#### Möjlighet för dekorpanel

Går ej att montera

#### Automatisk avfrostning

Full

#### Höjd

2125

#### Bredd

451

#### Djup

608

#### Nischmått (H x B x D)

2134.0 x 457.0 x 610

#### Emballagemått (H x B x D)

2260 x 750 x 550

#### Nettovikt

127,4

#### Bruttovikt

140,4

#### Anslutningseffekt

300

#### Säkring

10

#### Frekvens

50-60

#### Anslutningskabelns längd

300,0

#### Gångjärn

Vänster omhångbar

#### Färg / Material, maskin

#### Avfrostning

#### Varningssignal vid funktionsfel

Saknas

#### Låsbar dörr

Nej

#### Antal frysbackar/-korgar

2

#### Frysacksluckor

0

#### EAN kod

4242006287320

#### Varumärke

Gaggenau

#### Produktnamn

RF410304

#### Produktkategori

Stående frysskåp

#### Ingående tillbehör

1 x Monteringssats

#### Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2023-05-09

Sida 1

Total anslutningseffekt 0.300 kW

Elledning 3.0 m måste pluggas i

# GAGGENAU

RF410304

Vario frysskåp Serie 400


Helintegrerad

Nischbredd 45.7 cm, nischhöjd 213.4 cm

skapad den 2023-05-09


Sida 2

Dörröppningsvinkel

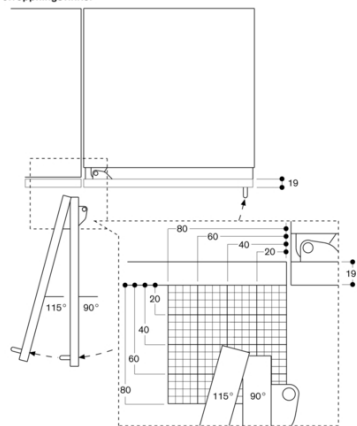


Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.

Sockeldetalj

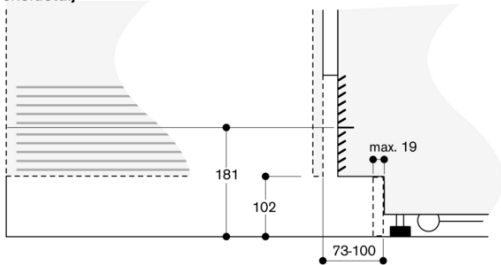


Sockellisten är 102 mm hög i förhållande till enhetens standardhöjd. Sockellistens maxtjocklek är 19 mm.

Väggavstånd RB 472/RC/RF/RW

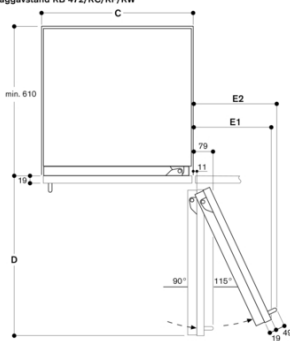


Nischbredd C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Ritningen är baserad på 19 mm störtjocklek och 49 mm högt Gaggenuu-beräkningslag.

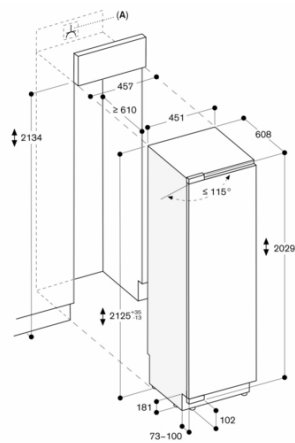

A: Eluttag  
Max. dörrfrontmått är baserade på 3 mm-spalt

Mått i mm



GAGGENAU